

SIEMENS



Verkaufshandbuch Einbau- und freistehende Geräte 2026

12

Backöfen



130

Wäschepflege



116

Geschirrspüler



85

Kältegeräte




40

Kochfelder



56

Lüftungssysteme

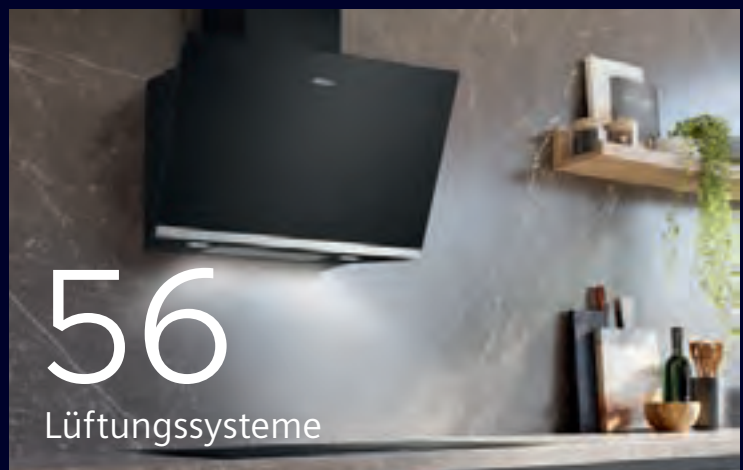

Inhalt

6	Innovationen von Siemens
8	Made in Germany / Nachhaltigkeit
10	Showrooms

Backöfen

12	iQ700 Backöfen im Überblick
15	iQ700 Dampfbacköfen
16	iQ700 Backöfen mit Mikrowellenfunktion
18	iQ700 Backöfen
20	iQ700 Kompaktbacköfen
24	iQ700 Wärmeschubladen
25	iQ700 Kaffeevollautomat
27	iQ500 Backöfen im Überblick
28	iQ500 Backöfen
31	iQ500 Mikrowellen
32	iQ500 Wärmeschublade
144	Sonderzubehör

Herde und Kochfelder

34	Herde und Kochfelder im Überblick
35	Einbau-Herde und Kochfelder
147	Sonderzubehör

Kochfelder

42	Kochfelder im Überblick
44	Induktions-Kochfelder
49	Konventionelle Kochfelder
51	Gas-Kochfelder
53	Domino-Kochfelder
56	Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
149	Sonderzubehör

Lüftungssysteme

66	Lüftungssysteme im Überblick
68	Dunstabzüge mit Deckenmontage

69	Dunstabzüge mit Wandmontage
74	Integrierte Designhauben
150	Sonderzubehör

Kältegeräte

88	Kältegeräte im Überblick
92	Kühl-Gefrier-Kombinationen, Einbau
95	Kühlschränke, Einbau
102	Gefrierschränke, Einbau
103	Weintemperier-/Weinklimaschrank
104	Kühl-Gefrier-Kombinationen, freistehend
107	Kühlschrank, freistehend
107	Kühl-Gefrier-Kombinationen, Multidoor / Side by Side
112	Gefrierschränke, freistehend
154	Sonderzubehör

Spülen

120	Geschirrspüler im Überblick
122	Geschirrspüler, 60 cm
127	Geschirrspüler, 45 cm
129	Geschirrspüler, freistehend
158	Sonderzubehör

Waschen und Trocknen

131	Waschmaschine und Wäschetrockner, Einbau
136	Neues Energielabel Trocknen
137	Wasch- und Trockengeräte im Überblick
138	Waschmaschinen und Trockner
143	Wäschetrockner
161	Sonderzubehör

Service

163	Masszeichnungen
200	Social Media
203	Service



Eine Welt voller aufregender Möglichkeiten

Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Siemens Hausgeräte App.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglichen dir vor allem eins: mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

Der Weg zu deinem Wunschgerät

siemens-home.bsh-group.com/ch/de

Finde, was du suchst: für das Aussergewöhnliche im Leben. Du weißt genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design

Du weißt, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist dein Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weißt zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.

Siemens Hausgeräte steht für Technologie, Innovation und Design

100
Jahre

Siemens Backöfen



Entdecke die Welt neu.
Mit Innovationen von Siemens.

Alltägliche Momente werden zu aussergewöhnlichen Erlebnissen. Vereinfache dein Leben und gewinne kostbare Zeit im Alltag. Bahnbrechende Entwicklungen und eine Vielfalt an intuitiven Produkten ermöglichen es dir, dein Zuhause auf vollkommen neue Weise zu steuern. Unabhängig davon, ob du gerade zu Hause oder in der weiten Welt unterwegs bist. Für das Aussergewöhnliche im Leben.

Preisgekrönte Perfektion: Design,
das Erwartungen übertrifft.

Jedes Design von Siemens repräsentiert ein neues Lebensgefühl. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Siemens Hausgeräte stellen dich in den Mittelpunkt, damit du dein Leben geniessen und völlig frei gestalten kannst.

Made in Germany. Weil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf «Made in Germany». Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat «Made in Germany» einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fussabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fussabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fussabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Neu

mit Online-
Termin-Vereinbarung

Deine individuelle Beratung in unseren Ausstellungen

In unseren Ateliers der Inspiration kannst du dich über die neusten Siemens Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Um eine auf deine Bedürfnisse bezogene Beratung zu erhalten, vereinbare bitte online einen Termin.

Kochvorführung – für die richtige Entscheidung


Um dich bei deiner Entscheidung zu unterstützen, bietet dir Siemens Hausgeräte kostenlose Vorführungen in den exklusiven Ateliers der Inspiration an. Hier erlebst du hautnah die Vorteile der Geräte, erfährst alles über deren spezielle Funktionen und kannst dich live von den Möglichkeiten und innovativen Produkten überzeugen.



www.inspiration-ateliers.ch/siemens


Unsere Ateliers der Inspiration

Das Showroom-Erlebnis neu definiert.

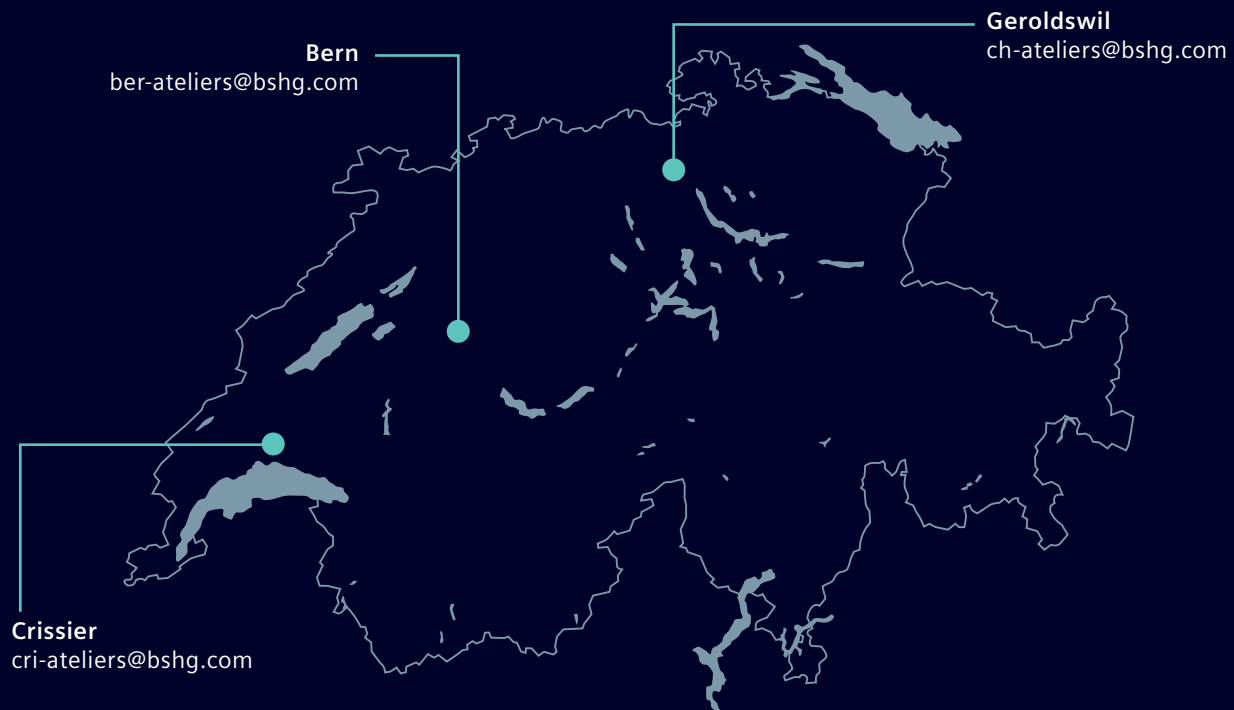

Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Pro



	Heizarten ¹	Ausstattung					Auszug	Beleuch- tung	Farbe	Seite
		Home Connect	Mikrowelle	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl				
Backöfen										
HS758G3B1C	15/8/0	●		●	●	Pro	nachrüstbar	LED	■	15

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus



	Heizarten ¹	Ausstattung					Auszug	Beleuch- tung	Farbe	Seite
		Home Connect	Mikrowelle	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl				
Backöfen										
HS736G3B1C	14/8/0	●		●	●	Plus	nachrüstbar	LED	■	15
HM776G1B1B	15/0/5	●	●			Pro		LED	■	17
HM736G1B1C	15/0/5	●	●			Pro		LED	■	17
HB776G1B1	14/0/0	●				Plus	nachrüstbar	LED	■	18


iQ700 mit TFT-Touchdisplay



	Heizarten ¹	Ausstattung					Auszug	Beleuch- tung	Farbe	Seite
		Home Connect	Mikrowelle	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl				
Backöfen										
HB774G1B1C	14/0/0	●				Plus	nachrüstbar	Halogen	■	18
HB754G1B1C	14/0/0	●				Plus	nachrüstbar	Halogen	■	19
HB734G1B1	14/0/0	●				Plus	nachrüstbar	Halogen	■	19

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus



	Heizarten¹	Ausstattung					Auszug	Beleuch- tung	Farbe	Seite
		Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoss	cookControl				
Kompakt-Backöfen, 45 cm										
CS756G1B1	14/8/0	●		●	●	Plus	nachrüstbar	LED	■	20
CM776GKB1	14/0/6	●	●			Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	■	21

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Touchdisplay



	Heizarten¹	Ausstattung					Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen- gerät	Wärme- schublade	Grillfunktion	cookControl	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
		Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoss	cookControl										
Kompakt-Backöfen, 45 cm																
CM724G1B1	9/0/6	●	●			Plus		LED	●				45		■	21
CB734G1B1	12/0/0	●				Plus	nachrüst- bar	Halogen					47		■	23
Kompakt-Dampfgarer, 45 cm																
CD714GXB1	0/4/0	●		●		Plus		LED					38		■	20
Kompakt-Mikrowelle, 45 cm																
CE732GXB1								LED	●		●	10	36		■	22
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm																
BE732L1B1C								LED	●		●	10	21		■	22
BE732R1B1C								LED	●		●	10	21		■	22
Wärme- und Zubehörschubladen																
BI710D1B1		●								●			54	25	■	24
BI710C1B1C		●								●			20	25	■	24

Kaffee-Vollautomaten – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro



	Ausstattung					Beleuchtung	Farbe	Seite
	Home Connect	oneTouch DoubleCup	autoMilk Clean	calc'nClean	Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)			
Kaffee-Vollautomat								
CT718L1B0	●	●	●	●	●		■	25

Premium-Dampfbacköfen von Siemens



Dampfaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf

Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120°C und bis zu 20% schneller als mit der Dampfaren-Funktion.



Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie

Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



softMove: gedämpftes Öffnen und Schliessen der Backofentür

Entspannte Bedienung des Ofens ohne Drücken und Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt dafür, dass sich die Ofentür sanft öffnet und schliesst.




Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens

Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS758G3B1C Schwarz/Edelstahl

HS736G3B1C Schwarz/Edelstahl

Design	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung
Komfort	- TFT-Touchdisplay Pro - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Pro • Bratenthermometer Plus - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung • coolStart • Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige • Aufheizkontrolle - Restlaufzeitprognose - Leeranzeige Wassertank • Manueller Dampfstoß - Externe Dampferzeugung 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse	- TFT-Touchdisplay Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus • Bratenthermometer Plus - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung • coolStart • Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige • Aufheizkontrolle - Restlaufzeitprognose - Leeranzeige Wassertank • Manueller Dampfstoß - Externe Dampferzeugung 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Warmhalten + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Dampfaren Plus - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächen-grill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampf, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Warmhalten + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Dampfaren Plus - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar
Reinigung	- Decke, ecoClean-Reinigung für Rückwand, selbstreinigende Rückwand und Seitenteile mit ecoClean Plus - humidClean • Vollglas-Innentür	- ecoClean-Reinigung für Rückwand - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 2L / N / E / 10 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	- Länge Anschlusskabel: 120 cm - Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 2L / N / E / 10 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 x Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 x Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 x Universalpfanne	1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 x Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 x Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 x Rost, 1 x Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Bräter, transparent - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ638D00, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ66D52, Dampfbehälter (gelocht / Ungelocht)	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ638D00, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent
Katalogpreis*	4'020.– inkl. MwSt. 3'718.78 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	3'320.– inkl. MwSt. 3'071.23 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

*Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt.

Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164. ² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.

Premium-Backöfen mit Mikrowellenfunktion von Siemens




Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: einfacher Knopfdruck, doppelt so schnell

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart: perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens

coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. So kannst du viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten und sparst Zeit und Energie.



activeClean®: nie wieder Ofen schrubben


Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.



cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet


Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.





iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM776G1B1B Schwarz/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM736G1B1C Schwarz/Edelstahl

Design	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung
Komfort	- TFT-Touchdisplay Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Pro - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - coolStart - Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige - Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse	- TFT-Touchdisplay Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Pro - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - coolStart - Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige - Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrill + Mikrowelle - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen 4D-Heissluft: Grillspiess-Funktion möglich mit Sonderzubehör Air Fry Blech & Grill-Set - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C - Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) - Garraumvolumen: 67 l	- Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrill + Mikrowelle - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C - Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) - Garraumvolumen: 67 l
Zubehör-träger/Aus-zugsystem	5 Einschubebenen	5 Einschubebenen
Reinigung	- activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung - humidClean	- ecoClean - humidClean
Umwelt und Sicherheit	- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30°C² - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fach Verglasung coolTouch-Tür - Türverriegelung elektronisch - Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Restwärmeanzeige	- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C² 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E / 16 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 2L/N/E / 10 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	2 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent
Katalogpreis*	3'640.– inkl. MwSt. 3'367.25 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	3'020.– inkl. MwSt. 2'793.71 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–


*Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt.

Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.


¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164.

² Messung bei 180°C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



iQ700 | Einbau-Backofen


HB776G1B1 Schwarz/Edelstahl




iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1C Schwarz/Edelstahl

Design	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung
Komfort	- TFT-Touchdisplay Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - coolStart - Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige - Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse	- TFT-Touchdisplay - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - coolStart - Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige - Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	- activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean - Vollglas-Innentür	- activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C³ - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - Türverriegelung elektronisch - Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C³ - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - Türverriegelung elektronisch - Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 2L/N/E/10 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ638070, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent	- HZ327000, Backstein - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ638070, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent
Katalogpreis*	2'550.– inkl. MwSt. 2'358.93 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'350.– inkl. MwSt. 2'173.91 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ700 | Einbau-Backofen




iQ700 | Einbau-Backofen

HB754G1B1C Schwarz/Edelstahl

HB734G1B1 Schwarz/Edelstahl


Design	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung
Komfort	- TFT-Touchdisplay - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - coolStart - Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige - Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse	- TFT-Touchdisplay - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Schnellaufheizung - coolStart - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Optische Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C - Garraumvolumen: 71 l	- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar
Reinigung	- Decke, ecoClean-Reinigung für Rückwand, selbstreinigende Rückwand und Seitenteile mit ecoClean Plus - humidClean, ecoClean Plus-Programm - Vollglas-Innentür	- ecoClean - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	- Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 2L/N/E/10 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	- HZ327000, Backstein - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ638000, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent	- HZ327000, Backstein - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ638000, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent
Katalogpreis*	2'010.– inkl. MwSt. 1'859.39 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'770.– inkl. MwSt. 1'637.37 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.

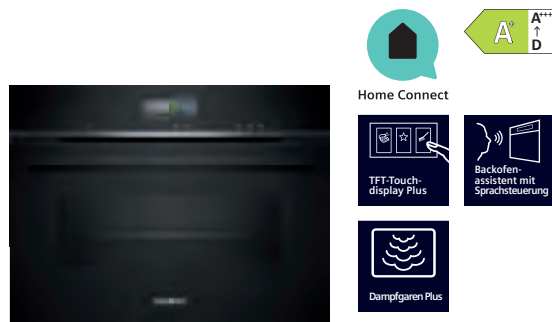

iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen

CS756G1B1 Schwarz/Edelstahl

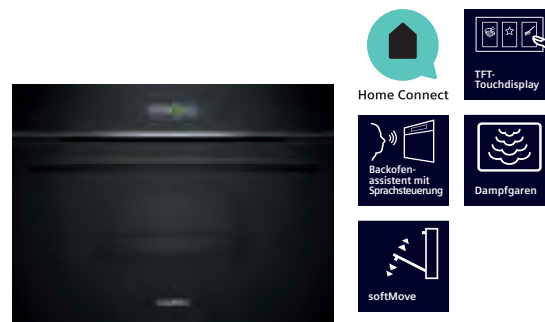

iQ700 | Einbau-Dampfgarer


CD714GXB1 Schwarz/Edelstahl

Design	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung	- Garraum: Edelstahl - touchControl-Bedienung
Komfort	- TFT-Touchdisplay Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Leeranzeige Wassertank 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Manueller Dampfstoss - Ist-Temperaturkontrolle - Optische Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Schnellaufheizung - coolStart - Kühlgebläse	- TFT-Touchdisplay - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Leeranzeige Wassertank - Interne Dampferzeugung - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Optische Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Warmhalten + Dampf, 4D Heissluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Dampfbacken Plus - Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C - Garraumvolumen: 47 l	- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfbacken, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen - Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 100°C - Garraumvolumen: 38 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	3 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar	3 Einschubebenen
Reinigung	- Decke, ecoClean-Reinigung für Rückwand, selbstreinigende Rückwand und Seitenteile mit ecoClean Plus - humidClean, ecoClean Plus-Programm - Vollglas-Innentür	Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C³ - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige	- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C³ - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm	- Einbaumass: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,3 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 1,75 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E/10 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 x Dampfbehälter (gelocht, Grösse M), 1 x Dampfbehälter (ungelocht, Grösse M), 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter (gelocht, Grösse XL), 1 x Universalpfanne	1 x Dampfbehälter (gelocht, Grösse L), 1 x Dampfbehälter (ungelocht, Grösse L), 1 x Schwamm
Sonder-zubehör	- HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X600, Installationszubehör, 32 x 594 x 32 mm, Schwarz - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent - HZ638D00, Clip-Vollauszug, Edelstahl	- HZ915003, Bräter, transparent - HZ66X600, Installationszubehör, 32 x 594 x 32 mm, Schwarz - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer
Katalogpreis*	3'550.– inkl. MwSt. 3'284.– exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'400.– inkl. MwSt. 2'220.17 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

CM776GKB1 Schwarz/Edelstahl



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion


CM724G1B1 Schwarz/Edelstahl

Design	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung
Komfort	- TFT-Touchdisplay Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Optische Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Schnellaufheizung - coolStart - Kühlgebläse	- TFT-Touchdisplay - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Optische Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heissluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C - Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) - Garraumvolumen: 45 l	- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Separate Unterhitze, Vorwärmen, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Umluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Grossflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 230 °C - Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) - Garraumvolumen: 45 l
Zubehörträger/Auszugssystem	3 Einschubebenen 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	3 Einschubebenen
Reinigung	- activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean	humidClean
Umwelt und Sicherheit	- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C³ - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - Türverriegelung elektronisch - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmearzeige	- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmearzeige
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm	- Einbaumass: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X600, Installationszubehör, 32 x 594 x 32 mm, Schwarz - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ62 9070, Air Fry & Grillblech - HZ632070, Universalpfanne, emailiert - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X600, Installationszubehör, 32 x 594 x 32 mm, Schwarz - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent
Katalogpreis*	3'030.– inkl. MwSt. 2'802.96 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'210.– inkl. MwSt. 2'044.40 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65 / 2014.

³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE732GXB1 Schwarz/Edelstahl




iQ700 | Einbau-Mikrowelle

BE732L1B1C Schwarz/Edelstahl (Türanschlag links) – (Abb.)

BE732R1B1C Schwarz/Edelstahl (Türanschlag rechts)

Design	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• TFT-Touchdisplay • Bedienung über Sensortasten • cookControl 10 Programme • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse	• TFT-Touchdisplay • cookControl 10 Programme • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l	• Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l • Grill 1,3 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
Reinigung	• Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) • humidClean	• Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) • humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sicherheitsabschaltung • Start-/Stopptaste • Türkontaktschalter
Masse¹ HxBxT	• Einbaumass: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 455 x 595 x 545 mm	• Gerätemass: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumass Oberschrank: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Technische Informationen	• Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,1 kW • Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A mit Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V / 1,99 kW • Elektroanschluss: 1L/N/E/10 A mit Stecker • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Einschubrost	1 Rost, 1 Glasschale
Sonderzubehör	• HZ66X600, Installationszubehör, 32 x 594 x 32 mm, Schwarz	
Katalogpreis*	1'890.– inkl. MwSt. 1'748.38 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51	1'370.– inkl. MwSt. 1'267.35 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

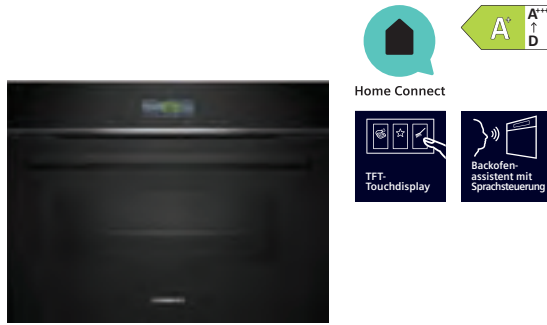

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen


CB734G1B1 Schwarz/Edelstahl

Design	- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit - touchControl-Bedienung
Komfort	- TFT-Touchdisplay - Backofenassistent mit Sprachsteuerung - cookControl Plus - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Elektronische Einstellempfehlung - Ist-Temperaturkontrolle - Optische Aufheizkontrolle - Home Connect-fähig über WLAN - Schnellaufheizung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Umluft - Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C - Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger/Auszugsystem	3 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar
Reinigung	- ecoClean - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 150 cm - Gerätedaten: 220 – 240 V / 2,9 kW - Elektroanschluss: 1L / N / E / 13 A - Direktanschluss - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ531010, Keramik-Backblech, antihafte-beschichtet - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihafte - HZ638000, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ636000, Glaspfanne - HZ66X600, Installationszubehör, 32 x 594 x 32 mm, Schwarz - HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz - HZ915003, Bräter, transparent
Katalogpreis*	1'950.– inkl. MwSt. 1'803.89 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65 / 2014.

³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/ Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



iQ700 | Wärmeschublade, 29 cm

BI710D1B1 Schwarz


Komfort	• touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Favoriten Taste: auch über Siemens Hausgeräte App steuerbar • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 6 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 54 l
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 290 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 290 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V / 0,82 kW • Elektroanschluss: 1 L / N / E / 10 A mit Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Katalogpreis*	1'160.– inkl. MwSt. 1'073.08 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51



iQ700 | Wärmeschublade, 14 cm

BI710C1B1C Schwarz

Komfort	• touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Favoriten Taste: auch über Siemens Hausgeräte App steuerbar • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 6 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V / 0,82 kW • Elektroanschluss: 1 L / N / E / 10 A mit Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Katalogpreis*	1'050.– inkl. MwSt. 971.32 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

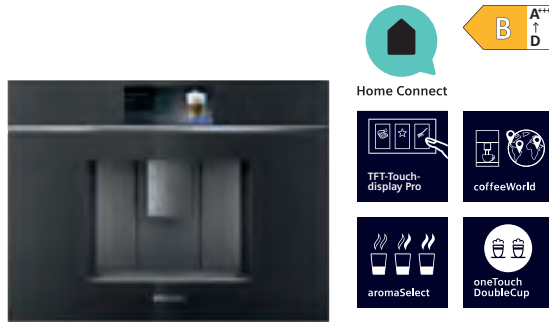

iQ700 | Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay Pro


CT718L1B0 Schwarz / Edelstahl

Geschmack	- Bis zu 32 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und in der Siemens Hausgeräte App) - Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heissem Wasser - aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – Ausgewogen – markant) - Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar - Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegrösse - aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in grossen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	TFT-Touchdisplay Pro - Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke - Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) - oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen - Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	- ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleissfreier Keramik - Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	- Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus - coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge - Zusätzliches Kaffee Know-how - Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus - Online Support - Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Siemens Hausgeräte App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	- autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk - calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm - Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen - Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet - Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	- Integrierter Milchbehälter 0,7 l 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel - Mahlgrad mehrstufig einstellbar - Kindersicherung - Gerätedaten: 220 – 240 V / 1,5 kW - Elektroanschluss: 1L/N/E/10 A steckerfertig
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 449 x 558 x 376 mm - Gerätemass: 455 x 594 x 385 mm
Sonderzubehör	- TZ80001A, Reinigungstabletten - TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter - TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung) - TZ80002A, Entkalkungstabletten - TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat - TZ80009N, isolierter Milchbehälter
Katalogpreis*	4'220.– inkl. MwSt. 3'903.79 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 8.12 / 7.51

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164.

Mehr praktische Intelligenz

«Alles, was du von einem Backofen erwartest und noch viel mehr.»



activeClean®: nie wieder Ofen schrubben

Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.



Schnellaufheizung und coolStart: verkürze die Garzeiten

Die Schnellaufheizungs-Funktion heizt den Backofen schnell auf. Mit coolStart kannst du das Garen von Tiefkühlkost beschleunigen, da kein Vorheizen erforderlich ist – dein Gericht wird genau nach Verpackungsanleitung gar. Die beiden intelligenten Funktionen sparen dir wertvolle Zeit, wenn du schnell etwas auf den Teller bringen möchtest.



softMove: sanftes Öffnen und Schliessen der Backofentür

Entspannte Bedienung des Ofens ohne Drücken und Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt dafür, dass sich die Ofentür sanft öffnet und schliesst.



cookControl: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse

Für beste Ergebnisse: Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Braten-thermometer: das präzise und zuverlässige Thermometer für den perfekten Braten

Schon wieder zum Backofen gehen, um den Braten zu prüfen? Mit dem Braten-thermometer kannst du dir das sparen. Denn das innovative Thermometer prüft die Innentemperatur von Braten und anderen Lebensmitteln präzise und zuverlässig und meldet sich, sobald die ideale Kerntemperatur erreicht ist.




Home Connect

Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens

Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ500 mit LCD-Display weiss mit Temperaturanzeige



	Heizarten ¹	Ausstattung								
		coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen										
VB558C0S0	10			●			varioClip	Halogen	■	28
HB578GFS7	9	●	●	●	●	activeClean®	1fach-Teleskop	Halogen	■	28
HB557GFS3C	7		●	●		ecoClean	1fach-Teleskop	Halogen	■	29

iQ300

	Heizarten ¹	Ausstattung								
		coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen										
HB534AER3	7			●		ecoClean	1fach-Teleskop	Halogen	■	29

iQ100

	Heizarten ¹	Ausstattung								
		coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen										
HB510ABR1	5			●			nachrüstbar	Halogen	■	30

Mikrowellen und Wärmeschubladen – Das Sortiment im Überblick

	Ausstattung								
	Mikrowelle	cookControl	Schnell- aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Mikrowelle, 45 cm									
CM585AGS1	Einbau-Mikrowelle	cookControl 15	●	●	LED	44			31
Mikrowellen (Hochschrank/Oberschrank), 38 cm									
BE555LMB1C	Einbau-Mikrowelle	cookControl 8		●	LED	25			31
Wärmeschublade									
BI510CNR0						23	15		32


■ = Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

¹ Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle



iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit

VB558C0S0 Schwarz/Edelstahl



iQ500 | Einbau-Backofen

HB578GFS7 Schwarz/Edelstahl

Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• LCD-Display • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung	• LCD-Display • cookControl 30 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • coolStart • Elektronik-Uhr • Temperaturvorschlag • Aufheizkontrolle • Braten-thermometer • Autostart • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Home Connect-fähig über WLAN • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C • Garraumvolumen: 85 l	• Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heissluft sanft, Air Fry • Heizfunktionen via Siemens Hausgeräte App: Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Innenraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	• varioClip-Auszug	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, mit Stopp-Funktion
Reinigung	• Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür	• activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C³ • Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung • 4-fach Verglasung coolTouch-Tür • Türverriegelung elektronisch • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 480 x 860 x 560 mm • Gerätemass: 475 x 896 x 572 mm	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 115 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,1 kW • Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A • Direktanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW • Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A • Direktanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör		• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzastufe, emailliert, anthrazit • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ636000, Glaspfanne • HZ538000, Clip-Auszug, Edelstahl • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ915003, Bräter, transparent • HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz
Katalogpreis*	2'920.– inkl. MwSt. 2'701.20 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'840.– inkl. MwSt. 1'702.13 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ500 | Einbau-Backofen



iQ300 | Einbau-Backofen

HB557GFS3C Schwarz/Edelstahl

HB534AER3 Schwarz/Edelstahl

Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• Drehknebel • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• LCD-Display • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen • Elektronik-Uhr • Aufheizkontrolle • Bratenthermometer • Autostart • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung • Kühlgebläse	• LED-Display • Klapptür • Elektronik-Uhr • Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Halogen-Innenbeleuchtung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug, mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • 1fach-Teleskop-Auszug
Reinigung	• Decke, ecoClean-Reinigung für Rückwand, Selbstreinigende Rückwand und Seitenteile mit ecoClean Plus • ecoClean Plus-Programm, humidClean • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A⁺² • Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ • 3-fach Verglasung coolTouch-Tür • Kindersicherung	• Energie-Effizienzklasse: A⁺² • Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ • 3-fach Verglasung coolTouch-Tür • Kindersicherung
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Gerätedaten: 400 V/3,6 kW • Elektroanschluss: 2L/N/E/10 A • Direktanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V/3,6 kW • Elektroanschluss: 1L/N/E/16 A ohne Stecker • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailiert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, Clip-Vollauszug, Edelstahl • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Bräter, transparent • HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizaform, emailiert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, Clip-Vollauszug, Edelstahl • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Bräter, transparent • HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz
Katalogpreis*	1'440.– inkl. MwSt. 1'332.10 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'360.– inkl. MwSt. 1'258.09 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



iQ100 | Einbau-Backofen


HB510ABR1 Schwarz / Edelstahl

Design	• Drehknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• Klapptür • Halogen-Innenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober- / Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Heissluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszug-system	• 5 Einschubebenen • Teleskop-Auszug nachrüstbar
Reinigung	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A² • Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Gerätedaten: 220 – 240 V / 3,6 kW • Elektroanschluss: 1L / N / E / 16 A • Direktanschluss • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ617000, Pizzaform • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, Clip-Vollauszug, Edelstahl • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Bräter, transparent • HZ66X650, Installationszubehör, 20 x 555 x 6 mm, Schwarz • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer
Katalogpreis*	1'250.– inkl. MwSt. 1'156.34 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heissluft

CM585AGS1 Schwarz / Edelstahl



iQ500 | Einbau-Mikrowelle

BE555LMB1C Schwarz

Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden	• Garraum aus Edelstahl
Komfort	• Bedienung mit LCD-Display • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • touchControl-Bedienung, Starttaste • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • Elektronik-Uhr • Schnellaufheizung • LED-Lampe • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür • Bedienung über Sensortasten • Kühlgebläse	• LED-Display • touchControl-Bedienung, Slider, Starttaste • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 8 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb • Elektronik-Uhr • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Lampe • 31,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Öffner-Taste, elektrisch • Bedienung über Sensortasten • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	• Einbau-Mikrowelle mit Heissluftfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Heissluft Standard, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Warmhalten • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 44 l	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Grill 1,2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 25 l
Reinigung	• humidClean	• humidClean
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter	• Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 450 – 458 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 454 x 594 x 570 mm	• Einbaumass: 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemass: 382 x 594 x 388 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 180 cm • Gerätedaten: 220 – 230 V / 3,35 kW • Elektroanschluss: 1L / N / E / 16 A • Direktanschluss • Einbau auch in Hochschrank möglich • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!	• Länge Anschlusskabel: 130 cm • Gerätedaten: 220 – 230 V / 1,45 kW • Elektroanschluss: 1L / N / E / 10 A mit Stecker • Einbau auch in Hochschrank möglich • Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Rost	1 Rost, 1 Drehteller
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l	
Katalogpreis*	1'680.– inkl. MwSt. 1'554.12 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	860.– inkl. MwSt. 795.56 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 164.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65 / 2014.

³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



iQ500 | Wärmeschublade, 14 cm

BI510CNRO Schwarz / Edelstahl

Design	Garraum aus Edelstahl
Komfort	- Beladung bis 15 kg - Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Antauen von Speisen - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen - Grifflos mit push & pull-Öffnung
Backofentyp und Heizart	Garraumvolumen: 23 l
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 140 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 140 x 594 x 540 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 0,82 kW - Elektroanschluss: 1L / N / E / 10 A - Kabel 150 cm mit Stecker - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	Antirutschmatte
Katalogpreis*	810.– inkl. MwSt. 749.31 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

Perfekte Zubereitung ist hier Programm

Die Einbauherde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genieße diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung im Backofeninnen-

raum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.



activeClean®: die Selbstreinigungs-Automatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes

Dank activeClean® reinigt sich dein Herd nun wie von selbst. Du entfernst lediglich den losen Schmutz und dein Herd erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch kannst du ganz einfach die Überreste wegwischen.



Backwagen mit Soft-Einzug: nie wieder die Finger verbrennen

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der Soft-Einzug sorgt für sanftes Schliessen.



varioClip-Auszüge: einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene

Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.



cookControl30: so geht Braten ganz einfach

Damit Kochen für dich noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. cookControl30 bietet bis zu 30 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – Alles Weitere geht automatisch.

Herde iQ500 – Das Sortiment im Überblick

Herde	Heizarten	Ausstattung			Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Seite
		coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung					
HE578BBS3	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	35
HE578GBS4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	36
HE517GBS3C	7		●	●		humidClean	nachrüstbar	Halogen	37

Herde iQ100 – Das Sortiment im Überblick

Herde	Heizarten	Ausstattung			Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Seite
		coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung					
HE510ABS2	5			●			nachrüstbar	Halogen	38
HE510ABR0C	5			●			nachrüstbar	Halogen	39

Herdgesteuerte Glaskeramik-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick


Glaskeramik-Kochfelder	Design	Gerätebreite in cm	Kombi-Zone	Zweikreis-Bräterzone	Bräterzone	powerBoost-Funktion	Seite
EA645GE17	Flachrahmen	60					35/38
EI645CFB6E	Flachrahmen	60			●	●	36
EF645BNN1E	Flachrahmen	60		●	●	●	36
EA645GFA1C	Flachrahmen	60					37/39
EA601GEA1C	Flächenbündig	60					37/39
EA645GEA1C	Flachrahmen						



iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen

HE578BBS3 Schwarz/Edelstahl

Design	- Versenkbare Drehwähler - Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	- LCD-Display - cookControl 30 Programme - Elektronik-Uhr - Temperaturvorschlag - Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - coolStart - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Heissluft sanft - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C - Innenraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	5 Einschubebenen Backwagen
Reinigung	activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C³ - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fach Verglasung coolTouch-Tür - Türverriegelung elektronisch - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Masse H x B x T	- Einbaumass: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 11,4 kW - Elektroanschluss: 3L / N / E / 16 A - Direktanschluss Dieser Herd ist nur in Kombination mit geeignetem Kochfeld (EA645GE17) zu betreiben - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	- HZ327000, Backstein - HZ617000, PIZZAform, emailiert, anthrazit - HZ541000, Backblech, emailiert, grau (Backwagen) - HZ542000, Universalpfanne, emailiert - HZ915003, Bräter, transparent - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer
Katalogpreis*	2'150.– inkl. MwSt. 1'988.90 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

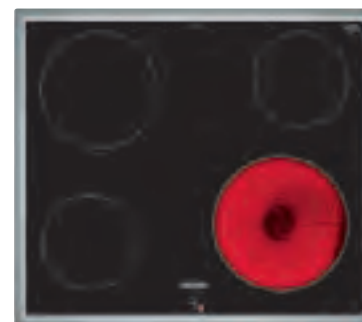

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit


EA645GE17

Komfort	4 highSpeed-Kochzonen
Umwelt und Sicherheit	4-fach Restwärmeanzeigen
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE578BBS3) zu betreiben
Katalogpreis*	740.– inkl. MwSt. 684.55 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 166.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65 / 2014.

³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



iQ500 | Einbau-Herd

HE578GBS4 Schwarz/Edelstahl


Design	- Versenkbare Drehwähler - Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	- LCD-Display - cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Temperaturvorschlag - Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - coolStart - Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Heissluft sanft - Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C - Innenraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar
Reinigung	activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik - humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C³ - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fach Verglasung coolTouch-Tür - Türverriegelung elektronisch - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige
Masse HxBxT	- Einbaumass: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 11,4 kW - Elektroanschluss: 3L/N/E/16 A Direktanschluss Dieser Herd ist nur in Kombination mit geeignetem Kochfeld (EI645CFB6E + EF645BNN1E) zu betreiben - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ631070, Backblech, emailiert, anthrazit - HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet - HZ632070, Universalpfanne, emailiert, anthrazit - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Bräter, transparent
Katalogpreis*	2'350.– inkl. MwSt. 2'173.91 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flachrahmen: EI645CFB6E

Komfort	4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone - Polybox - Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Digitales Funktionsdisplay
Umwelt und Sicherheit	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige je Kochzone
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE578GBS4) zu betreiben
Katalogpreis*	1'520.– inkl. MwSt. 1'406.11 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

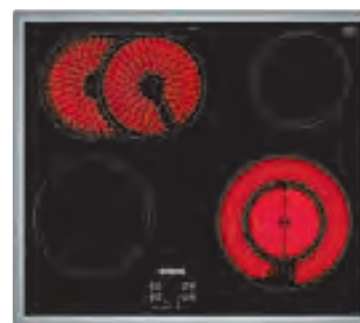

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flachrahmen: EF645BNN1E

Komfort	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone - Polybox 17 Leistungsstufen - Digitales Funktionsdisplay
Umwelt und Sicherheit	- Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Restwärmeanzeige je Kochzone
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE578GBS4) zu betreiben
Katalogpreis*	980.– inkl. MwSt. 906.57 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ500 | Einbau-Herd

HE517GBS3C Schwarz / Edelstahl

Design	- Versenkbare Drehwähler - Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	- LCD-Display - cookControl 10 Programme - Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen - Elektronik-Uhr - Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Halogen-Innenbeleuchtung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Innenraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar
Reinigung	- humidClean - Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür - Kindersicherung
Masse H x B x T	- Einbaumass: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 400 V / 11,4 kW - Elektroanschluss: 3L / N / E / 16 A - Direktanschluss Dieser Herd ist nur in Kombination mit geeigneten Kochfeldern (EA645GFA1C, EA601GEA1C + EA645GEA1C) zu betreiben - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ915003, Glasbräter 5,4 L - HZ66X650, Verblendleiste für Sockel - HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig - HZ636000, Glaspfanne - HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, emailliert - HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert - HZ632070, Universalpfanne, emailliert - HZ631070, Backblech, emailliert - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ617000, Pizzaforn, emailliert - HZ538000, varioClip-Auszug - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf - HZ531010, Backblech, Keramik antihaf beschichtet - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ327000, Backstein
Katalogpreis*	1'510.– inkl. MwSt. 1'396.85 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flachrahmen: EA645GFA1C

Komfort	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
Umwelt und Sicherheit	4-fach Restwärmeanzeigen
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE517GBS3C) zu betreiben
Katalogpreis*	890.– inkl. MwSt. 823.31 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flächenbündig: EA601GEA1C (Abb.)
Flachrahmen: EA645GEA1C

Komfort	4 highSpeed-Kochzonen
Umwelt und Sicherheit	4-fach Restwärmeanzeigen
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE517GBS3C) zu betreiben
Katalogpreis*	740.– inkl. MwSt. 684.55 exkl. MwSt. EA601GEA1C 740.– inkl. MwSt. 684.55 exkl. MwSt. EA645GEA1C exkl. vRB 3.36 / 3.11


¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 166.² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65 / 2014.³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



iQ100 | Einbau-Herd

HE510ABS2 Schwarz/Edelstahl

Design	- Versenkbare Drehwähler - Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	- Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Halogen-Innenbeleuchtung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Heissluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Innenraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	5 Einschubebenen - Teleskop-Auszug nachrüstbar
Reinigung	Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³ 3-fach Verglasung coolTouch-Tür
Masse H x B x T	- Einbaumass: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 220 – 240 V / 11,4 kW - Elektroanschluss: 3L / N / E / 16 A - Direktanschluss Dieser Herd ist nur in Kombination mit geeignetem Kochfeld (EA645GE17) zu betreiben - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ327000, Backstein - HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert - HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne - HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) - HZ538000, Clip-Auszug, Edelstahl - HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft - HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet - HZ636000, Glaspfanne - HZ915003, Bräter, transparent - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer
Katalogpreis*	1'210.– inkl. MwSt. 1'119.33 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

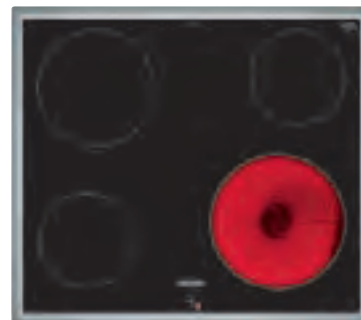

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flachrahmen: EA645GE17

Komfort	4 highSpeed-Kochzonen
Umwelt und Sicherheit	4-fach Restwärmeanzeigen
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE510ABS2) zu betreiben
Katalogpreis*	740.– inkl. MwSt. 684.55 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ100 | Einbau-Herd

HE510ABROC Schwarz /Edelstahl

Design	Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	- Schnellaufheizung - Halogen-Innenbeleuchtung - Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: Grossflächengrill, Heissluft, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C - Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	Teleskop-Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	- Energie-Effizienzklasse: A² - Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C³
Masse H x B x T	- Einbaumass: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm - Gerätemass: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	- Gerätedaten: 400 V / 11,4 kW - Elektroanschluss: 3L / N / PE 3x 16 A - Festanschluss - Dieser Herd ist nur in Kombination mit den Kochfelder (EA645GFA1C, EA601GEA1C + EA645GEA1C) zu betreiben - Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	- HZ915003, Bräter, transparent - HZ66X650, Installationszubehör, Schwarz - HZ638000, Clip-Vollauszug, Edelstahl - HZ636000, Glaspfanne, transparent - HZ634000, Grillrost, Edelstahl - HZ633070, Profipfanne mit Rost - HZ633001, Deckel für Profipfanne - HZ629070, Air Fry & Grillblech - HZ538000, Clip-Auszug, Edelstahl - HZ533000, Auflauf-/ Profipfanne - HZ532010, Universalpfanne, anthrazit - HZ532000, Universalpfanne, grau - HZ531010, Backblech, anthrazit - HZ327000, Backstein - HZ317000, Pizzaform, grau
Katalogpreis*	1'160.– inkl. MwSt. 1'073.08 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flachrahmen: EA645GFA1C

Komfort	4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
Umwelt und Sicherheit	4-fach Restwärmeeanzeigen
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE510ABROC) zu betreiben
Katalogpreis*	890.– inkl. MwSt. 823.31 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flächenbündig: EA601GEA1C
Flachrahmen: EA645GEA1C (Abb.)

Komfort	4 highSpeed-Kochzonen
Umwelt und Sicherheit	4-fach Restwärmeeanzeigen
Technische Informationen	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE510ABROC) zu betreiben
Katalogpreis*	740.– inkl. MwSt. 684.55 exkl. MwSt. EA601GEA1C 740.– inkl. MwSt. 684.55 exkl. MwSt. EA645GEA1C exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 166.


² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65 / 2014.

³ Messung bei 180 °C Backofentemperatur, Heizart Ober-/ Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.



Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Wird das Kochgeschirr bewegt, werden die Einstellungen übernommen.




Favoriten-Taste: damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst

Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und sogar die Wohnzimmerbeleuchtung steuern. Verbinde dein Kochfeld einfach mit deinem registrierten Home-Connect-Konto.



Entdecke intelligente Kochfelder und Dunstabzüge



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Der Bratsensor Pro hält die Hitze in deiner Pfanne auf einem konstanten Niveau, so dass du dir nie mehr Sorgen machen musst, dass dein Essen anbrennt.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an deinem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit dem Kochfeld. Der Sensor erkennt die von dir eingestellte Temperatur und verhindert ein Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.



Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Dank cookConnect kommunizieren Kochfeld und Dunstabzug.* Die Dunstabzugshaube startet automatisch, sobald du mit dem Kochen loslegst, und wird am Kochfeld oder über die Siemens Hausgeräte App gesteuert.



Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Kochfeldes mit Home Connect



Intelligente Dunstabzugsautomatik:
das perfekte Zusammenspiel von
Kochfeld und Dunstabzugshaube
für mehr Kochkomfort


Die intelligente Dunstabzugsautomatik passt die Lüfterleistung deiner Dunstabzugshaube automatisch an die Leistungsstufe deines Kochfeldes an.



Luftgütesensor:
einmal Durchlüften, bitte

Der Luftgütesensor misst die Dampfintensität und erkennt Kochdünste, um die Luftzirkulation automatisch zu optimieren. Für frischen Wind in der Küche und frische Ideen beim Kochen.

Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70,,°C – 220,,°C




Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Aktiviere einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70°C und 220°C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



70/80°C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



70/80°C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



90/100°C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



110/120°C: Sossenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Sossen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140°C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



160°C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



180/200°C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220°C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	variInduktion Plus	variInduktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor	Kochsensor Plus	powerTransfer	powerMove Plus	Seite
Glaskeramik-Kochfelder													
EX975LVC1E		Facette	●	90			●	●	Plus			●	44
EX801HVC1E	NEU	Flächenbündig	●	80			●	●	Pro		●		44
EH801HFB1E	NEU	Flächenbündig	●	80			●	●					45
EH845BFB5E		Flachrahmen		80			●						45
EH801HVB1E		Flächenbündig	●	80			●	●					46
EH831HVB1E		Rahmenlos											
EX675LXC1E		Facette		60		●	●		Plus			●	46
EX601LXC1E		Flächenbündig											
EX675LEC1E		Facette		60		●	●		Plus				47
EH675LFC1E		Facette		60			●		Plus				47
EH601LFC1E		Flächenbündig											
EH645BFB6E		Flachrahmen		60			●						48
EH601HEB1E		Flächenbündig					●	●					48
EH631HEB1E		Rahmenlos	●	60			●						

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Design	Gerätebreite in cm	Zweikreis-Bräterzone	Bräterzone	powerBoost-Funktion	Seite
Glaskeramik-Kochfelder							
ET801LCP1C		Flächenbündig	80	●	●	●	49
ET875LCP1C		Facette	80	●	●	●	49
ET601FNP1C		Flächenbündig	60	●	●	●	50
ET645FNP1C		Flachrahmen	60	●		●	50
ET645FFP1C		Flachrahmen	60	●		●	50
ET601FEP1C		Flächenbündig	60			●	50

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder										
EC6A5HI90	NEU	Flächenbündig	60	●	VL + HL	HR		VR		51
ER6A6PH40	NEU	Flächenbündig	60	●	VL + HL		HR	VR		52
ER9A6SH40	NEU	Flächenbündig	90	●	VM + HM	L	HR	VR		52

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Ausführung/Design	Gerätebreite in cm	variInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder									
EX375FXB1E	Induktions-Kochfeld	30	●		●	●	●	●	53
EH375FBB1E	Induktions-Kochfeld	30		●	●	●	●	●	53
ET375FFP1E	Kochfeld	30			●		●	●	54
ET375CFA1C	Kochfeld	30							54

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs

Für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern kann man zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Flachrahmen-Design




Facetten-Design



Facette vorne




Flächenbündiges Design

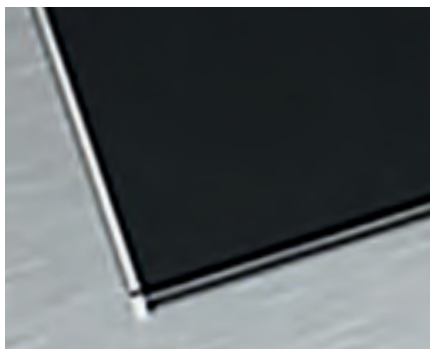

Lisenen-Design



Rahmenlos, aufliegend

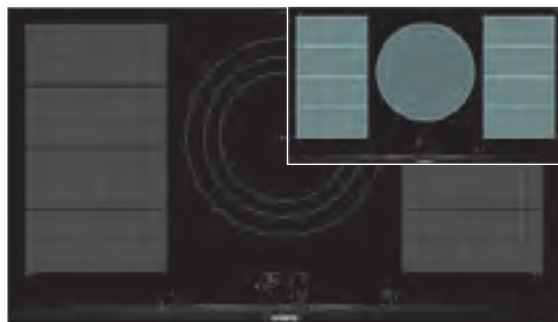

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 90 cm breit

EX975LHV1E

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen:



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 80 cm breit

EX801HVC1E

Design	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich			• Flächenbündiges Design • Flachrahmen-Design (EX845HVC1E)		
Leistung und Grösse	L	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)
	M	Ø 21-32 cm		HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
	R	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)
				R	40 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 2 flexInduction Kochzonen, 1 Dreikreis-Kochzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Geschirr-Assistent • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion			• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 flexInduktion Kochzone • Intelligente flexZonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • PowerTransfer		
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion • panBoost-Funktion für Pfannen			• powerBoost-Funktion		
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige			• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		
Masse ¹ H x B x T	• Einbaumass: 51 x 880 x 490–500 mm • Gerätemass: 51 x 912 x 520 mm			• Einbaumass: 56 x 796 x 516 mm • Gerätemass: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten		
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 3L + N + E / 220–240 V / 16 A Max. Nennleistung: 11,1 kW Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion			• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 2L + N + E / 220–240 V / 16 A Max. Nennleistung: 7,4 kW Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion		
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 148	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig			• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm		
Katalogpreis*	3'120.– inkl. MwSt. 2'886.22 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51			2'380.– inkl. MwSt. 2'201.67 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51		



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 80 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 80 cm breit

Facette:

Flächenbündig: EH801HFB1E

Flachrahmen:

EH845BFB5E

Design	• Flächenbündiges Design	• Flachrahmen-Design																											
Leistung und Grösse	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,3 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>28 x 18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,3 kW)	HL	28 x 18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 x 28 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>14 x 20 cm</td><td>0,09 kW</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 x 28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	M	14 x 20 cm	0,09 kW	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
VL	18 cm	2,0 kW (3,3 kW)																											
HL	28 x 18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																											
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																											
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																											
HL	18 x 28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																											
M	14 x 20 cm	0,09 kW																											
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																											
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																											
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltezone	• touchControl-Bedienung • 5 Induktions-Kochzonen, davon eine Bräterzone und eine Warmhaltezone • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen																											
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																											
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone																											
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 56 x 796 x 516 mm • Gerätemass: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	• Einbaumass: 55 x 780 – 780 x 500 mm • Gerätemass: 55 x 795 x 517 mm																											
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion																											
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 148	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm																											
Katalogpreis*	2'250.– inkl. MwSt. 2'081.41 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'930.– inkl. MwSt. 1'785.38 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51																											

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 167.



Home Connect



cookConnect System



Induktion



Kindersicherung

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 80 cm breit

Facette:

Flächenbündig: EH801HVB1E (Abb.)

Rahmenlos: EH831HVB1E



varioInduktion



Dual lightSlider



Bratsensor Plus




powerMove Plus

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

EX675LXC1E (Abb.)


EX601LXC1E

Design	• Flächenbündiges Design (EH801HVB1E) • Rahmenlos (EH831HVB1E)	• Facetten-Design (EX675LXC1E) • Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E)																					
Leistung und Grösse	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>M</td><td>24 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>L</td><td>38 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>38 x 24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																					
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																					
M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																					
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																					
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																					
L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 5 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungsstufen	• Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • Digitales Funktionsdisplay • 4 Induktions-Kochzonen • 2 flexInduction-Kochzonen • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion																					
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																					
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • Restwärmeanzeige je Kochzone	• Wischschuttfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige																					
Masse¹ H x B x T	EH801HVB1E: • Einbaumass: 56 x 796 x 516 mm • Gerätemass: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein-, Granit- oder Kunststoff-arbeitsplatten EH831HVB1E: • Einbaumass: 51 x 750 x 490–500 mm • Gerätemass: 51 x 802 x 522 mm	EX675LXC1E: • Einbaumass: 51 x 560 x 490–500 mm • Gerätemass: 51 x 602 x 520 mm EX601LXC1E: • Einbaumass: 56 x 576 x 516 mm • Gerätemass: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten																					
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • 2L + N + E / 220–240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 2L + N + E / 220–240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion																					
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 148	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig																					
Katalogpreis*	2'150.– inkl. MwSt. 1'988.90 exkl. MwSt. EH801HVB1E 2'150.– inkl. MwSt. 1'988.90 exkl. MwSt. EH831HVB1E exkl. vRB 3.36 / 3.11	2'400.– inkl. MwSt. 2'220.17 exkl. MwSt. EX675LXC1E 2'400.– inkl. MwSt. 2'220.17 exkl. MwSt. EX601LXC1E exkl. vRB 3.36 / 3.11																					



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Facette: EX675LEC1E
Flächenbündig:
Flachrahmen:

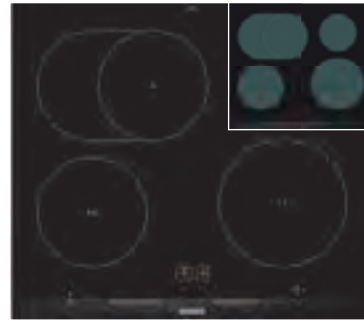

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

EH675LFC1E (Abb.)
EH601LFC1E

Design	Facetten-Design vorne, Profile seitlich	- Facetten-Design (EH675LFC1E) - Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E)																					
Leistung und Grösse	<table> <tr> <td>VL</td><td>20 x 24 cm</td><td>3,7 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	VL	20 x 24 cm	3,7 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 / 18 x 28 cm</td><td>1,8 / 2,0 kW (3,1 / 3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 / 18 x 28 cm	1,8 / 2,0 kW (3,1 / 3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	20 x 24 cm	3,7 kW (3,7 kW)																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																					
HL	18 / 18 x 28 cm	1,8 / 2,0 kW (3,1 / 3,7 kW)																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																					
Ausstattung / Komfort	- Dual lightSlider-Bedienung - Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen - Digitales Funktionsdisplay - flexInduction 3 Induktions-Kochzonen - quickStart - reStart - Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen	- Dual lightSlider-Bedienung - Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen - Digitales Funktionsdisplay 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone - quickStart - reStart - Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Laufzeitanzeige - Warmhaltefunktion																					
Schnelligkeit	- powerBoost-Funktion - panBoost-Funktion für Pfannen	powerBoost-Funktion																					
Umwelt und Sicherheit	- Wischschutzfunktion - Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Hauptschalter - Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige	- Wischschutzfunktion - Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Hauptschalter - Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige																					
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 51x560x490–500 mm - Gerätemass: 51x602x520 mm	EH675LFC1E: - Einbaumass: 51 x 560 x 490–500 mm - Gerätemass: 51 x 602 x 520 mm EH601LFC1E: - Einbaumass: 56x576x516 mm - Gerätemass: 56 x 572 x 512 mm - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten																					
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 110 cm 2L + N + E / 220–240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker - powerManagement Funktion	- Länge Anschlusskabel: 110 cm 2L + N + E / 220–240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker - powerManagement Funktion																					
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 148	- HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen - HZ9FF010, Flex-Pfanne - HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig - HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig	- HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm - HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) - HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne																					
Katalogpreis*	2'010.– inkl. MwSt. 1'859.39 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'870.– inkl. MwSt. 1'729.88 exkl. MwSt. EH675LFC1E 1'870.– inkl. MwSt. 1'729.88 exkl. MwSt. EH601LFC1E exkl. vRB 3.36 / 3.11																					

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 167.



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig:

Flachrahmen: EH645BFB6E

Rahmenlos:



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

EH601HEB1E (Abb.)

EH631HEB1E

Design	• Flachrahmen-Design	• Flächenbündiges Design (EH601HEB1E) • Rahmenlos (EH631HEB1E)																								
Leistung und Grösse	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 x 28 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 x 28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 x 28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen • Schnelles Abschalten	• touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Favoriten-Taste • quickStart • reStart • Timer • Warmhaltefunktion • 17 Leistungsstufen																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion • panBoost-Funktion für Pfannen																								
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • Restwärmeanzeige je Kochzone																								
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 55 x 560 x 490–500 mm • Gerätemass: 55 x 583 x 513 mm	EH601HEB1E: • Einbaumass: 56 x 576 x 516 mm • Gerätemass: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein-, Granit- oder Kunststoffarbeitsplatten EH631HEB1E: • Einbaumass: 51 x 560 x 490–500 mm • Gerätemass: 51 x 592 x 522 mm																								
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 2L + N + E / 220–240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • 2L + N + E / 220–240 V / 16 A - Max. Nennleistung: 7,4 kW - Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 148	• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne																								
Katalogpreis*	1'720.– inkl. MwSt. 1'591.12 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'750.– inkl. MwSt. 1'618.87 exkl. MwSt. EH601HEB1E 1'750.– inkl. MwSt. 1'618.87 exkl. MwSt. EH631HEB1E exkl. vRB 3.36 / 3.11																								



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 80 cm breit

Facette:
Flächenbündig: ET801LCP1C
Flachrahmen:



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld 80 cm breit ET875LCP1C

Design	• Flächenbündiges Design	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich																								
Leistung und Grösse	<table> <tr> <td>VL</td><td>21 cm</td><td>2,1 kW (2,6 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr> <td>M</td><td>23 cm</td><td>2,4 kW (3,4 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>20 cm</td><td>0,9 kW</td></tr> </table>	VL	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)	HR	20 cm	0,9 kW	<table> <tr> <td>VL</td><td>21 cm</td><td>2,1 kW (2,6 kW)</td></tr> <tr> <td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr> <td>M</td><td>23 cm</td><td>2,4 kW (3,4 kW)</td></tr> <tr> <td>HR</td><td>23 cm</td><td>0,9 kW</td></tr> </table>	VL	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)	HR	23 cm	0,9 kW
VL	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)																								
HL	14,5 cm	1,2 kW																								
M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)																								
HR	20 cm	0,9 kW																								
VL	21 cm	2,1 kW (2,6 kW)																								
HL	14,5 cm	1,2 kW																								
M	23 cm	2,4 kW (3,4 kW)																								
HR	23 cm	0,9 kW																								
Ausstattung / Komfort	• Dual lightSlider-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen, 2 Zweikreis-Kochzonen, 1 Zweikreis-Kochzone mit zuschaltbarer Bräterzone • 17 Leistungsstufen • Digitales Funktionsdisplay • Warmhaltefunktion • Timer • countDown-Funktion • reStart Funktion	• Dual lightSlider-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen, 1 Zweikreis-Kochzone mit zuschaltbarer Bräterzone • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungsstufen • Warmhaltefunktion • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • reStart Funktion																								
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion																								
Umwelt und Sicherheit	• Energieverbrauchsanzeige • Wischschutzfunktion • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone	• Energieverbrauchsanzeige • Wischschutzfunktion • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone																								
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 51x796x516 mm • Gerätemass: 51x792x512 mm	• Einbaumass: 45x780x500 mm • Gerätemass: 45x812x520 mm																								
Technische Informationen	• 3L + N + E/400 V/16 A - Max. Nennleistung: 9,3 kW - Direktanschluss	• 3L + N + E/400 V/16 A - Max. Nennleistung: 9,3 kW - Direktanschluss																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 148	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm																								
Katalogpreis*	1'780.– inkl. MwSt. 1'646.62 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'780.– inkl. MwSt. 1'646.62 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11																								

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 167.



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Facette:

Flächenbündig: ET601FNP1C (Abb.)

Flachrahmen: ET645FNP1C

ET645FFP1C

ET601FEP1C

Design	• Flächenbündiges Design (ET601FNP1C) • Flachrahmen-Design (ET645FNP1C)			• Flachrahmen-Design			• Flächenbündiges Design		
Leistung und Grösse	VL	18 cm	2,1 kW (2,6 kW)	VL	14,5 cm	1,2 kW	VL	14,5 cm	1,2 kW
	HL	17 cm	2,0 kW	HL	12 / 21 cm	0,75 kW	HL	21 cm	2,2 kW
	HR	14,5 cm	1,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
	VR	21 cm	2,6 kW	VR	18 cm	2,0 kW (2,3 kW)	VR	18 cm	2,0 kW (2,3 kW)
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 17 Leistungsstufen • Digitales Funktionsdisplay • Timer • countDown-Funktion • reStart Funktion			• touchSlider-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • 17 Leistungsstufen • Digitales Funktionsdisplay • Timer • countDown-Funktion • reStart Funktion			• touchSlider-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen • 17 Leistungsstufen • Digitales Funktionsdisplay • Timer • countDown-Funktion • reStart Funktion		
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion			• powerBoost-Funktion			• powerBoost-Funktion		
Umwelt und Sicherheit	• Energieverbrauchsanzeige • Wischschutzfunktion • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe • Restwärmeanzeige je Kochzone			• Energieverbrauchsanzeige • Wischschutzfunktion • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe • Restwärmeanzeige je Kochzone			• Energieverbrauchsanzeige • Wischschutzfunktion • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe • Restwärmeanzeige je Kochzone		
Masse ¹ H x B x T	ET601FNP1C: • Einbaumass: 51x576x516 mm • Gerätemass: 51x572x512 mm ET645FNP1C: • Einbaumass: 48x560x490–500 mm • Gerätemass: 48x583x513 mm			• Einbaumass: 48 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemass: 48 x 583 x 513 mm			• Einbaumass: 51 x 576 x 516 mm • Gerätemass: 51 x 572 x 512 mm		
Technische Informationen	• 3L + N + E / 400 V / 13 A Max. Nennleistung: 7,9 kW Direktanschluss			• 2L + N + E / 400 V / 16 A Max. Nennleistung: 6,9 kW Direktanschluss			• 2L + N + E / 400 V / 16 A Max. Nennleistung: 6,9 kW Direktanschluss		
Sonderzubehör	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm			• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm			• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm		
Weiteres Sonderzubehör ab S. 148									
Katalogpreis*	1'360.– inkl. MwSt. 1'258.09 exkl. MwSt. ET601FNP1C 1'360.– inkl. MwSt. 1'258.09 exkl. MwSt. ET645FNP1C exkl. vRB 3.36 / 3.11			1'140.– inkl. MwSt. 1'054.58 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11			1'100.– inkl. MwSt. 1'017.58 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11		

**NEU**

iQ500 | Gas-Kochfeld, Edelstahl, 60 cm breit

Flächenbündig: EC6A5HI90

Flachrahmen:

Design	- Edelstahl-Oberfläche - Topfträger aus Gusseisen - Edelstahl-Drehwähler
Leistung und Grösse	Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Wokbrenner bis zu 3,5 kW* VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW* *Abhängig von der Gasart
Ausstattung / Komfort	4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein - Einhand-Zündung
Schnelligkeit	Zündsicherung
Umwelt und Sicherheit	- Abnehmbare Schwertknebel - Spülmaschinengeeignete Topfträger
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass: 45 x 560 x 480 – 490 mm - Gerätemass: 51,5 x 582 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 100 cm (für die Zündung) - Anschlusswert: 0,6 kW / 220 – 240 V - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) - SVGW Nummer: 25-010-1
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 148	- HZ298105, Simmerplatte - HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen
Katalogpreis*	890.– inkl. MwSt. 823.31 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 167.



iQ700 | Gas-Kochfeld,
Hartglas, 60 cm breit



iQ500 | Gas-Kochfeld,
Hartglas, 90 cm breit

Flächenbündig/

Aufliegend: ER6A6PH40

ER9A6SH40

Design	- Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte - Edelstahl-Drehwähler beleuchtet	- Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte - Edelstahl-Drehwähler beleuchtet
Leistung und Grösse	- Leistungsregelung in 9 Stufen - VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* - HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* - HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* - VR Sparbrenner 1,0 kW* * Abhängig von der Gasart	- Leistungsregelung in 9 Stufen - L Wokbrenner bis zu 5,0 kW* - VM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* - HM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* - HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* - VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW* * Abhängig von der Gasart
Ausstattung / Komfort	- Home Connect - cookConnect System 4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Digitales Funktionsdisplay - Einhand-Zündung - Timer	- Home Connect - cookConnect System 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein - Intelligente Dunstabzugsautomatik - Digitales Funktionsdisplay - Einhand-Zündung - Timer
Umwelt und Sicherheit	- Züandsicherung - Restwärmeanzeige je Kochzone	- Züandsicherung - Restwärmeanzeige je Kochzone
Reinigung	- Abnehmbare Schwertknebel - Spülmaschinengeeignete Topfträger - Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger	- Abnehmbare Schwertknebel - Spülmaschinengeeignete Topfträger - Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
Masse¹ H x B x T	- Einbaumass aufliegend: 45 x 560 x 480 – 490 mm - Einbaumass flächenbündig: 45 x 594 x 524 mm - Gerätemass: 54 x 590 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm	- Einbaumass aufliegend: 45 x 850 x 490 – 500 mm - Einbaumass flächenbündig: 45 x 919 x 524 mm - Gerätemass: 54 x 915 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm
Technische Informationen	- Länge Anschlusskabel: 150 cm (für die Zündung) - Anschlusswert: 0,6 kW / 220 – 240 V - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) - SVGW Nummer: 25-010-1	- Länge Anschlusskabel: 100 cm (für die Zündung) - Anschlusswert²: 12,5 kW / 220 – 240 V - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) - SVGW Nummer: 25-010-1
Sonderzubehör	- HZ298105, Simmerplatte - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen	- HZ298105, Simmerplatte - HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer - HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne - HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen
Katalogpreis*	1'560.– inkl. MwSt. 1'443.11 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	2'090.– inkl. MwSt. 1'933.40 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.00



iQ700 | Domino-Kochfeld autark variolInduktion, 30 cm breit

EX375FXB1E

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen:



iQ100 | Domino-Kochfeld autark Induktion, 30 cm breit

EH375FBB1E

Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Grösse	MV 42 x 20 cm 3,3 kW (3,7 kW)	MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 1 variolInduktions-Kochzone • powerMove Plus • 17 Leistungsstufen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige	• touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungsstufen • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 51 x 270 x 490 / 500 mm • Gerätemass: 51 x 302 x 520 mm	• Einbaumass: 51 x 270 x 490 mm • Gerätemass: 51 x 302 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 220 – 240 V / 3,7 kW • L / N / PE 16 A • Festanschluss • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • 220 – 240 V / 3,7 kW • L / N / PE 16 A • Festanschluss • powerManagement Funktion
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 148	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne
Katalogpreis*	1'360.– inkl. MwSt. 1'258.09 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'210.– inkl. MwSt. 1'119.33 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 167.

² Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.



iQ300 | Domino-Kochfeld autark 30 cm breit

ET375FFP1E

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen:




iQ300 | Domino-Kochfeld autark 30 cm breit


ET375CFA1C

Design	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich
Leistung und Grösse	MV 18/12 cm 2,0/1,0 kW (2,3 kW) MH 14,5 cm 1,2 kW	MV 18/12 cm 2,0/1,0 kW MH 14,5 cm 1,2 kW
Ausstattung / Komfort	• touchSlider-Bedienung (mono) • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungsstufen • Laufzeitanzeige	• 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • 9 Leistungsstufen • Schwertknebel
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe	• 2-fach Restwärmeanzeige • Hauptschalter
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 38 x 270 x 490 mm • Gerätemass: 38 x 302 x 520 mm	• Einbaumass: 48 x 270 x 490 mm • Gerätemass: 48 x 302 x 520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • 220–240 V / 3,5 kW • L/N/PE 16 A • Festanschluss	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • 400 V / 3,2 kW • 2L/N/PE 10 A • Festanschluss
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 148	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern
Katalogpreis*	810.– inkl. MwSt. 749.31 exkl. MwSt. exkl. vRB 0.74 / 0.68	680.– inkl. MwSt. 629.05 exkl. MwSt. exkl. vRB 0.74 / 0.68

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug – Das Sortiment im Überblick

			Bauform	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus	powerMove Plus	Bedienung			Seite						
										Dual lightSlider	touchSlider	Luftgütesensor							
inductionAir Plus																			
EX801LX67E Flächenbündig	NEU		80	●	●	Plus	●	●	●		●	56							
EX875LX67E Facette, vorn			80	●	●	Plus	●	●	●		●	58							
ED811HQ26E Rahmenlos aufliegend			80	●	●	Pro				●		60							
ED711HQ26E Rahmenlos aufliegend			70	●	●	Pro				●		62							

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 167.




iQ700 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Flächenbündig: EX801LX67E


Profi-Ausstattung	• Dual lightSlider	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
Design	• Flächenbündiges Design	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ¾60 cm oder ¾70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Grösse	VL 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VL 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 17 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die dual lightSlider-Steuerung • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	• 2 flexInduction Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • Dual lightSlider-Bedienung • powerMove Plus • Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • powerTransfer • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzb Behälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion • panBoost-Funktion für Pfannen	Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42 / 69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Grosse Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Wischschuttfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige		
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemass: 227 x 792 x 512 mm		
Technische Informationen	• Elektroanschluss: 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A • Max. Nennleistung: 7,4 kW • Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion		
Sonderzubehör	• HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanal bogen horizontal		
Katalogpreis*	4'510.– inkl. MwSt. 4'172.06 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–		

inductionAir Plus Set-Übersicht



iQ700 | inductionAir Plus
EX801LX67E, Flächenbündig (integriert), 80 cm

Umluft ungeführt⁴



Im Lieferumfang
inklusive

Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR1

beinhaltet:

- 1 × HZ9VDSB4
- 1 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51

Umluft (teil-)geführt⁴



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR0

beinhaltet:

- 2 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51

Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 150

⁴ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ700 | inductionAir Plus flexInduktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Facette: EX875LX67E


Profi-Ausstattung	• Dual lightSlider	Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
Design	• Facetten-Design vorne, Profile seitlich	Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ¾60 cm oder ¾70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h • Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Grösse	VL 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VL 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die dual lightSlider-Steuerung • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	• 2 flexInduction Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • Dual lightSlider-Bedienung • powerMove Plus • Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • powerTransfer • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Laufzeitanzeige • 17 Leistungsstufen	Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzböcher, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion • panBoost-Funktion für Pfannen	Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Grosse Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	• Wischschuttfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige	Umwelt und Sicherheit³	
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemass: 223 x 812 x 520 mm		
Technische Informationen	• Elektroanschluss: 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A • Max. Nennleistung: 7,4 kW • Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion		
Sonderzubehör	• HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDRK2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal		
Katalogpreis*	4'510.– inkl. MwSt. 4'172.06 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–		

inductionAir Plus Set-Übersicht



iQ700 | inductionAir Plus
EX875LX67E, Facette, 80 cm

Umluft ungeführt⁴



Im Lieferumfang
inklusive

Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR1

beinhaltet:

- 1 × HZ9VDSB4
- 1 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51

Umluft (teil-)geführt⁴



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR0

beinhaltet:

- 2 × HZ9VDSB2
- 3 × HZ9VDSS1
- 1 × HZ9VDSM2
- 1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 150

⁴ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

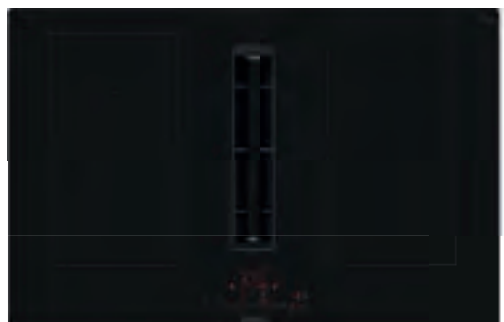

iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811HQ26E


Profi-Ausstattung	• touchSlider			Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	• Rahmenlos aufliegend			Betriebsart und Leistung	• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Grösse	VL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	HL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
Komfort	• 2 Kombi-Zonen • Home Connect-fähig über WLAN • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • Kochassistent • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Switch off Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen			Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion • panBoost-Funktion für Pfannen				
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter				
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemass: 223 x 802 x 522 mm			Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Technische Informationen	• Elektroanschluss: 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Max. Nennleistung: 7,4 kW Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion				
Sonderzubehör	• HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS51, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal				
Katalogpreis*	3'680.– inkl. MwSt. 3'404.26 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–				

inductionAir Plus Set-Übersicht



iQ500 | inductionAir Plus
ED811HQ26E, Rahmenlos aufliegend, 80 cm

Umluft ungeführt⁴



Im Lieferumfang
inklusive

Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR1

beinhaltet:
1 × HZ9VDSB4
1 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51

Umluft (teil-)geführt⁴



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR0

beinhaltet:
2 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51


Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 150

⁴ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.





iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED711HQ26E


Profi-Ausstattung	• touchSlider			Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm
Design	• Rahmenlos aufliegend			Betriebsart und Leistung	• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost- /Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost- /Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Grösse	VL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	HL	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
	HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
Komfort	• 2 Kombi-Zonen • Home Connect-fähig über WLAN • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • Kochassistent • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Switch off Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen			Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost- / Intensivsstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die touchSlider-Steuerung • Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion • panBoost-Funktion für Pfannen				
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Restwärmanzeige je Kochzone • Hauptschalter			Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbühler, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Masse¹ H x B x T	• Einbaumass: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemass: 223 x 710 x 522 mm • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar				
Technische Informationen	• Elektroanschluss: 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Max. Nennleistung: 7,4 kW Kabel 110 cm ohne Stecker • powerManagement Funktion			Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B ² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42 / 69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Leistungsstarkes, geräuscharmes Gebläse mit energieeffizienter BLDC-Technology. Hohe Abzugsleistungen bei sehr niedrigen Geräuschen • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Grosse Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Sonderzubehör	• HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal				
Katalogpreis*	3'560.– inkl. MwSt. 3'293.25 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–				

inductionAir Plus Set-Übersicht



iQ500 | inductionAir Plus
ED711HQ26E, Rahmenlos aufliegend, 70 cm

Umluft ungeführt⁴



Im Lieferumfang
inklusive

Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR1

beinhaltet:
1 × HZ9VDSB4
1 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51

Umluft (teil-)geführt⁴



Vorzugsverrohrungs-
set für Umluft

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

HZ9VDKR0

beinhaltet:
2 × HZ9VDSB2
3 × HZ9VDSS1
1 × HZ9VDSM2
1 × HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51

Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

Siehe Installations-
zubehör Seite 150

⁴ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1

Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)

42.– inkl. MwSt. 38.85 exkl. MwSt.



HZ9VDSM2

Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)

80.– inkl. MwSt. 74.01 exkl. MwSt.



HZ9VDSB1

Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)

64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.



HZ9VDSS2

Flexible weibliche Verbindungs-
manschette zum Verbinden
männlicher Flachkanalelemente

69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.



HZ9VDSI1

Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen

58.– inkl. MwSt. 53.65 exkl. MwSt.



HZ9VDSI0

Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen

64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.



HZ9VDSS1

Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente

27.– inkl. MwSt. 24.98 exkl. MwSt.



HZ9VRPD1

Diffusor für teil- oder vollgeführte
Umluft

69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.



HZ9VEDU0

Akustikfilter für
Abluftkonfigurationen

117.– inkl. MwSt. 108.23 exkl. MwSt.



HZ9VDSB2

90°-Flachkanalbogen vertikal
(grosser Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)

48.– inkl. MwSt. 44.40 exkl. MwSt.




HZ9VDSB4

90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)


53.– inkl. MwSt. 49.03 exkl. MwSt.

Zubehör inductionAir Plus – Vorzugsverrohrung



Umluft (teil-)geführt
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA6

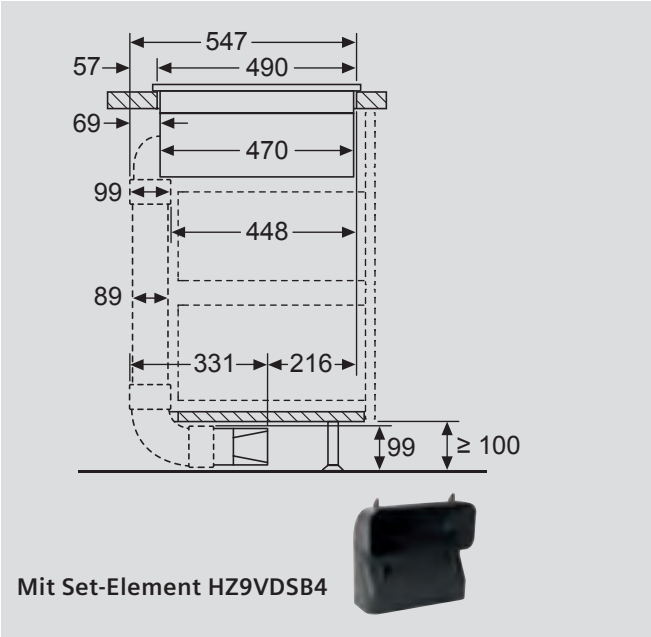

Umluft (teil-)geführt
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe – ...GA7

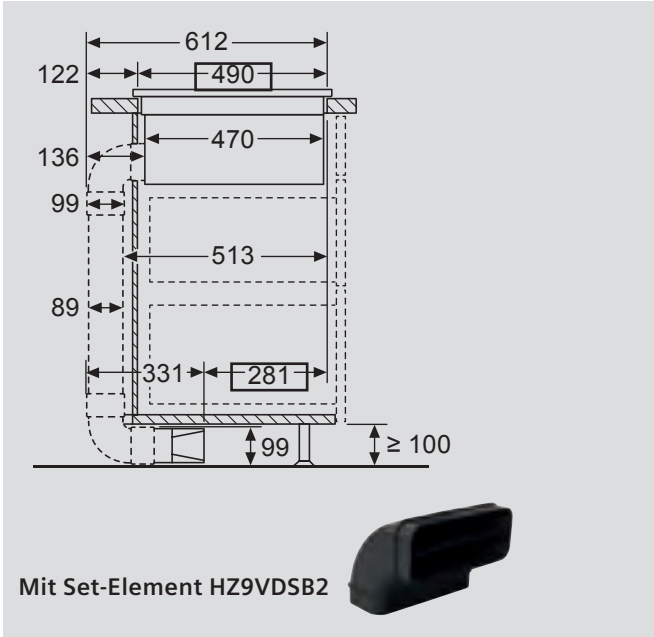

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

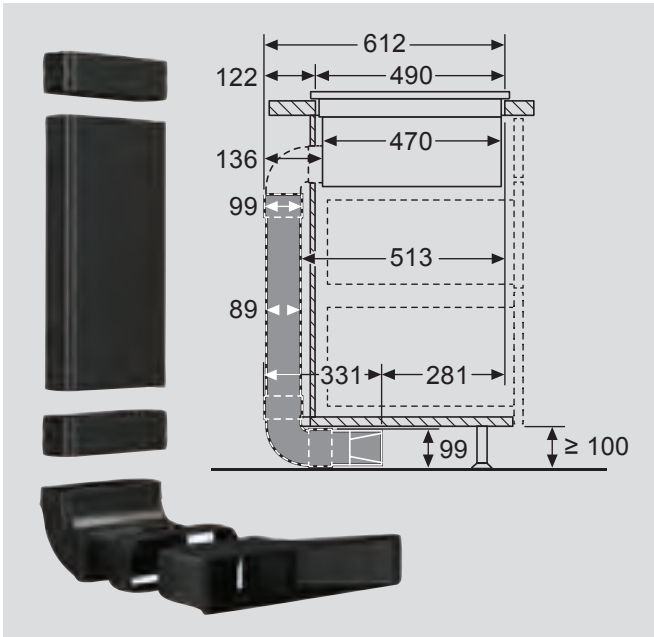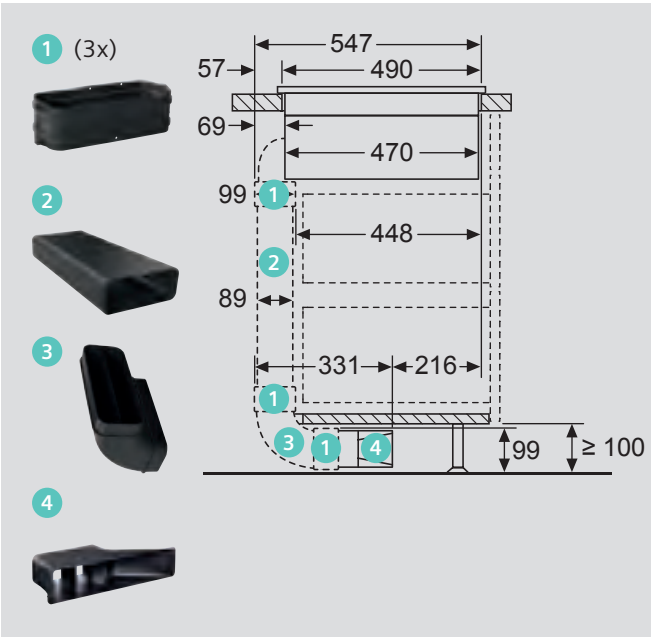

Masse in mm


Dunstabzüge mit Deckenmontage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Home Connect	Bedienung	Motor	Komfort	Beleuchtung	Filter	
				cookConnect System	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	Metal-Fettfilter
Deckenlüfter Weiss		LR96CAQ20	90	●	●	●	●		●	●
Inselhauben		LF97BCP50	90		●	●			●	●







Dunstabzüge mit Wandmontage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Home Connect	Bedienung	Motor	Komfort	Beleuchtung	Filter	
				cookConnect System*	touchControl	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Intelligente Dunst-abzugsautomatik*	LED-Beleuchtung	Metal-Fettfilter
Wandhauben mit schwarzem Glas		LC81KAN60	80	●	●	●		●	●	●
		LC87KFN60	80	●	●	●		●	●	●
Wandhauben mit weissem Glas		LC81KAN20	80	●	●	●		●	●	●
2-Zonen-Wandhauben		LC98BIP50	90		●	●			●	●
Wandhauben		LC97BDN60	NEU	90	●	●		●	●	●
		LC67BDN60	NEU	60	●	●		●	●	●
		LC95BCC30	NEU	90					●	●
		LC65BCC30	NEU	60					●	●

Integrierte Designhauben – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Home Connect	Bedienung	Motor	Komfort	Beleuchtung	Filter	
				cookConnect System*	touchControl	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Intelligente Dunst-abzugsautomatik*	LED-Beleuchtung	Metal-Fettfilter
Integrierte Designhauben		LJ97BDP60	NEU	90	●	●		●	●	●
		LJ95BCC60C	NEU	90					●	●
		LJ87BDP60	NEU	80	●	●		●	●	●
		LJ67BDP60C	NEU	60	●	●		●	●	●
		LJ65BCC60C	NEU	60					●	●

Dunstabzüge mit Hochschrank-Montage – Das Sortiment im Überblick

				Gerätebreite in cm	Bedienung						Motor	Komfort	Beleuchtung	Filter	Seite
					touchSlider	touchControl	Tasten + Display	Kurzhubtasten	Schiebeschalter	Wippenschalter	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	Metall-Fettfilter	
Flach-schirm-haube		LI99SA684	NEU	90		●		●			●	●	●	●	78
Flach-schirm-haube		LI97RA561	NEU	90									●	●	78
Flach-schirm-hauben		LI97RA531C		90			●				●		●	●	79
		LI67RA531C		60			●				●		●	●	80
Flach-schirm-haube		LI67SA671		60		●					●		●	●	79
Flach-schirm-haube		LI67RA561C		60			●				●		●	●	80
Flach-schirm-hauben		LI64LB531C		60			●						●	●	81
Flach-schirm-hauben		LI26030CH		60					●				●	●	81
Flach-schirm-hauben		LI64MB521C	NEU	60						●			●	●	82
Lüfter-bausteine		LB87NAC50		86				●					●	●	82
Lüfter-bausteine		LB77NAC60B		70				●					●	●	83
Lüfter-bausteine		LB56NAC60C		52				●					●	●	83
Lüfter-bausteine		LB75566	NEU	75					●				●	●	84
Lüfter-bausteine		LB55566	NEU	53					●				●	●	84



iQ500 | Deckenlüfter Weiss, 90 cm breit

LR96CAQ20 Weiss



iQ500 | Inselhaube, 90 cm breit

LF97BCP50 Edelstahl

Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter	• 90-cm-Inselhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erforderlich • Max. Förderleistung: 734 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erforderlich • Max. Förderleistung: 727 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 444 m³/h, Intensivstufe 727 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	• Infrarot-Fernbedienung • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Hochleistungsgebläse • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	• Kassette mit Edelstahlrahmen • Filterabdeckung weiss, Metallfettfilter • Randabsaugung • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Kassette mit Alurahmen • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 409 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit ³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Masse ¹ H x B x T	• Gerätemass: 189 x 900 x 500 mm	• Gerätemass Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemass Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemass Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm
Technische Informationen	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie • Anschlusswert: 204 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör		• LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ22FXD51, Long-Life Umluftset (extern) • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
Katalogpreis*	3'280.– inkl. MwSt. 3'034.23 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51	1'950.– inkl. MwSt. 1'803.89 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ500 | Wandhaube, 90 cm breit

LC98BIP50 Edelstahl

Bauform	• 90-cm-Wandhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erforderlich • Max. Förderleistung: 844 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: - max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Boost-Funktion • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 389 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit ³	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46 / 55 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: - max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, - Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
Masse ¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm • Gerätemass Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • Gerätemass Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Aussenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie • Anschlusswert: 165 W
Sonderzubehör	
Katalogpreis*	1'510.– inkl. MwSt. 1'396.85 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 178.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.




iQ500 | Wandhaube, 80 cm breit

LC81KAN60 Schwarz mit Glasschirm

LC81KAN20 Weiss mit Glasschirm

Bauform	• 80-cm-Wandhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder das Long-Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 915 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h • Umluftleistung mit Kamin / ohne Kamin: max. Normalbetrieb 433 / 438 m³/h, Intensivstufe 896 / 886 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	• 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC81KAN60) / Klarglas weiss bedruckt (LC81KAN20) • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: A+² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35 / 51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin / ohne Kamin: max. Normalstufe: 59 / 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 / 78 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 855 – 1098 x 790 x 447 mm • Gerätemass Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm • Gerätemass Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 790 x 447 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	• LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKS11, Long-Life Umluftset • LZ11BKR11, Long-Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ10BXXK61, Kaminverlängerung 1000 mm
Katalogpreis*	1'970.– inkl. MwSt. 1'822.39 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51



iQ300 | Wandhaube, 80 cm breit

LC87KFN60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform	• 80-cm-Wandhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h
Komfort	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: A⁺⁺ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 883 – 1126 x 790 x 433 mm • Gerätemass Umluft ohne Kamin: 360 x 790 x 433 mm • Gerätemass Umluft mit Kamin: 883 – 1213 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	• LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)
Katalogpreis*	1'680.– inkl. MwSt. 1'554.12 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 179.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



iQ500 | Wandhaube, 90 cm breit

LC97BDN60



iQ500 | Wandhaube, 60 cm breit

LC67BDN60

Bauform	• 90-cm-Wandhaube	• 60-cm-Wandhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe: 410 m³/h, Intensivstufe: 677 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h
Komfort	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion (per App)	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion (per App)
Design	• Gerätefarbe: Mattschwarz • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtung: 2x LED, 3 W, Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 461 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Gerätefarbe: Mattschwarz • softLight mit Dimm-Funktion • Beleuchtung: 2x LED, 3 W, Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 501 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit ³	• Energie-Effizienzklasse: A++² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A++² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr³ • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
Masse ¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 635 – 895 x 898 x 500 mm • Gerätemass Umluft: 803 – 943 x 898 x 500 mm	• Gerätemass Abluft: 635 – 895 x 598 x 500 mm • Gerätemass Umluft: 803 – 943 x 598 x 500 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • iQdrive Motor • Anschlusswert: 269 W	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker • iQdrive Motor • Anschlusswert: 269 W
Sonderzubehör	• LZ11FBK62, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI16, Long-Life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-Life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ11FBK62, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI16, Long-Life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-Life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Katalogpreis*	1'300.– inkl. MwSt. 1'202.59 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51	1'200.– inkl. MwSt. 1'110.08 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51



iQ300 | Wandhaube, 90 cm breit

LC95BCC30



iQ300 | Wandhaube, 60 cm breit

LC65BCC30

Bauform	• 90-cm-Wandhaube	• 60-cm-Wandhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 594 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 569 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 594 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 569 m³/h
Komfort	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	• 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 265 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 293 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 635 – 895 x 898 x 500 mm • Gerätemass Umluft: 803 – 943 x 898 x 500 mm	• Gerätemass Abluft: 635 – 895 x 598 x 500 mm • Gerätemass Umluft: 803 – 943 x 598 x 500 mm
Technische Informationen	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System • Anschlusswert: 200 W	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	• LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI13, Long-Life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-Life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI13, Long-Life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-Life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Katalogpreis*	800.– inkl. MwSt. 740.06 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51	720.– inkl. MwSt. 666.05 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 180.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



Design, das fühlbar ist, nicht sichtbar

Unsere leistungsstärkste und zugleich geräuschlos integrierte Dunstabzugshaube.



Eleganz trifft Funktionalität

Die neue integrierte Designhaube setzt Massstäbe in der Ästhetik und Funktionalität. Durch ihren nahtlosen Einbau in einen bodenlosen Oberschrank wird sie im ausgeschalteten Zustand vollkommen unsichtbar. Innovatives Design trifft auf hohe Benutzerfreundlichkeit – für eine Küche, die perfekt harmonisiert.



Nahtlose Integration im Ersatzbedarf


Die integrierte Designhaube lässt sich im Ersatzbedarf ganz einfach in deinen bestehenden Oberschrank integrieren.

Eine anschauliche Anleitung findest du über den QR-Code:



Nachhaltige Geruchsfilter

Unsere neuen Long-Life cleanAir Filter für den Umluftbetrieb überzeugen durch hervorragende Geruchsbeseitigung und bieten zusätzlich eine Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Sie lassen sich spielend leicht im Backofen auffrischen – für eine viermal längere Lebensdauer.



iQ500 | Integrierte Designhaube, 90 cm breit

LJ97BDP60



iQ300 | Integrierte Designhaube, 90 cm breit

LJ95BCC60C


Bauform	• 90-cm-Integrierte Designhaube	• 90-cm-Integrierte Designhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 433 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 556 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 583 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 583 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 521 m³/h
Komfort	• Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Favoriten-Taste • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken	• Klappbarer Glasschirm • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	• softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 437 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 290 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit ³	• Energie-Effizienzklasse: A⁺² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW
Masse ¹ H x B x T	• Gerätemass: 340 x 898 x 298 mm • Einbaumass: 340 x 860 x 300 mm	• Gerätemass: 340 x 898 x 298 mm • Einbaumass: 340 x 860 x 300 mm
Technische Informationen	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • iQdrive-Motor • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 269 W	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Kondensatormotor • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	• LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm • LZ11IBJ16, Long-Life cleanAir Umluftset	• LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm • LZ11IBI16, Long-Life cleanAir Umluftset
Katalogpreis*	1'430.– inkl. MwSt. 1'322.85 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51	850.– inkl. MwSt. 786.31 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 182.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ500 | Integrierte Designhaube, 80 cm breit

LJ87BDP60



iQ500 | Integrierte Designhaube, 60 cm breit

LJ67BDP60C

Bauform	• 80-cm-Integrierte Designhaube	• 60-cm-Integrierte Designhaube
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 699 m³/h - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 433 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h - Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 556 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich - Max. Förderleistung: 699 m³/h - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 433 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h - Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 556 m³/h
Komfort	- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe - Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. - Automatischer Gebläsenachlauf - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar - Favoriten-Taste - Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken	- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe - Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. - Automatischer Gebläsenachlauf - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar - Favoriten-Taste - Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	- softLight mit Dimm-Funktion 2 x 3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar - Beleuchtungsstärke: 437 Lux - Farbtemperatur: 3500 K	- softLight mit Dimm-Funktion 2 x 3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar - Beleuchtungsstärke: 437 Lux - Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit ³	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/68 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb*: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse: A+² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb*: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Masse ¹ H x B x T	- Gerätemass: 340 x 798 x 298 mm - Einbaumass: 340 x 760 x 300 mm	- Gerätemass: 340 x 598 x 298 mm - Einbaumass: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank - Abluftstutzen Ø 150 mm - iQdrive-Motor - Anschlusswert: 269 W	- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank - Abluftstutzen Ø 150 mm - iQdrive-Motor - Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System - Anschlusswert: 269 W
Sonderzubehör	- LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset - LZ46521, Griffleiste weiss - LZ46551, Griffleiste Edelstahl - LZ46561, Griffleiste schwarz - LZ46850, Design-Griffleiste	- LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm - LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm - LZ11IBJ16, Long-Life cleanAir Umluftset
Katalogpreis*	1'330.– inkl. MwSt. 1'230.34 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51	1'230.– inkl. MwSt. 1'137.84 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51



iQ300 | Integrierte Designhaube, 60 cm breit

LJ65BCC60C

Bauform	• 60-cm-Integrierte Designhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 582 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 582 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 521 m³/h
Komfort	• Klappbarer Glasschirm • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	• 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 316 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 54 / 65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW,
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass: 340 x 598 x 298 mm • Einbaumass: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	• LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm • LZ11IBI16, Long-Life cleanAir Umluftset
Katalogpreis*	750.– inkl. MwSt. 693.80 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 182.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65 / 2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ700 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI99SA684



iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97RA561

Bauform	• 90-cm-Flachschirmhaube	• 90-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset(Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	• Luftgütesensor • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/ 57 dB • 1 doppelflutiges Gebläse • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/ 53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • 2 Hochleistungsgebläse
Masse¹ HxBxT	• Gerätemass Abluft: 378 x 898 x 290 mm • Gerätemass Umluft: 378 x 898 x 290 mm • Einbaumass: 337 x 524 x 290 mm	• Gerätemass Abluft: 426 x 898 x 290 mm • Gerätemass Umluft: 426 x 898 x 290 mm • Einbaumass: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 266 W	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Teleskopauszug ohne Blende • Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	• LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern) • LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank • LZ49601, Absenkrahmen	• LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ49521, Griffleiste Weiss • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49850, Design-Griffleiste • LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ49601, Absenkrahmen 90 cm
Katalogpreis*	1'970.– inkl. MwSt. 1'822.39 exkl. MwSt. exkl. vRB 8.12 / 7.51	1'400.– inkl. MwSt. 1'295.10 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ300 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97RA531C



iQ700 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67SA671

Bauform	• 90-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h - Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h - Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf	- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen - Automatisches Ein- und Ausschalten - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Automatischer Gebläsenachlauf
Design	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet - Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 355 Lux - Farbtemperatur: 3500 K	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet - Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 294 Lux - Farbtemperatur: 3500 K - softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	- Energie-Effizienzklasse: A² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Geräusch min./max. Normalstufe: 41 / 53 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 2 Hochleistungsgebläse	- Energie-Effizienzklasse: A² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: B - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Geräusch min./max. Normalstufe: 41 / 53 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	- Gerätemass Abluft: 426 x 898 x 290 mm - Gerätemass Umluft: 426 x 898 x 290 mm - Einbaumass: 385 x 524 x 290 mm	- Gerätemass Abluft: 426 x 598 x 290 mm - Gerätemass Umluft: 426 x 598 x 290 mm - Einbaumass: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Teleskopauszug ohne Blende - Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie - Anschlusswert: 146 W	- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste - Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie - Anschlusswert: 144 W
Sonderzubehör	- LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset - LZ49521, Griffleiste Weiss - LZ49551, Griffleiste Edelstahl - LZ49561, Griffleiste schwarz - LZ49850, Design-Griffleiste - LZ49601, Absenkrahmen 90 cm - LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank - LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) - LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern)	- LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset - LZ46600, Absenkrahmen 60 cm - LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) - LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern)
Katalogpreis*	1'020.– inkl. MwSt. 943.57 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	1'470.– inkl. MwSt. 1'359.85 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 182.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RA561C



iQ300 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI67RA531C

Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Automatisches Ein- und Ausschalten • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41 / 53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW • 2 Hochleistungsgebläse	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41 / 53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemass Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumass: 385 x 524 x 290 mm	• Gerätemass Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemass Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumass: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Teleskopauszug ohne Blende • Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie • Anschlusswert: 144 W	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Teleskopauszug ohne Blende • Anschlusswert: 144 W
Sonderzubehör	• LZ12ITB14, cleanAir Standard Umluftset • LZ46521, Griffleiste Weiss • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste • LZ46600, Absenkrahmen 60 cm • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern)	• LZ12ITB14, cleanAir Standard Umluftset • LZ46521, Griffleiste Weiss • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste • LZ46600, Absenkrahmen 60 cm • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern)
Katalogpreis*	1'030.– inkl. MwSt. 952.82 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	810.– inkl. MwSt. 749.31 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ300 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI64LB531C



iQ300 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI26030CH

Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Standardset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Standardset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 340 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige • Automatisches Ein- und Ausschalten • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Automatischer Gebläsenachlauf	• Schiebeschalter • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	• Gleichmässige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED-Modul (E14) • Beleuchtungsstärke: 135 Lux • Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: C² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: C • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 51/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Gerätemass Umluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumass: 162 x 524 x 290 mm	• Gerätemass Abluft: 420 x 598 x 290 mm • Gerätemass Umluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumass: 380 x 598 x 270 mm
Technische Informationen	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Teleskopauszug ohne Blende • Anschlusswert: 74 W	• Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 196 W
Sonderzubehör	• LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ46521, Griffleiste Weiss • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste • LZ46600, Absenkrahmen 60 cm	• LZ33600, Standard Geruchsfilter
Katalogpreis*	710.– inkl. MwSt. 656.80 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	600.– inkl. MwSt. 555.04 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 185.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ100 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI64MB521C

Bauform	60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Standardset (Sonderzubehör) erforderlich - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h - Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 238 m³/h
Komfort	- Wippenschalter 3 Leistungsstufen - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 131 Lux - Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	- Energie-Effizienzklasse: C² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: D - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Geräusch min./max. Normalstufe: 61/68 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	- Gerätemass: 203 x 598 x 290 mm - Einbaumass: 162 x 526 x 290 mm
Technische Informationen	- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Anschlusswert: 108 W
Sonderzubehör	- LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset - LZ46521, Griffleiste Weiss - LZ46561, Griffleiste schwarz
Katalogpreis*	470.– inkl. MwSt. 434.78 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ500 | Lüfterbaustein, 86 cm breit

LB87NAC50

Bauform	• 86-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: - max. Normalbetrieb 600 m³/h, - Intensivstufe 745 m³/h • Umluftleistung⁴: - max. Normalbetrieb 440 m³/h, - Intensivstufe 460 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten und LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 350 Lux • Farbtemperatur: 4000 K • Kondensatormotor
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: - max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: - max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW, - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 345 x 860 x 282 mm • Gerätemass Umluft: 345 x 860 x 282 mm • Einbaumass: 345 x 836 x 264 mm • Für 90 cm Oberschrank
Technische Informationen	• Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke • Anschlusskabel 150 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 252 W
Sonderzubehör	• LZ55750, Standard Umluftset • LZ111XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long-Life Umluftset (extern)
Katalogpreis*	1'270.- inkl. MwSt. 1'174.84 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 185.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

⁴ Bei Einsatz des separat erhältlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte.



iQ500 | Lüfterbaustein, 70 cm breit

LB77NAC60B



iQ500 | Lüfterbaustein, 52 cm breit

LB56NAC60C

Bauform	• 70-cm-Lüfterbaustein	• 52-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 595 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 430 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 645 m³/h • Umluftleistung⁴: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 410 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten und LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen	• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten und LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 400 Lux • Farbtemperatur: 4000 K • Kondensatormotor	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 400 Lux • Farbtemperatur: 4000 K • Kondensatormotor
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb⁴: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass Abluft: 345 x 700 x 282 mm • Gerätemass Umluft: 345 x 700 x 282 mm • Einbaumass: 345 x 676 x 264 mm	• Gerätemass Abluft: 345 x 520 x 282 mm • Gerätemass Umluft: 345 x 520 x 282 mm • Einbaumass: 345 x 496 x 264 mm
Technische Informationen	• Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke • Anschlusskabel 150 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 252 W	• Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke • Anschlusskabel 150 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 252 W
Sonderzubehör	• LZ55750, Standard Umluftset • LZ111XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long-Life Umluftset (extern)	• LZ55750, Standard Umluftset • LZ111XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ111TD11, Long-Life Umluftset (extern)
Katalogpreis*	1'120.– inkl. MwSt. 1'036.08 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	980.– inkl. MwSt. 906.57 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11



iQ300 | Lüfterbaustein, 75 cm breit

LB75566



iQ300 | Lüfterbaustein, 53 cm breit

LB55566

Bauform	• 75-cm-Lüfterbaustein	• 53-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 468 m³/h, Intensivstufe 614 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 324 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 302 m³/h, Intensivstufe 346 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	• 2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt) • Beleuchtungsstärke: 410 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• 2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt) • Beleuchtungsstärke: 438 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	• Energie-Effizienzklasse: D² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: D² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
Masse¹ H x B x T	• Gerätemass: 215 x 730 x 380 mm • Einbaumass: 215 x 700 x 350 mm	• Gerätemass: 215 x 530 x 380 mm • Einbaumass: 215 x 500 x 350 mm
Technische Informationen	• Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 206 W	• Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 206 W
Sonderzubehör	• LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine	• LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine
Katalogpreis*	750.– inkl. MwSt. 693.80 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11	710.– inkl. MwSt. 656.80 exkl. MwSt. exkl. vRB 3.36 / 3.11

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 186.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäss EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



noFrost: nie wieder abtauen

Du musst dein Gefrierfach nie wieder abtauen, damit dein Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

Design-Specials, die deine Erwartungen übertreffen

Unsere Kältegeräte stehen, wie alle Hausgeräte von Siemens, für ein sorgfältig durchdachtes, innovatives Design in Kombination mit herausragender, hochmoderner Technologie. Ob edle Metallapplikationen an den Ablageflächen, Kühlraum-Rückwände aus Metall oder hinterleuchtetem Glas oder ein stimmungsvolles LED-Licht mit Präsentationsmodus: hier kommt jeder auf seinen Geschmack.

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frisesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



hyperFresh Premium 0°C: Lebensmittel halten bis zu dreimal länger frisch

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend.

Die hyperFresh Premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



hyperFresh 0°C: Mehr Platz, mehr Frische

Ausreichend Platz auch für einen extra-grossen Obst- und Gemüsevorrat. Und im separaten Fach mit eigenem Kallluftsystem behalten Fleisch und Fisch länger ihre einwandfreie Qualität. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen.



hyperFresh: Obst und Gemüse bleiben länger knackig

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



Ein vollkommenes Erlebnis

Schon vor dem Weingenuss

Elegante Lagerung für edle Weine in deinem Zuhause.



Zwei separat gesteuerte Temperaturzonen: für eine optimale Weinlagerung

Zwei separat gesteuerte Temperaturzonen erlauben eine Lagerung deiner Lieblingsweine bei perfekter Temperatur. In jeder Temperaturzone sind Temperaturen von 5°C bis 20°C gradweise einstellbar, damit du auch unterschiedliche Weine bei der optimalen Serviertemperatur lagern kannst. Die ideale Lösung für jeden Weinliebhaber.



LED-Beleuchtung mit Präsentationsmodus: setze deine Weinsammlung ins rechte Licht

Die energiesparende und langlebige LED-Beleuchtung im Weinkühlschrank von Siemens rückt Schrank und Inhalt ins rechte Licht, ohne die Lagertemperatur zu beeinflussen. Im Präsentationsmodus sorgt die Beleuchtung für eine stilvolle und noble Präsentation deiner Weinsammlung.



Glastür mit UV-Schutz: eleganter Schutz für kostbare Weine

Direktes Sonnenlicht kann Farbe, Geschmack und Struktur deines Weines beeinträchtigen. Daher besitzt der Weinkühlschrank eine für UV-Licht undurchlässige Glastür, die deine kostbaren Weine sicher vor Sonnenlicht schützt und ihre exquisite Qualität bewahrt. Dank des klassischen Designs der Glastür passt er auch perfekt zu deinen übrigen Küchengeräten.



Ausziehbare Flaschenborde aus Eiche: exklusive Präsentation deiner Weinsammlung

Exquisite Weine verdienen eine stilgerechte Präsentation. Flaschenborde aus hochwertiger Eiche sind die perfekte Bühne für deine Weinsammlung. Die Teleskopauszüge ermöglichen sicheres Einlegen und Entnehmen der Weinflaschen und eine ansprechende Präsentation für deine Gäste.

Kältegeräte Nischenhöhe 175 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ▶0°C▶	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ700															
KI82FPDE0H/KI82FPDE0Y	1775	E A+ G	184	C	36		●	●	●			269	254	15	94
iQ500															
KI82LADD0H/KI82LADD0Y	1775	D A+ G	142	B	34		●	●		●		280	246	34	94
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
iQ700															
KI86FPDE0H	1775	E A+ G	252	C	36	●	●	●	●			223	156	67	91
iQ500															
KI86NADD0	1775	D A+ G	186	B	35	●	●	●		●		260	184	76	91
KI86SADE0H	1775	E A+ G	219	C	36		●	●			●	266	192	74	92
KI87SADD1H/KI87SADD1Y	1775	D A+ G	165	B	35		●	●			●	270	208	62	92
KI87SADE0H/KI87SADE0Y	1775	E A+ G	207	C	36		●	●			●	272	209	63	93
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ500															
KI81RADD0H/KI81RADD0Y	1775	D A+ G	91	B	34		●	●		●		310	310		97

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh / Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh $\blacktriangleleft 0^{\circ}\text{C} \blacktriangleright$	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ500															
KI72LADE0H/KI72LADE0Y	1580		174	C	36		●	●			●	248	214	34	95
KI42LADD1H/KI42LACD1H	1225		118	A	27		●	●			●	187	172	15	95
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
iQ500															
KI77SADE0H/KI77SADE0Y	1580		207	C	36		●	●			●	231	169	62	93
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ700															
KI51FADE0	1400		139	C	37		●	●	●	●		220	220		97
iQ500															
KI41RADD1/KI41RADD1Y	1225		81	A	28		●	●			●	204	204		98

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh /Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ▶0°C◀	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ500															
KI32LADD1 / KI32LADDY	1025		116	B	35		●	●			●	147	132	15	96
KI22LADD1 / KI22LADD1Y	880		115	B	35		●	●			●	119	104	15	96
Gefrierschränke															
iQ500															
GI21VADE0	880		176	C	36			●				96		96	101
GI11VADE0	720		167	C	36			●				72		72	101
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ500															
KI31RADD1 / KI31RADD1Y	1025		77	A	27		●	●			●	165	165		98
KI21RADD1 / KI21RADD1Y	880		74	A	28		●	●			●	136	136		99
	Nischen- breite in mm														
Unterbau-Kühlschränke															
iQ500															
KU22LADD0H	600		119	B	35		●	●				110	93	17	100
KU22LACD0H	600		119	B	35		●	●				110	93	17	100
KU21RADE0	600		93	B	35		●	●				134	134		100
Unterbau-Gefrierschrank															
iQ500															
GU21NADE0	820		189	B	35	●		●				85		85	101
Weintemperierschränke															
iQ500															
KU21WAHG0	600		130	C	38							44 ³			102
KU20WVHF0	300		100	C	38							21 ³			102

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Max. Anzahl Euro-Flaschen á 0,75 Liter.

Kältegeräte freistehend 200 – 146 cm – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Total noFrost	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh $\blacktriangleleft 0^{\circ}\text{C} \blacktriangleright$	hyperFresh	Nutzinhalt in l			
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ700																
KG39NSBBF	2030		129	B	33	●		●			●	●	363	260	103	103
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ500																
KG39N4X1F	NEU	2030		101	A	29	●	●			●	●	363	260	103	103
KG39EAICA		2010		149	C	38		●			●	●	343	249	94	104
KG36N2ICF		1860		159	B	35	●	●			●	●	321	218	103	104
KG36EAICA		1860		149	C	38		●			●	●	308	214	94	105
Kühlschrank																
iQ300																
KS36VVIEP		1860		116	C	39		●				●	346	346		106
Kühl-Gefrier-Kombination mehrtürig																
iQ700																
KF96RSBEA		1830		320	C	39	●	●					572	401	171	106
Kühl-Gefrier-Kombination Multi-Door																
iQ500																
KF96DAXEA		1830		327	C	39	●	●			●	●	574	375	199	108
KF96NAXEA		1830		333	C	38	●	●			●	●	605	405	200	108
Kühl-Gefrier-Kombinationen Side by Side																
iQ500																
KA93GAIDP		1790		258	C	41	●	●					560	369	191	109
KA93GAIEP		1790		323	D	42	●	●					560	369	191	109
KA93DAIEP		1790		323	D	42	●	●					562	371	191	110
iQ300																
KA95NVIEP		1860		350	C	39	●	●				●	588	346	242	111
Gefrierschrank																
iQ500																
GS58NAWCV		1910		178	C	38		●	●				366		366	112
GS58NAWDV		1910		222	C	38		●	●				366		366	112
GS54NAWCV		1760		170	C	38		●	●				328		328	113
GS51NAWCV		1610		161	C	38		●	●				290		290	113
GS36NVWEV		1860		234	C	39		●	●				242		242	114
iQ300																
GS36NVIEP		1860		234	C	39		●					242		242	114
GS33NVWEP		1760		229	C	39		●					225		225	115
GS29NVWEP		1610		221	C	39		●					200		200	115

⁴ Mindestens 10 % effizienter (101 kWh/Jahr) als der Grenzwert (112 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A gemäss der delegierten EU-Regulierung 2019/2016.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86FPDE0H



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NADD0

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 252 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 223 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 156 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 67 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 186 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm	- softEinzug mit Türdämpfung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	- Kühlraum: 156 l Nutzzinhalte - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung	- Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost - LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	1 hyperFresh Premium ◀0°C▶⁵ Box mit Feuchtereuerung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte - noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 8 Std. - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte - noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,0 x 56,0 x 55,0 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		
Katalogpreis*	2'780.– inkl. MwSt. 2'571.69 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'390.– inkl. MwSt. 2'210.92 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SADE0H



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

coolEfficiency, Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADD1H (Türanschlag rechts)/

KI87SADD1Y (Türanschlag links)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 219 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 266 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 192 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 165 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 270 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 208 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 62 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 192 l Nutzzinhalte - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung	- Kühlraum: 208 l Nutzzinhalte - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	1 hyperFresh Box mit Feuchteregeleung: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box mit Feuchteregeleung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	❄️ ❄️ ❄️-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - lowFrost - varioZone 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox	❄️ ❄️ ❄️-Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 12 Std. - Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. - lowFrost - varioZone 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
Katalogpreis*	2'070.– inkl. MwSt. 1'914.89 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'170.– inkl. MwSt. 2'007.40 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 187.

⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5°C bis + 3°C.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADE0H (Türanschlag rechts) /
KI87SADE0Y (Türanschlag links)



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1580 mm

KI77SADE0H (Türanschlag rechts) /
KI77SADE0Y (Türanschlag links)

Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 272 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 209 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 231 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 169 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 169 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchterege- lung: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchterege- lung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• * *** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• * *** -Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmass⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmass⁴ (H x B x T): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemass⁴ (H x B x T): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm im Türabsteller	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm im Türabsteller
Sonder- zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
Katalogpreis*	2'120.– inkl. MwSt. 1'961.15 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'100.– inkl. MwSt. 1'942.65 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82FPDE0H (Türanschlag rechts) /
KI82FPDE0Y (Türanschlag links)



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LADD0H (Türanschlag rechts) /
KI82LADD0Y (Türanschlag links)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 184 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 269 Liter - Nutzzinhalten Kühlfach: 254 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfach: 15 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 142 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 280 Liter - Nutzzinhalten Kühlfach: 246 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfach: 34 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - LED-Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer Türalarm	- softEinzug mit Türdämpfung - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	- Kühlraum: 254 l Nutzzinhalten - superKühlen - Abtau-Automatik 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiedlich, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach	- Kühlraum: 246 l Nutzzinhalten - superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller - Verchromter Flaschenrost - LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	3 hyperFresh Premium 40°C Boxen mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch	1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Gefrierenteil	* ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalten - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. - Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe	* ***-Gefrierfach: 34 l Nutzzinhalten - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmaß⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	- Flachscharnier-Technik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmaß⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm im Türabsteller	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonderzubehör		
Katalogpreis*	2'660.– inkl. MwSt. 2'460.68 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'400.– inkl. MwSt. 2'220.17 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 187.

⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5°C bis + 3°C.



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1580 mm

KI72LADE0H (Türanschlag rechts) /
KI72LADE0Y (Türanschlag links)



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LADD1H (Türanschlag rechts) /
KI42LACD1H (Türanschlag links)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 174 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 248 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 214 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 118 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 187 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 172 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 214 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung	- Kühlraum: 172 l Nutzzinhalte - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung
Frishesystem	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	* ***-Gefrierfach: 34 l Nutzzinhalte - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas - Pizza-gerechtes Gefrierfach	* ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 157,7 x 55,8 x 54,5 cm	- Flachscharnier-Technik 1 Kompressor/1 Kältekreislauf - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	- KS0BZ500, Schwerlastsatz - KS10Z020, Flaschenablage	KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Katalogpreis*	2'150.– inkl. MwSt. 1'988.90 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'870.– inkl. MwSt. 1'729.88 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm

KI32LADD1 (Türanschlag rechts) /
KI32LADDY (Türanschlag links)



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm

KI22LADD1 (Türanschlag rechts) /
KI22LADD1Y (Türanschlag links)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 116 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 147 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 132 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 115 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 119 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 104 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - Akustischer Türalarm	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Flaschenwelle für zwei Flaschen - LED-Innenbeleuchtung	- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt - superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box mit Feuchterege- lung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrier- teil	❄️ ❄️ ❄️-Gefrier- raum: 15 l Nutzinhalt - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefrier- vermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrier- fach mit Klappe	❄️ ❄️ ❄️-Gefrier- raum: 15 l Nutzinhalt - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefrier- vermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrier- fach mit Klappe
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik 1 Kompressor/1 Kälte- kreislauf - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage
Sonder- zubehör	- KS6BZR00, Flaschenablage - KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen	- KS6BZR00, Flaschenablage - KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen - KF20ZSX0, Edelstahl-Türfront
Katalogpreis*	1'700.– inkl. MwSt. 1'572.62 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'600.– inkl. MwSt. 1'480.11 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 187.



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1775 mm

KI81RADD0H (Türanschlag rechts) /
KI81RADD0Y (Türanschlag links)



iQ700 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1400 mm

KI51FADE0

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 91 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 310 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 310 Liter - Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 139 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 220 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 220 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar	- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	- Kühlraum: 310 l Nutzzinhalt - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Verchromter Flaschenrost - LED-Innenbeleuchtung	- Kühlraum: 220 l Nutzzinhalt - superKühlen - Abtau-Automatik 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox	1 hyperFresh Premium ◀0°C▶⁴ Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 1 freshBox (Gemüsebehälter) auf Rollen
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Schwerlastsatz	
Sonderzubehör		• KS10Z020, Flaschenablage
Katalogpreis*	2'450.– inkl. MwSt. 2'266.42 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'020.– inkl. MwSt. 1'868.64 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RADD1 (Türanschlag rechts) /
KI41RADD1Y (Türanschlag links)



iQ500 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm

KI31RADD1 (Türanschlag rechts) /
KI31RADD1Y (Türanschlag links)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 81 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 204 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 204 Liter - Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 77 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 165 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 165 Liter - Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	- Kühlraum: 204 l Nutzzinhalt - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung	- Kühlraum: 165 l Nutzzinhalt - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör		
Sonderzubehör	KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen	KF30ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Katalogpreis*	1'810.– inkl. MwSt. 1'674.38 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'600.– inkl. MwSt. 1'480.11 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 187.

⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5°C bis + 3°C.



iQ500 | Kühlschrank Nischenhöhe: 880 mm

KI21RADD1 (Türanschlag rechts) /
KI21RADD1Y (Türanschlag links)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 74 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 136 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 136 Liter - Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	- Kühlraum: 136 l Nutzzinhalte - superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Flaschenwelle für 2 Flaschen - LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	1 hyperFresh Box mit Feuchterege lung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenablage
Sonderzubehör	- KS6BZR00, Flaschenablage - KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Katalogpreis*	1'500.– inkl. MwSt. 1'387.60 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ500 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm

KU22LADD0H (Türanschlag rechts) /
KU22LACD0H (Türanschlag links)



iQ500 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm

KU21RADE0

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 119 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 110 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 93 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 17 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 93 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 134 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 134 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- Home Connect - softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Energie-Sparschaltung	- Home Connect - softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Energie-Sparschaltung - Urlaubsschaltung
Kühlteil	- Kühlraum: 93 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 1 Ablage aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Flaschenwelle für 2 Flaschen - Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z.B. für Flaschen - LED-Innenbeleuchtung mit softStart	- Kühlraum: 134 l Nutzzinhalte - superKühlen - Abtau-Automatik 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Flaschenwelle für 2 Flaschen - Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z.B. für Flaschen - LED-Innenbeleuchtung mit softStart
Gefrierenteil	***-Gefrierfach: 17 l Nutzzinhalte - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	• KF10ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KF10ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Katalogpreis*	1'480.– inkl. MwSt. 1'369.10 exkl. MwSt. (Türanschlag links + CHF 60.– netto) exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'380.– inkl. MwSt. 1'276.60 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 187.



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADE0



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADE0

iQ500 | Unterbau-
Gefrierschrank, noFrost

Nischenhöhe: 820 mm
GU21NADE0

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 176 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 96 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 96 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 167 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 72 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 72 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 189 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 85 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 85 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Alarm - Optische Warnanzeige	- softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Alarm - Optische Warnanzeige	- Home Connect - softEinzug mit Türdämpfung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Energie-Sparschaltung - Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
Gefrierteil	****-Gefrierraum: 96 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. - lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	****-Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. - lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen	****-Gefrierraum: 85 l Nutzzinhalte - noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar - Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (HxBxT): 88,0x56,0x55,0 cm - Gerätemass⁴ (HxBxT): 87,4x55,8x54,5 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar - Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (HxBxT): 72,0x56,0x55,0 cm - Gerätemass⁴ (HxBxT): 71,2x55,8x54,5 cm	- Flachscharnier-Technik - Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau 220 – 240 V - Nischenmass⁴ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm - Gerätemass⁴ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KF10ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KF10ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Katalogpreis*	1'350.– inkl. MwSt. 1'248.84 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'240.– inkl. MwSt. 1'147.09 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'590.– inkl. MwSt. 1'470.86 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ500 | Weintemperierschrank
mit Glastür
Nischenmass: 82 x 60 x 56 cm
KU21WAHG0



iQ500 | Weinklimaschrank
mit Glastür
Nischenmass: 82 x 30 x 55 cm
KU20WVHF0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: G • Energie²: 130 kWh • Nutzinhalt gesamt: 120 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie²: 100 kWh • Nutzinhalt gesamt: 58 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenlerlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung	• Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung mit softStart • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenlerlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung
Weinlagern	• Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l • airFresh-Filter • Temperaturbereich: 5 – 20 °C • Dynamische Kühlung durch Innenventilator • Abtau-Automatik • Anzahl Standardweinflaschen: 44 • Anzahl der Temperaturzonen: 2 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3	• Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l • Temperaturbereich: 5 – 20 °C • Dynamische Kühlung durch Innenventilator • Anzahl Standardweinflaschen: 21 • Anzahl der Temperaturzonen: 1 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3
Technische Informationen	• Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmass⁴ (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm • Gerätemass⁴ (H x B x T): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm	• Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Nischenmass⁴ (H x B x T): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm • Gerätemass⁴ (H x B x T): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm
Katalogpreis*	2'730.– inkl. MwSt. 2'525.44 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'880.– inkl. MwSt. 1'739.13 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 190.



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
Gerätehöhe: 2030 mm
KG39NSBBF



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Gerätehöhe: 2030 mm
KG39N4X1F

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie^{2/3}: 129 kWh - Nutzzinhalten: 363 Liter - Nutzzinhalten Kühlfach: 260 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfach: 103 Liter - Geräusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: A -10 %⁶ - Energie^{2/3}: 101 kWh - Nutzzinhalten: 363 Liter - Nutzzinhalten Kühlfach: 260 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfach: 103 Liter - Geräusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - Home Connect - Türen aus schwarzem satinierten Glas, Seitenwände cast iron - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach - Metallrückwand	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron - Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach - Metallrückwand
Kühlteil	- Kühlraum: 260 l Nutzzinhalten - superKühlen - Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - LED-Innenbeleuchtung mit softStart	- Kühlraum: 260 l Nutzzinhalten - superKühlen - Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Frischhalte-system	1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh 0°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfach	*** Gefrierfach: 103 l Nutzzinhalten - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen - freezerLight	*** Gefrierfach: 103 l Nutzzinhalten - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierfach-Schubladen - freezerLight
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 – 240 V - Gerätemass⁴ (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 – 240 V - Gerätemass⁴ (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Katalogpreis*	3'190.– inkl. MwSt. 2'950.97 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	3'390.– inkl. MwSt. 3'135.99 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Gerätehöhe: 2010 mm
KG39EAICA



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Gerätehöhe: 1860 mm
KG36N2ICF

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 149 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 343 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 249 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 159 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 321 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 218 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter - Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach
Kühlteil	- Kühlraum: 249 l Nutzzinhalte - superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Dynamische Kühlung durch Innenventilator - Abtau-Automatik • LED-Beleuchtung	- Kühlraum: 218 l Nutzzinhalte - superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - LED-Innenbeleuchtung mit softStart
Frischhalte-system	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfach	• ❄ ❄ ❄ ❄ -Gefrierfach: 94 l Nutzzinhalte • superGefrieren • lowFrost • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • varioZone • 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox	• ❄ ❄ ❄ ❄ -Gefrierfach: 103 l Nutzzinhalte • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 14 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefrierfach-Schubladen
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Tauwasserablauf • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 66,5 cm
Zubehör		1 Eiswürfelschale
Katalogpreis*	1'840.– inkl. MwSt. 1'702.13 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'130.– inkl. MwSt. 1'970.40 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 192.

⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

⁶ Mindestens 10 % effizienter (101 kWh/Jahr) als der Grenzwert (112 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A gemäß der delegierten EU-Regulierung 2019/2016.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Gerätehöhe: 1860 mm

KG36EAICA

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2/3}: 149 kWh • Nutzinhalt gesamt: 308 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 214 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung
Kühlteil	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • Abtau-Automatik • LED-Beleuchtung
Frischhalte-system	• 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• *** Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt • superGefrieren • lowFrost • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Tauwasserablauf • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
Zubehör	
Katalogpreis*	1'780.– inkl. MwSt. <i>1'646.62 exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ300 | Kühlschrank
Gerätehöhe: 1860 mm
KS36VVIEP



iQ700 | Kühl-Gefrier-Kombination
mehrtürig, Gerätehöhe: 1830 mm
KF96RSBEA

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 116 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 346 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer gesamt: 346 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 320 kWh - Nutzzinhalten gesamt: 572 Liter - Nutzzinhalten Kühlfächer gesamt: 401 Liter - Nutzzinhalten Tiefkühlfächer gesamt: 171 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) - Urlaubsschaltung	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - Tür schwarz, Seitenwände cast iron - Akustischer Türalarm - Akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg - Frische Modus
Kühlteil	- Kühlraum: 346 l Nutzzinhalten - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Dynamische Kühlung durch Innenventilator - Abtau-Automatik - LED-Beleuchtung	- Kühlraum: 401 l Nutzzinhalten - superKühlen - airFresh Filter 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar und ausziehbar 6 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Abtau-Automatik - LED-Beleuchtung
Frischhalte-system	1 hyperFresh Box mit Feuchterege-lung: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 freshBox auf Rollen
Gefrierteil		*** Gefrier-raum: 171 l Nutzzinhalten - superGefrieren - iceTwister - Lagerzeit bei Störung: 17,5 Std. - Gefrier-vermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrier-gut-Schub-laden
Weinlagern		Getränk-eschub-lade mit vor-definierten Temperatureinstellungen und Möglichkeit zur individuellen Einstellung über die Siemens Hausgeräte App
Technische Informationen	- Türanschlag links, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Türöffnungswinkel 90° 220 – 240 V - Gerätemass⁴ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm	4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220 – 240 V - Gerätemass⁴ (H x B x T): 183,0 x 90,5 x 73,6 cm
Sonder-zubehör	KS39ZAL00, Verbindungssatz KS36, GS36N, inox	
Katalogpreis*	1'840.– inkl. MwSt. 1'702.13 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	8'600.– inkl. MwSt. 7'955.60 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 192.

⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Vorteile,



Eis- und Wasserspender

Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss: immer frische Eiswürfel und gekühltes Wasser aus dem Eisbereiter. Aus dem integrierten Eisbereiter im Gefrierfach bekommst du auf Wunsch Eiswürfel oder Crushed Ice, während im Kühlschrank immer erfrischend kühles, gefiltertes Wasser auf dich wartet – dank Anschluss an die Wasserversorgung.



Multifunktions-Ablage

Multifunktions-Ablage: diese Aluminium-Ablage kann entweder als Flaschenregal oder als flache Ablage genutzt werden.

Die Multifunktions-Ablage ist ideal für Flaschen und andere Lebensmittel. Die Mulden in der Aluminium-Ablage halten die Flaschen an Ort und Stelle.



LED Licht

LED-Licht: gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit du immer alles findest.

Du möchtest auf einen Blick sehen, was du alles im Kühlschrank hast? Da hilft LED-Beleuchtung.



Individuelle Temperaturregelung

Individuelle Temperaturregelung: die separate Einstellung der Temperatur von Kühl- und Gefrierbereich kann beim Energiesparen helfen.

Steuere den Kühl- und Gefrierbereich getrennt voneinander – für mehr Flexibilität und nach deinen persönlichen Anforderungen.

die dich nicht kalt lassen werden



Total noFrost

Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks.

Das Total noFrost-System lässt trockene Luft zirkulieren, damit dein Gefrierbereich eisfrei und die Rückwand deines Kühlschranks trocken bleibt.



freezerLight

freezerLight: die optimale Innenbeleuchtung für deinen Gefrierschrank. Leuchtet deinen Kühlschrank mit einem hellen LED-Seitenlicht und deinen Gefrierschrank mit einem separaten LED-Licht optimal aus.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Multidoor, Gerätehöhe: 1830 mm
KF96DAXEA



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Multidoor, Gerätehöhe: 1830 mm
KF96NAXEA


Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 327 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 574 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 375 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 199 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 333 kWh - Nutzzinhalte gesamt: 605 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 405 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 200 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - Home Connect - LED-Beleuchtung im Kühlteil - Tür gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron - Metallrückwand - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - Akustische Warnanzeige - Optische Warnanzeige Tür offen - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Energie-Sparschaltung - Urlaubsschaltung	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - LED-Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - Tür gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron - Metallrückwand - Akustischer Türalarm - Akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg - Kindersicherung
Kühlteil	- Kühlraum: 375 l Nutzzinhalt - superKühlen - Multi-Airflow-System 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Abtau-Automatik	- Kühlraum: 405 l Nutzzinhalt - superKühlen - Multi-Airflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar und ausziehbar 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Abtau-Automatik
Frischhalte-system	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen: hält Obst und Gemüse länger frisch	1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Eis und Wasser	- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung - Wasserspender mit direktem Wasseranschluss - Automatischer Eiswürfelbereiter - Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel	
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 199 l Nutzzinhalt - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. - freezerLight 6 transparente Gefriergut-Schubladen - LED Beleuchtung	***-Gefrierraum: 200 l Nutzzinhalt - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 15 Std. - Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. 6 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220–240 V - Länge des Anschlusskabels: 240 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 183,0 x 90,5 x 73,1 cm	4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220–240 V - Länge des Anschlusskabels: 240 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 183,0 x 90,5 x 73,1 cm
Zubehör		1 Eiswürfelschale
Katalogpreis*	5'790.– inkl. MwSt. 5'356.15 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30	4'270.– inkl. MwSt. 3'950.05 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 194.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Side by Side, Gerätehöhe: 1790 mm
KA93GAIDP



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Side by Side, Gerätehöhe: 1790 mm
KA93GAIEP

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: D - Energie^{2/3}: 258 kWh - Nutzzinhalte: 560 Liter - Nutzzinhalte Kühlfach: 369 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfach: 191 Liter - Geräusch-Wert: 41 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 323 kWh - Nutzzinhalte: 560 Liter - Nutzzinhalte Kühlfach: 369 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfach: 191 Liter - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: D - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - LED-Beleuchtung - Aussen mit Digitalanzeige: alles im Blick und perfekt unter Kontrolle - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände grau - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - LED-Beleuchtung - Aussen mit Digitalanzeige: alles im Blick und perfekt unter Kontrolle - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände grau - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	- Kühlraum: 369 l Nutzzinhalt - superKühlen - Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller	- Kühlraum: 369 l Nutzzinhalt - superKühlen - Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhaltesystem	2 freshBoxen auf Rollen	2 freshBoxen auf Rollen
Eis und Wasser	- Automatischer Eiswürfelbereiter - Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung - Wasserfilter entnehmbar - Länge Zulaufschlauch: 300 cm	- Automatischer Eiswürfelbereiter - Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung - Wasserfilter entnehmbar - Länge Zulaufschlauch: 300 cm
Gefrierenteil	***-Gefrierraum: 191 l Nutzzinhalt - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 3 Std. - Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum	***-Gefrierraum: 191 l Nutzzinhalt - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 3 Std. - Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum
Technische Informationen	- Gerät auf 4 Rollen, justierbar 220 – 240 V - Länge des Anschlusskabels: 170 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm	- Gerät auf 4 Rollen, justierbar 220 – 240 V - Länge des Anschlusskabels: 170 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
Zubehör	1 Anschlusschlauch	1 Anschlusschlauch
Katalogpreis*	5'690.– inkl. MwSt. 5'263.64 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30	5'100.– inkl. MwSt. 4'717.85 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Side by Side, Gerätehöhe: 1790 mm
KA93DAIEP



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Side by Side, Gerätehöhe: 1860 mm
KA95NVIEP (bestehend aus KS36VVIEP,
GS36NVIEP und Verbindungssatz)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie^{2/3}: 323 kWh - Nutzzinhalte: 562 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 371 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 191 Liter - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: D - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie Kühlschrank^{2/3}: 116 kWh - Energie Gefrierschrank^{2/3}: 234 kWh - Nutzzinhalte: 588 Liter - Nutzzinhalte Kühlfächer: 346 Liter - Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 242 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - LED-Beleuchtung - Aussen mit Digitalanzeige: alles im Blick und perfekt unter Kontrolle - Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände grau - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Automatischer Eiswürfelbereiter	Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks - LED-Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) - Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach
Kühlteil	- Kühlraum: 371 l Nutzzinhalte - superKühlen - Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 8 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Verchromter Flaschenrost	- Kühlraum: 346 l Nutzzinhalte - superKühlen 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar - Verchromter Flaschenrost 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach - Dynamische Kühlung durch Innenventilator - Abtau-Automatik
Frischhaltesystem	2 freshBoxen auf Rollen	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierfach	*** Gefrierfach: 191 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 3 Std. - Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 2 transparente Gefrierfach-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierfach	*** Gefrierfach: 242 l Nutzzinhalte - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. - easyAccess Zone • varioZone 4 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 2x bigBox
Technische Informationen	- Gerät auf 4 Rollen, justierbar 220–240 V - Länge des Anschlusskabels: 170 cm - Gerätemass⁴ (H x B x T): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Türöffnungswinkel 90° 220–240 V - Gerätemass⁴ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Kühlschrank), 186,0 x 60,0 x 65,0 cm (Gefrierschrank)
Zubehör	1 Anschluss Schlauch	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale
Katalogpreis*	4'550.– inkl. MwSt. 4'209.07 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30	3'851.– inkl. MwSt. 3'562.44 exkl. MwSt. exkl. vRB 56.20 / 52.–

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 194.



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1910 mm
GS58NAWCV



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1910 mm
GS58NAWDV

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie^{2/3}: 178 kWh • Nutzinhalt: 366 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: D • Energie^{2/3}: 222 kWh • Nutzinhalt: 366 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• LED Beleuchtung • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Tür weiss, Seitenwände weiss • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige	• LED Beleuchtung • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Tür weiss, Seitenwände weiss • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil • Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige
Gefrierteil	• *** -Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std. • Multi-Airflow-System • Eis-Twister • varioZone • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• *** -Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 20,8 kg in 24 Std. • Multi-Airflow-System • Eis-Twister, herausnehmbar • varioZone • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm
Zubehör	2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
Katalogpreis*	2'430.– inkl. MwSt. 2'247.92 exkl. MwSt. exkl. vRB 50.05 / 46.30	2'030.– inkl. MwSt. 1'877.89 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1760 mm
GS54NAWCV



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1610 mm
GS51NAWCV

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 170 kWh - Nutzzinhalt: 328 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie^{2/3}: 161 kWh - Nutzzinhalt: 290 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	- LED Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar - Tür weiss, Seitenwände weiss - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil - Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige	- LED Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar - Tür weiss, Seitenwände weiss - freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil - Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige
Gefrierteil	* ***-Gefrierraum: 328 l Nutzzinhalt - noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std. - Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std. - Multi-Airflow-System - Eis-Twister - varioZone 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	* ***-Gefrierraum: 290 l Nutzzinhalt - noFrost: nie wieder abtauen! - superGefrieren mit Eingefrierautomatik - Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std. - Gefriervermögen: 21 kg in 24 Std. - Multi-Airflow-System - Eis-Twister, herausnehmbar - varioZone 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	- Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Türöffnungswinkel 90° 220 – 240 V - Gerätemass⁴ (H x B x T): 176,0 x 70,0 x 78,0 cm	- Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Türöffnungswinkel 90° 220 – 240 V - Gerätemass⁴ (H x B x T): 161,0 x 70,0 x 78,0 cm
Zubehör	2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
Katalogpreis*	2'360.– inkl. MwSt. 2'183.16 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'100.– inkl. MwSt. 1'942.65 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 195.



iQ300 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1860 mm
GS36NVIEP



iQ300 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1860 mm
GS36NVWEV

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 234 kWh • Nutzinhalt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 234 kWh • Nutzinhalt: 242 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Tür gebürsteter Stahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Tür weiss, Seitenwände weiss • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil • Manuelle/automatische Aktivierung
Gefrierteil	• *** -Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • easyAccess Zone • varioZone • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2x bigBox	• *** -Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. • Multi-Airflow-System • varioZone • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2x bigBox
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale
Katalogpreis*	1'920.– inkl. MwSt. 1'776.13 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'780.– inkl. MwSt. 1'646.62 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ300 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1760 mm
GS33NVWEP



iQ300 | Gefrierschrank
noFrost
Gerätehöhe: 1610 mm
GS29NVWEP

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 229 kWh • Nutzinhalt: 225 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 221 kWh • Nutzinhalt: 200 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Tür weiss, Seitenwände weiss • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil	• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Tür weiss, Seitenwände weiss • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
Gefrierteil	• ***-Gefrierraum: 225 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std. • Multi-Airflow-System • varioZone • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ***-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. • Multi-Airflow-System • varioZone • 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 176,0 x 60,0 x 65,0 cm	• Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Türöffnungswinkel 90° • 220 – 240 V • Gerätemass⁴ (H x B x T): 161,0 x 60,0 x 65,0 cm
Zubehör	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale
Katalogpreis*	1'710.– inkl. MwSt. 1'581.87 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	1'640.– inkl. MwSt. 1'517.11 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten siehe ab Seite 195.

⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Energie-Effizienzklasse A

Verschiedene Spülmaschinen sind durch die Kombination von Zeolith- und Eco-Trocknung sowie optimierter Technologie spürbar energieeffizienter.



Für glänzende Spülergebnisse

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Hausgeräte App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.




Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick. Und das mit einer eleganten Optik.



Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

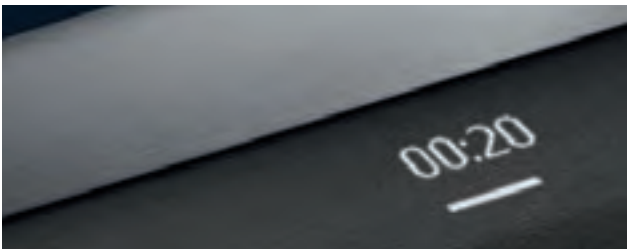

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert. So erhältst du alle Informationen auf einen Blick.



Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.



smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Siemens Hausgeräte App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäss deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten ausserhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.





Nur das Beste fürs Geschirr: mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Leichtlaufrollen

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DB04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Kleinteileschublade SZ36RB04

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben / unten)	Dritte Beladungsebene	openAssist	Kleinteileschublade ²	emotionLight	timeLight / infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																	
	iQ700																
	SX87TX02CE	SN87TX02CE	●	A	●	●	●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●		●	time Light		122
	iQ500																
NEU	SX65ZX02CH	SN65ZX02CH	●	B	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade			●	time Light		123
	iQ300																
	SX63EX22AE	SN63EX22AE	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)					info Light		124
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																	
	iQ500																
NEU	SX95EX22CE	SN95EX22CE	●	A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●		●		●	122
NEU	SX75ZX17CE	SN75ZX17CE	●	B	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade			●		●	123
	iQ300																
	SX73EX02AH	SN73EX02AH	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)						●	124
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																	
	iQ500																
		SR65ZX22ME	●	C	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro			●	time Light		127
	iQ100																
		SR61HX16KE	●	E			●	8,9	46	vario (0/2)					info Light		128
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit																	
	iQ300																
NEU		SR93EX25LE	●	B			●	8,9	44	varioFlex (2/2)		●			info Light		127

Geschirrspüler teilintegriert – Das Sortiment im Überblick

Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben / unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade ²	emotionLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit													
iQ500													
SX55ZS01CH	SN55ZS01CH	●	B A+G	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade		●	125
iQ300													
NEU SX53ES02AH	SN53ES02AH	●	A A+G			●	9,0	42	flex (2/4)				125
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit													
iQ500													
	SR55ZS10ME	●	C A+G	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	128
iQ300													
	SR53HS74KE	●	E A+G			●	8,9	44	varioFlex (2/2)				129

Geschirrspüler Unterbau und freistehend – Das Sortiment im Überblick

Gerätehöhe 84,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben / unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade ²	emotionLight	Seite
Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm breit													
iQ300													
	SN43ES27AE	●	A A+G			●	9,0	42	flex (2/4)				126
Geschirrspüler freistehend, 60 cm breit													
iQ300													
SN23EW03ME		●	B A+G			●	9,0	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade			129



iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX87TX02CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)

SN87TX02CE 81,5 cm Gerätehöhe




iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX95EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL

SN95EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 4h:55min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	8 Progr.: Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intelligent, Intensiv 70°C, Speed 60°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Favourite - Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - Quick S, Silence on demand (per App)	7 Programme: Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensiv 70°C, Speed 60°C, Speed 45°C, Glas 40°C, Favorit - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence 50°C, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor • dosierAssistent - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Touchpoints glassZone • varioSchubblade Pro - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)/Unterkorb (8x) - Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)/Tassenablagen im Unterkorb (2x) • Gläseranlagebügel im Unterkorb	flexComfort Korbsystem mit blauen Touchpoints glassZone • varioSchubblade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)/Unterkorb (8x) - Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)/Tassenablagen im Unterkorb (2x) - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Hochauflösendes Farb-TFT-Display mit grafischen Symbolen und Klartext - metalTouch-Bedienung (schwarz) - emotionLight • timeLight - Echtzeituhr - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - metalTouch-Bedienung (schwarz) - emotionLight • sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ openAssist - Kindersicherung (Öffnen durch zweimal Drücken der Tür) - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ openAssist • varioScharnier - Kindersicherung (Öffnen durch zweimal Drücken der Tür) - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX87TX02CE: - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) - SZ38BI00 Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI11 Verblendungs- und Befestigungsleisten Für SN87TX02CE: - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Weiteres Sonderzubehör ab S. 158	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX95EX22CE: - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Für SN95EX22CE: - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	2'790.– inkl. MwSt. 2'580.94 exkl. MwSt. SX87TX02CE 2'790.– inkl. MwSt. 2'580.94 exkl. MwSt. SN87TX02CE exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'410.– inkl. MwSt. 2'229.42 exkl. MwSt. SX95EX22CE 2'410.– inkl. MwSt. 2'229.42 exkl. MwSt. SN95EX22CE exkl. vRB 10.81 / 10.–

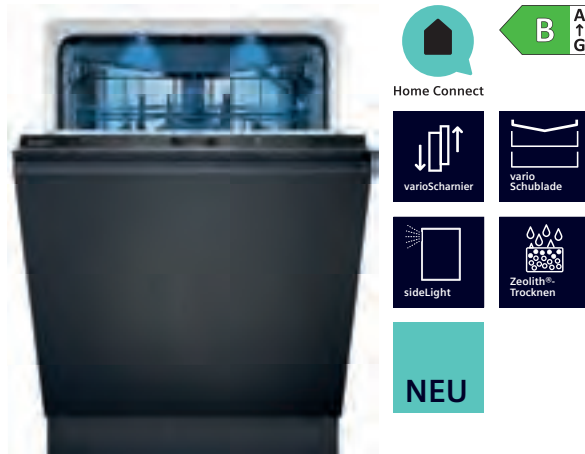

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX75ZX17CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)

SN75ZX17CE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX65ZX02CH 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)


SN65ZX02CH 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse¹: B • Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	7 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Speed 60°C, Speed 45°C, brilliantShine 40°C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Nachtprogramm, Silence on demand (per App)	7 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Swiss Express 65°C, Speed 45°C, brilliantShine 40°C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Nachtprogramm, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Korbsystem mit blauen Touchpoints glassZone • varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / Unterkorb (8x) - Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x) / Tassenablagen im Unterkorb (2x) - Gläseranlagebügel im Unterkorb	flexComfort Korbsystem mit blauen Touchpoints glassZone • varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / Unterkorb (8x) - Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x) / Tassenablagen im Unterkorb (2x) - Gläseranlagebügel im Unterkorb - Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - metalTouch-Bedienung (schwarz) - emotionLight sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - metalTouch-Bedienung (schwarz) - emotionLight timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ varioScharnier - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX75ZX17CE: - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Für SN75ZX17CE: - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Weiteres Sonderzubehör ab S. 158	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX65ZX02CH: - SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Für SN65ZX02CH: - SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	2'340.– inkl. MwSt. 2'164.66 exkl. MwSt. SX75ZX17CE 2'340.– inkl. MwSt. 2'164.66 exkl. MwSt. SN75ZX17CE exkl. vRB 10.81 / 10.–	2'280.– inkl. MwSt. 2'109.16 exkl. MwSt. SX65ZX02CH 2'280.– inkl. MwSt. 2'109.16 exkl. MwSt. SN65ZX02CH exkl. vRB 10.81 / 10.–

³ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien/



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX73EX02AH 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)

SN73EX02AH 81,5 cm Gerätehöhe




iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX22AE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)


SN63EX22AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Massgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Massgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Swiss Express 60°C, Speed 45°C, Favourite • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Speed 60°C, Speed 45°C, Favourite • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	- flex Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / geteilt im Unterkorb (4x) - Messerablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2x)	- flex Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / geteilt im Unterkorb (4x) - Messerablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	- Home Connect-fähig über WLAN - sideLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Programmende-Signal - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden	- Home Connect-fähig über WLAN - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - varioScharnier • Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX73EX02AH: - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Für SN73EX02AH: - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Weiteres Sonderzubehör ab S. 158	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmasse Für SX63EX22AE: - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Für SN63EX22AE: - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten - SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	1'870.– inkl. MwSt. 1'729.88 exkl. MwSt. SX73EX02AH 1'870.– inkl. MwSt. 1'729.88 exkl. MwSt. SN73EX02AH exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'780.– inkl. MwSt. 1'646.62 exkl. MwSt. SX63EX22AE 1'780.– inkl. MwSt. 1'646.62 exkl. MwSt. SN63EX22AE exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SX55ZS01CH 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN55ZS01CH 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SX53ES02AH 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN53ES02AH 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B - Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter - Fassungsvermögen: 13 Massgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	8 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Swiss Express 1h, Speed 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Swiss Express 60°C, Speed 45°C, Favourite • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Korbsystem mit blauen Touchpoints glassZone • varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / Unterkorb (8x) - Tassenablage mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x) / Tassenablage im Unterkorb (2x) - Gläseranlagebügel im Unterkorb	- flex Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / geteilt im Unterkorb (4x) - Messerablage im Oberkorb - Variabler Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - metalTouch-Bedienung (schwarz) emotionLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 573 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemass SX (H x B x T): 865 x 598 x 573 mm (ohne Griff) - Gerätemass SN (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für SX55ZS01CH: - SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) - SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN55ZS01CH: - SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) - SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 158	Für SX- und SN-Geschirrspüler: - SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmasse Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	2'320.– inkl. MwSt. 2'146.16 exkl. MwSt. SX55ZS01CH 2'320.– inkl. MwSt. 2'146.16 exkl. MwSt. SN55ZS01CH exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'810.– inkl. MwSt. 1'674.38 exkl. MwSt. SX53ES02AH 1'810.– inkl. MwSt. 1'674.38 exkl. MwSt. SN53ES02AH exkl. vRB 10.81 / 10.–

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.


⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien/



iQ300 | Unterbau-Geschirrspüler

SN43ES27AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Massgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensiv 70°C, Speed 60°C, Glass, Favourite • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/ Trocknungstechnologie	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	• flex Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / geteilt im Unterkorb (4x) • Messerablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	• Home Connect-fähig über WLAN • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemass (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	• SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	1'680.– inkl. MwSt. 1'554.12 <i>exkl. MwSt.</i> exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SR65ZX22ME 45 cm Gerätebreite



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SR93EX25LE 45 cm Gerätebreite


Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:15min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:15min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)	6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - Reiniger-Automatik - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	- autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Touchpoints varioSchublade Pro - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (3x) / Unterkorb (4x) - Tassenablage im Ober-/Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb	- varioFlex Korbsystem - Nachrüstbare Besteckschublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / Unterkorb (2x) - Messerablage im Oberkorb - vario Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2x) - Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - metalTouch-Bedienung (schwarz) - emotionLight timeLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - infoLight blau - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Flaschenhalter (Kunststoff) - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemass (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ mit varioScharnier openAssist - Glasschon-System - Kindersicherung (Öffnen durch zweimal Drücken der Tür) - Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemass (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ34BI00, Einbausatz für 45cm Spüler vollintegriert - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 158	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ34BI00, Einbausatz für 45cm Spüler vollintegriert - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) - SZ38BI00, Verblendungs- und Befestigungsleisten Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	1'960.– inkl. MwSt. 1'813.14 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'790.– inkl. MwSt. 1'655.87 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).


⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien/



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SR61HX16KE 45 cm Gerätebreite



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SR55ZS10ME 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:40min - Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: C	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:15min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	5 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Speed 65°C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - Silence on demand (per App)	6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Speed 60°C, brilliantShine 40°C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- Wärmetauscher - dosierAssistent - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	Zeolith®-Trocknen - Wärmetauscher - dosierAssistent - duoPower-Sprüharme im Oberkorb - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	- vario Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x) - Messerablage im Oberkorb - vario Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2x)	varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Touchpoints varioSchublade Pro - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (3x) / Unterkorb (4x) - Tassenablage im Ober- / Unterkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - infoLight blau - Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN emotionLight - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemass (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Inkl. Dampfschutz - Flaschenhalter (Kunststoff) - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemass (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
Sonderzubehör	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ34BI00, Einbausatz für 45cm Spüler vollintegriert - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 158	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	1'390.– inkl. MwSt. 1'285.85 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'990.– inkl. MwSt. 1'840.89 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SR53HS74KE 45 cm Gerätebreite



iQ300 | Geschirrspüler, freistehend

SN23EW03ME 84,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: E - Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter - Fassungsvermögen: 10 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:40min - Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9,0 Liter - Fassungsvermögen: 14 Massgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	6 Programme: Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensiv 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - Silence on demand (per App)	6 Programme: Eco 50°C, Auto 45 – 65°C, Intensiv 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favourite - Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus - Maschinenpflegeprogramm - hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	- Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - duoPower Sprüharme im Oberkorb - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl	- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - aquaSensor - dosierAssistent - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter - Innenbehälter: Edelstahl
Korbsystem	- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / Unterkorb (2x) - Messerablage im Oberkorb - Vario-Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2x) / Unterkorb (1x) - Gläseranlegebügel im Unterkorb	- varioFlex Korbsystem varioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes - Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x) / geteilt im Unterkorb (4x) - Tassenablage im Oberkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	Home Connect-fähig über WLAN - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	Home Connect-fähig über WLAN - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz - Gerätemass (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm	- Anschlusswert: 2,4 kW - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ - Tastensperre - Glasschon-System - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Gerätemass (H x B x T): 845 x 600 x 600 mm
Sonderzubehör	- SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf - SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 158	SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf Weiteres Sonderzubehör ab S. 158
Katalogpreis*	1'610.– inkl. MwSt. 1'489.36 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–	1'690.– inkl. MwSt. 1'563.37 exkl. MwSt. exkl. vRB 10.81 / 10.–

² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien/

Die perfekte Lösung für den Einbauschränk




timeLight: den aktuellen Programmstatus immer im Blick
Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf deinen Fussboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.




1 – 8 kg softTrommel: besonders schonend und wirkungsvoll
Die besonders schonende 1 – 8 kg softTrommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung deiner Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Extrem leise: noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik
Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



**iQ700 | Waschmaschine,
vollintegriert**
W114W542CH



**iQ500 | Wäschetrockner,
vollintegriert**
WK14D543CH

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energie⁵ / Wasser⁶: 62 kWh / 45 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 8 kg - Programmdauer⁷: 3h:26min - Schleuderleistung⁸: 400 – 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 66 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E - Energie-Effizienzklasse Waschen²: E - Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter - Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter - Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 7 kg / 1 – 4 kg - Programmdauer⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 2h:50min / 5h:30min - Schleuderleistung⁸: 600 – 1355 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Mix Night Wash, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Speed 15'/30'	- Spezialprogramme: nightWash, Mix, Sports/Fitness, Speed 15', Spülen/Schleudern, Flusenspülen, Schleudern/Abpumpen, Hygiene - Spezialprogramm Trocknen: Flusenspülen
Optionen	- varioSpeed: Bis zu 55 % verkürzte Waschdauer - touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Endezeitvorwahl, Temperatur, varioSpeed/SpeedPerfect, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern	Tasten: Start, Drehzahlwahl, Ändern für Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 Std. Startzeit
Komfort und Sicherheit	- timeLight - Nachlegefunktion - Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁹ - waterPerfect - Stufenlose Mengenautomatik - antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe - Selbstreinigungsschublade, auf der Vorderseite - Flüssigwaschmitteleinsatz - Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, 30 cm-Bullauge, mit 130° Türöffnungswinkel - Möbeltüranschlag links,wechselbar - Metallverschlusshaken - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹	- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele - Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme - Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme - Oberwasser-System - waterPerfect Plus - Signal am Programmende - Kindersicherung - Bullauge mit Glasabdeckung - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links - Metallverschlusshaken - Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende - aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	- Verstellbare Sockelhöhe: 15 cm - Verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm - Von vorne verstellbare hintere Gerätefüsse - Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse¹⁰ (H x B x T): 818 x 596 x 574 mm	- Verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm - Verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm - Von vorne verstellbare hintere Gerätefüsse - Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse¹⁰ (H x B x T): 820 x 595 x 584 mm
Sonderzubehör	- WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz - WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf) - WT30400, Höhenverstellbare Gerätefüsse	- WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz - WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf)
Katalogpreis*	2'610.– inkl. MwSt. 2'414.43 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52	2'980.– inkl. MwSt. 2'756.71 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52

⁷ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁹ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien


¹⁰ Inkl. Türplatte (19 mm Stärke)

¹¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50 % – für weniger Zeit am Bügelbrett

Das smartfinish Programm ist die Lösung bei trockener, geknitterter Wäsche. Es setzt sanften, aber effektiven Dampf ein, der Knitterfalten um bis zu 50 %² reduziert. smartFinish ist das Dampfbad für deine Kleidung nach dem Trocknen und hilft, hartnäckige Falten vor dem Tragen zu beseitigen. Und das in nur 23 Minuten. Bügeln wird so fast überflüssig und einem faltenfreien Auftritt steht nichts im Wege.



Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient

Nutze die Option Mini load für schonendes, wasser- und energiesparendes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäschemengen oder neuen Kleidungsstücken. Und spare damit Zeit, Wasser und Energie.



i-Dos mit Waschmittel-Scan: dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche

Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit innovativem Waschmittel-Scan übernimmt die perfekte Dosierung. Fülle die i-Dos Fächer mit Flüssigwaschmittel oder Weichspüler und scanne die Barcodes der Flaschen mit der Siemens Hausgeräte App. Einstellungen für Wasserhärte und Waschmittel werden automatisch an die Waschmaschine gesendet und so für jeden Waschgang die optimale Waschmittelmenge verwendet. Home Connect benachrichtigt dich ausserdem, wenn das Waschmittel zur Neige geht¹.



waterPerfect Plus: optimale Wassernutzung durch präzise Beladungserkennung

Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.

Wasche smarter



varioSpeed: wasche deine Wäsche in Rekordzeit

Beschleunige den Waschvorgang mit der zeitsparenden varioSpeed-Option um bis zu 65 % oder wasche deine Wäsche in Rekordzeit mit den Programmen super15' und super30'.




Antiflecken-System³: entfernt hartnäckige Flecken ohne Vorbehandlung

Jetzt wirst du bis zu 16 der hartnäckigsten Fleckenarten automatisch und ohne chemische oder manuelle Vorbehandlung los. Denn jeder Fleck – ob Tomatensosse, Gras oder Rotwein – ist anders. Intelligente Sensoren kontrollieren Wassertemperatur und Wassermenge und passen die Einweichzeit und Trommeldrehzahl je nach Fleck an und entfernen ihn zuverlässig.



10 kg Beladungsmenge³ spart dir häufige Waschgänge

Die Siemens Waschmaschinen mit bis zu 10 kg Beladungsmenge erzielen selbst bei grossen Wäschemengen und Wäschestücken exzellente Waschergebnisse in nur einem Waschgang.

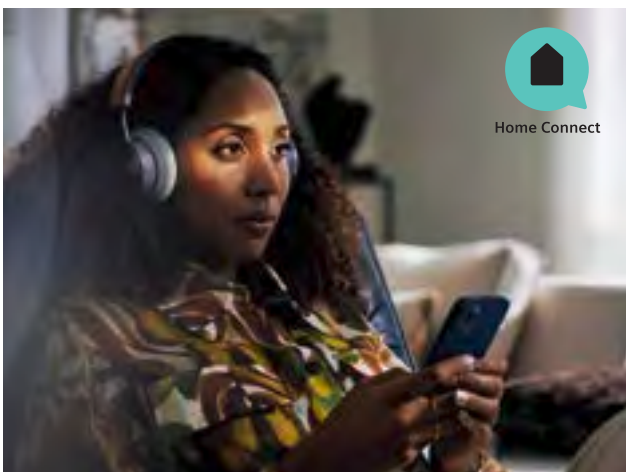

Programm-Download und personalisierte Benachrichtigungen für dich


Lade dir kostenlos weitere Waschprogramme auf dein Gerät. Du willst mit deiner Wäschepflege auch noch einen Betrag für eine bessere Umwelt leisten? Mit dem Anti-Mikroplastik Programm reduziert sich der Abrieb von Mikroplastikfasern um bis zu 30 % und schont dadurch nicht nur deine Kleidung, sondern auch die Umwelt. Über deine Siemens Hausgeräte App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste, Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Beispielsweise wann mal wieder eine Trommelreinigung nötig ist.

³ Modellabhängig.

⁴ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.


Schnell Effizient Textilschonend

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge



autoDry: schonendes, präzises Trocknen und Schutz für deine Kleidung

Intelligente Sensoren sorgen für einen schonenden, gleichmässigen Trocknungsvorgang: Temperatursensoren verhindern Überhitzen, während Feuchtigkeitssensoren dafür sorgen, dass deine Wäsche nicht zu stark getrocknet wird. Alles wird schonend und präzise getrocknet – das spart Energie und Zeit beim Bügeln.



Silent dry²: das Programm für besonders leises Trocknen

Wenn dein Trockner besonders leise sein soll, wähle das silentDry-Programm. Es steuert die Trommelbewegung, die Geschwindigkeit des Kompressors und schaltet alle akustischen Signale ab, um den Geräuschpegel deutlich zu senken.



Selbstreinigender Kondensator: Zeit sparen dank automatischer Flusenentfernung

Der selbstreinigende Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch und intensiv von Flusen gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und du brauchst nur noch den Filter zu säubern, wenn er voll ist.



Reversierende Trommel³: gleichmässiges und perfektes Trocknen grosser Wäschestücke


Im Bettwäscheprogramm wechselt die Trommel die Drehrichtung und verhindert so, dass sich grosse Wäschestücke verknoten. Bei Wäschemengen bis 3,5 kg kann sie als automatischer Programmabschluss gewählt werden.

Halbe Beladung, kürzere Programmdauer

Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.

**varioSpeed²: schneller perfekt getrocknete Wäsche per Tastendruck**

Wenn die Zeit mal wieder knapp ist, kannst du mit der Option varioSpeed³ die Trockendauer verkürzen und hast superschnell ein perfekt getrocknetes, frisches Outfit zur Hand.

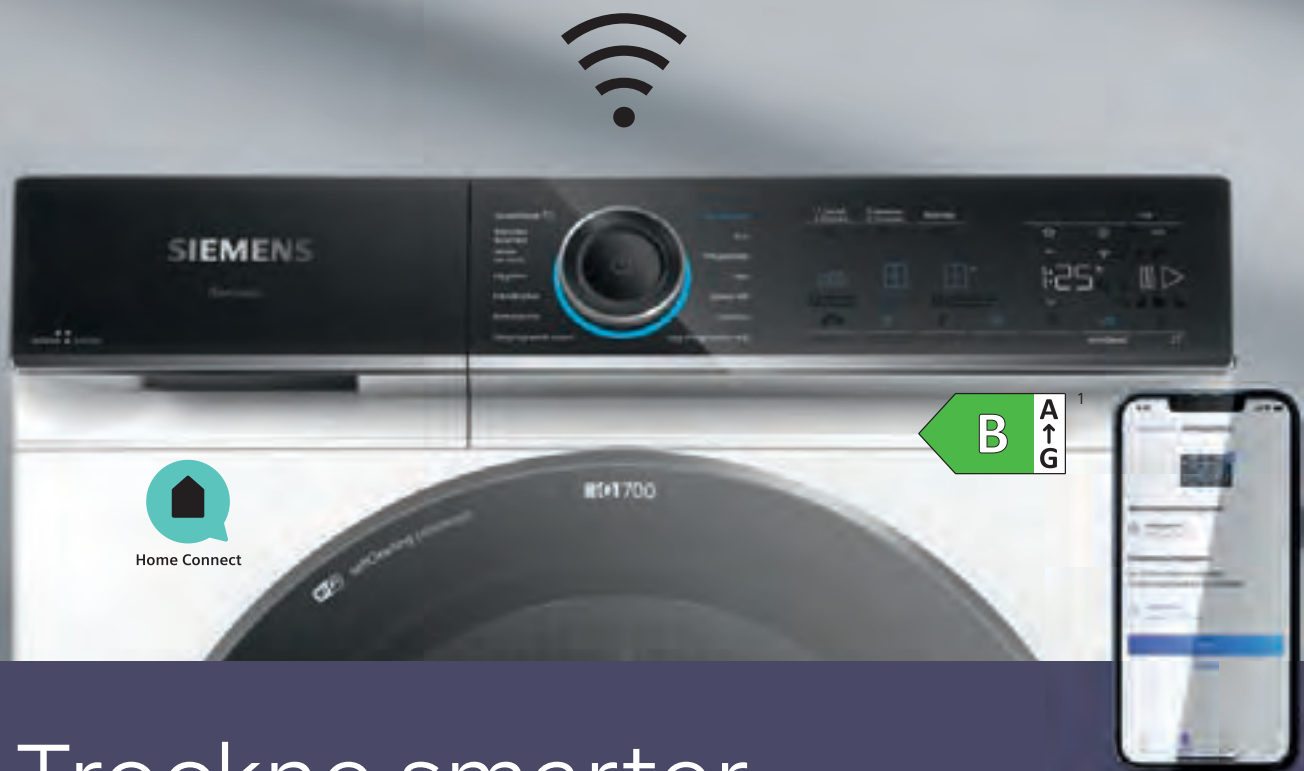

Trockne smarter



intelligentDry: wählt clever immer das richtige Trockenprogramm für dich aus
Überlegst du, welches Trockenprogramm das richtige ist? Mit intelligentDry musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Deine vernetzte Waschmaschine sendet per Home Connect alle relevanten Informationen, wie zum Beispiel Beladungsmenge und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trockner. Der Trockner wählt automatisch das perfekt abgestimmte Programm und teilt dir zudem die erwartete Trocknungszeit mit. So einfach geht perfektes Trocknen.


Personalisierte Benachrichtigungen und Programm-Download: spezielle Programme auf dich abgestimmt

Über deine Siemens Hausgeräte App erhältst du wertvolle und individuelle, auf dein Nutzungsverhalten angepasste Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes. Beispielsweise wann es mal wieder Zeit für die Reinigung des Trockners ist. Oder auch einfach wenn deine Wäsche fertig ist. Lade dir kostenlos weitere Trockenprogramme auf dein Gerät. Zum Start stehen die Programme Sportswear, Daunenkleidung und Jeans zur Verfügung.

Das neue Energielabel für Wäschetrockner: Gültig ab 1. Juli 2025

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre hat zu einer höheren Konzentration von Wäschetrocknern mit der höchsten Energie-Effizienzklasse A+++ geführt. Etwa 2/3 der im Jahr 2023 an Verbraucher verkauften Wäschetrockner werden in diese Klassen eingestuft. Folglich hat das Energielabel in den letzten Jahren seine ursprüngliche Funktion als Orientierungshilfe für die Kaufentscheidung auf der Grundlage des Energieverbrauchs nicht mehr erfüllt und musste daher geändert werden.

Die Neugestaltung des Energielabels für Wäschetrockner wird den Verbrauchern helfen, die effizientesten Produkte auszuwählen. Die Umstellung auf das neue Energielabel erfolgt ab dem **1. Juli 2025**. Da das Etikett bereits Monate vor diesem Datum auf den Verpackungen der Wäschetrockner angebracht werden muss, möchten wir dich schon jetzt mit den wichtigsten Informationen versorgen.

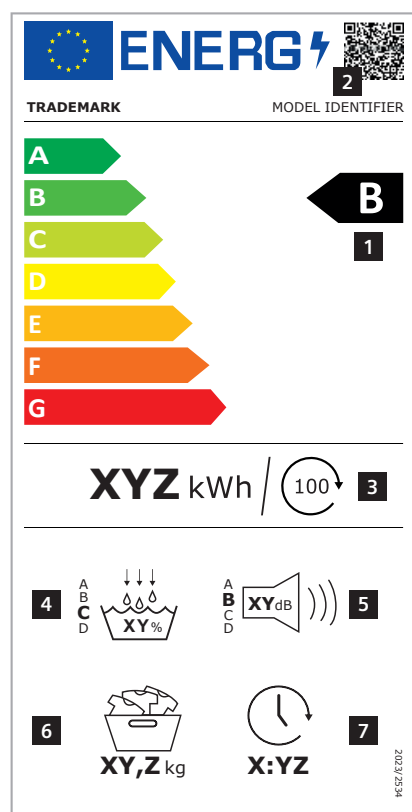

Neues Energielabel für Wäschetrockner:

Das Energielabel wurde überarbeitet und von den Energieklassen A+++ bis D in A bis G umgewandelt. Das für die Kennzeichnung von Wäschetrocknern relevante Referenzprogramm bleibt unverändert, wird nun aber deutlich mit dem Namen «eco» gekennzeichnet.

Das überarbeitete Label hat ein neues und vereinfachtes Aussehen. Für die Ermittlung der neuen Energie-Effizienzklassen werden neue Berechnungsmethoden verwendet. Dazu gehört z. B., dass der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr, sondern pro 100 Betriebszyklen angegeben wird.

Mit dem neuen Energielabel werden ebenfalls die Geräusch-Emissionsklassen von A bis D eingeführt, zusätzlich zu den bereits bestehenden dB-Werten. Ausserdem werden die Anforderungen an die jeweiligen Kondensations-Effizienzklassen erhöht.

Zeichenerklärung.

- 1 Energie-Effizienzklasse
- 2 QR-Code mit Link zum EU-Datenblatt
- 3 Energieverbrauch in kWh pro 100 Trocknungszyklen*
- 4 Kondensationseffizienzklasse und -rate in %
- 5 Geräuschemissionsklasse und Geräuschemission ausgedrückt in dB(A)**
- 6 Maximale Tragfähigkeit (Nennkapazität in kg)**
- 7 Betriebsdauer in Stunden und Minuten (h:min)**

* Werte gelten für den gewichteten Durchschnitt von halber und voller Beladung mit einem Verhältnis von 0,62 (24 x volle Beladung, 76 x halbe Beladung)

** Trocknungszyklus des Öko-Programms bei voller Beladung

*** 30 % sparsamer (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2014.

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

Waschen und Trocknen – Das Sortiment im Überblick

	Energie-Effizienzklasse ¹	Schleuder-Effizienzklasse	Geräusch-Effizienzklasse	Energieverbrauch in kWh ²	Wasserverbrauch in Liter ³	Max. Schleuderleistung U/min ⁴	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	Fassungsvermögen in kg	Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen kg	i-Dos	iQ-Drive	waveDrum	Home Connect-fähig	Seite
Waschmaschinen														
iQ700														
WG56B2A5CH		A	A	35	48	1600	72	10		●	●	●	●	138
WG56B214CH		A	A	35	48	1600	72	10			●	●	●	138
iQ500														
WG56G2Z4CH	NEU 	A	B	51	52	1600	73	10			●	●		139
WG44G2F9CH		B	B	46	50	1400	70	9		●	●	●		140
iQ300														
WM14N294CH	NEU 	B	A	46	47	1400	71	8			●			141
Waschtrockner														
iQ700														
WN54C2A4CH	 	B	A	52/305	50/75	1400	70		10,5/6	●	●	●	●	143
Wärmepumpen-Trockner														
iQ700														
WQ46B2C1CH		B		92	56	1–9		●		●		●		139
iQ500														
WQ33G291CH		B		102	63	1–8				●				140
iQ500														
WQ33G2V4CH		B		102	63	1–8				●				141

³ Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm). ⁴ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁵ Auf einer Skala von A bis D.⁶ Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.⁷ Eco Programm bei voller Beladung.



iQ700 | Waschmaschine

WG56B2A5CH




iQ700 | Waschmaschine

WG56B214CH

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A -30%** - Energie²/Wasser³: 35 kWh/48 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 10 kg - Programmdauer⁴: 3h:57min - Schleuderleistung⁵: 1600 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: A - Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse¹: A -30%** - Energie²/Wasser³: 35 kWh/48 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 10 kg - Programmdauer⁴: 3h:57min - Schleuderleistung⁵: 1600 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: A - Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Automatikprogramm smartFinish Mini load Hygiene - Spezialprogramme: Automatik, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30' - Zusätzliche Programme über Home Connect: Automatik Sanft, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Handtücher, Hemden, Jeans/dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik, Outdoor	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish Mini load Hygiene - Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30' - Zusätzliche Programme über Home Connect: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Gardinen, Handtücher, Hemden, Jeans/dunkle Wäsche, Anti Mikroplastik, Sport/Fitness
Optionen	Home Connect-fähig über WLAN i-Dos mit Waschmittel-Scan - Fleckenautomatik: 6 Flecken auf Knopfdruck, 10 weitere Flecken über Home Connect - Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁷ - touchControl-Tasten: Ein/Aus, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Mein Programm, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/speedPerfect, Vorwäsche, Drehzahl-abwahl/ohneSchleudern	Home Connect-fähig über WLAN - Fleckenautomatik: 6 Flecken auf Knopfdruck, 10 weitere Flecken über Home Connect - Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁷ - touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, Kindersicherung, Mein Programm, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/speedPerfect, Vorwäsche, Wasser plus, Drehzahl-abwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	- directTouch Plus powerSpeed System - Trommelvolumen: 70 l - Trommelinnenbeleuchtung: LED - waveDrum iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ waterPerfect Plus - aquaSensor - Nachlegefunktion/Pausefunktion - Anzeige für Überdosierung - Kindersicherung - Signal am Programmende - Selbstreinigungsschublade - Flüssigwaschmittelsatz 32 cm-Bullauge, chrom-schwarz mit 188° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	- directTouch Plus powerSpeed System - Trommelvolumen: 70 l - Trommelinnenbeleuchtung: LED - waveDrum iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁶ waterPerfect Plus - Nachlegefunktion/Pausefunktion - Anzeige für Überdosierung - Kindersicherung - Signal am Programmende - Selbstreinigungsschublade - Flüssigwaschmittelsatz 32 cm-Bullauge, chrom-schwarz mit 188° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse (H x B x T): 845 x 598 x 590 mm Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse (H x B x T): 845 x 598 x 590 mm Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen
Sonderzubehör	- WZWP40W, Podest mit Auszug Waschmaschine - WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf) - WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz	- WZWP40W, Podest mit Auszug Waschmaschine - WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf) - WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz
Katalogpreis*	3'240.– inkl. MwSt. 2'997.22 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52	3'090.– inkl. MwSt. 2'858.46 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52





Türanschlag
wechselbar



iQ700 | Wärmepumpen-Trockner

WQ46B2C1CH

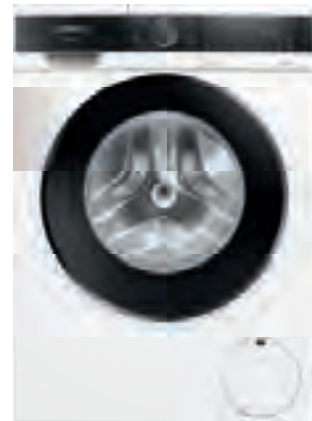

iQ500 | Waschmaschine

WG56G2Z4CH

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: B - Energieverbrauch²: 92 kWh - Fassungsvermögen³: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 4h:25min - Geräusch-Effizienzklasse⁵: A - Geräusch-Wert⁶: 56 dB (A) re 1 pW - Kondensations-Effizienzklasse⁹: B	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 51 kWh/52 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 10 kg - Programmdauer⁴: 3h:50min - Schleuderleistung⁵: 1600 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: A - Geräusch-Wert⁶: 73 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse⁵: B
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht smartFinish - Bettwäscheprogramm: reduziert das Verheddern grosser Gegenstände dank der reversiblen Trommel - Programme per App: Dessous, Silent Dry, Zeitprogramm kalt - Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden/Business, Baumwolle Eco, Handtücher, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish - Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30'
Optionen	Home Connect-fähig über WLAN intelligentDry - varioSpeed - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten - Knitterschutz 120 min am Programmende - touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endzeitvorwahl, Knitterschutz, my favorite, Power Button, Fernstart, Schon, Start/Nachlegen/Pause, speedPerfect, 24 Std. Endzeitvorwahl	- varioSpeed: bis zu 65 % verkürzte Waschdauer - Antifleckensystem mit 4 Flecken: zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen - touchControl-Tasten: Bügelleicht, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/speedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	- selfCleaning Condenser - directTouch Plus - iQdrive - Beladungsempfehlung - Nachlege-Anzeige - autoDry - softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Wollekorb - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Kondensat-Ablaufgarnitur - Kindersicherung - Signal am Programmende - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag wechselbar - Metallverschlusskasten	- Trommelvolumen: 70 l - Trommelinnenbeleuchtung: LED - waveDrum - iQdrive waterPerfect Plus - Nachlegefunktion/Pausefunktion - Kindersicherung - Signal am Programmende - Selbstreinigungsschublade - Flüssigwaschmitteleinsatz 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 - Anschlusswert: 0,8 kW - Gerätemasse (H x B x T): 842 x 598 x 613 mm	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse (H x B x T): 845 x 598 x 590 mm Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen
Sonderzubehör	- WZDP20D, Podest mit Auszug Trockner - WZ27500, Verbindungssatz mit Auszug - WZ27510, Verbindungssatz	- WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf) - WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz
Katalogpreis*	2'990.– inkl. MwSt. 2'765.96 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–	2'490.– inkl. MwSt. 2'303.42 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52


¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).

³ Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm). ⁴ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien



⁷ Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm. ⁸ Eco Programm bei voller Beladung.

⁹ Auf einer Skala von A bis D.



iQ500 | Waschmaschine


WG44G2F9CH

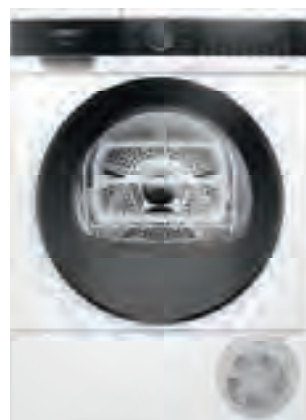

iQ500 | Wärmepumpen-Trockner

WQ33G291CH

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 49 kWh / 50 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energieverbrauch¹: 102 kWh - Fassungsvermögen¹: 1 – 8 kg - Programmlaufzeit¹: 2h:40min - Geräusch-Effizienzklasse¹: B - Geräusch-Wert¹: 63 dB (A) re 1 pW - Kondensations-Effizienzklasse¹: B
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Automatikprogramm smartFinish - Spezialprogramme: Automatik sanft, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30'	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht - Bettwäscheprogramm: reduziert das Verheddern grosser Gegenstände dank der reversiblen Trommel - Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden/Business, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm
Optionen	- varioSpeed: bis zu 65 % verkürzte Waschdauer i-Dos - Antifleckensystem mit 4 Flecken: zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen - touchControl-Tasten: Bügelleicht, Endezeitvorwahl, Fleckenwahl, i-DOS, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed/speedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern	- Knitterschutz 120 min am Programmende - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten - touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Knitterschutz, Schon, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeitvorwahl
Komfort und Sicherheit	- Trommelvolumen: 65 l - Trommelinnenbeleuchtung: LED - waveDrum iQdrive waterPerfect Plus - Nachlegefunktion/Pausefunktion - Kindersicherung - Signal am Programmende 32 cm-Bullauge, mit 165° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	- easyClean Filter - iQdrive - autoDry - softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Wollekorb - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Kondensat-Ablaufgarnitur - Kindersicherung - Signal am Programmende - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts - Metallverschlusshaken
Technische Informationen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse (H x B x T): 845 x 598 x 590 mm Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 - Anschlusswert: 0,6 kW - Gerätemasse (H x B x T): 842 x 598 x 613 mm
Sonderzubehör	- WZWP40W, Podest mit Auszug Waschmaschine - WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf) - WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz	- WZ27400, Verbindungssatz mit Auszug - WZ27410, Verbindungssatz - WZDP20D, Podest mit Auszug Trockner
Katalogpreis*	2'570.– inkl. MwSt. 2'377.43 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52	2'270.– inkl. MwSt. 2'099.91 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–



iQ300 | Waschmaschine

WM14N294CH



iQ500 | Wärmepumpen-Trockner


WQ33G2V4CH

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 46 kWh / 47 Liter - Fassungsvermögen: 1 – 8 kg - Programmdauer⁴: 3h:33min - Schleuderleistung⁵: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert⁶: 71 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse⁷: A	- Energie-Effizienzklasse¹: C - Energieverbrauch⁸: 102 kWh - Fassungsvermögen⁹: 1 – 8 kg - Programmlaufzeit⁹: 2h:40min - Geräusch-Effizienzklasse⁷: B - Geräusch-Wert⁶: 63 dB (A) re 1 pW - Kondensations-Effizienzklasse⁷: B
Programme	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish - Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht - Bettwäscheprogramm: reduziert das Verheddern grosser Gegenstände dank der reversiblen Trommel - Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden/Business, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm
Optionen	- varioSpeed: bis zu 65 % verkürzte Waschdauer - touchControl-Tasten: Vorwäsche, Endezeitvorwahl, Temperatur, varioSpeed/speedPerfect, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlwahl/ohne Schleudern	- Knitterschutz 120 min am Programmende - Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten - touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Endezeitvorwahl, Knitterschutz, Schon, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeitvorwahl
Komfort und Sicherheit	- Trommelvolumen: 65 l - Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme - iQdrive waterPerfect Plus - Nachlegefunktion - Signal am Programmende - Kindersicherung 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 160° Türöffnungswinkel - Metallverschlusskasten - Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶	- easyClean Filter - iQdrive - autoDry - Beladungsempfehlung - softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Kindersicherung - Signal am Programmende - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts - Metallverschlusskasten - Kondensat-Ablaufgarnitur
Technische Informationen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Anschlusswert: 2,3 kW - Gerätemasse (H x B x T): 845 x 598 x 590 mm Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 - Anschlusswert: 0,6 kW - Gerätemasse (H x B x T): 842 x 598 x 613 mm
Sonderzubehör	- WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf) - WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz	- WZDP20D, Podest mit Auszug Trockner - WZ27400, Verbindungssatz mit Auszug - WZ27410, Verbindungssatz - WZ20160, Trockner-Kondensat-Ablaufset
Katalogpreis*	1'990.– inkl. MwSt. 1'840.89 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52	2'170.– inkl. MwSt. 2'007.40 exkl. MwSt. exkl. vRB 28.10 / 26.–

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.⁶ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien⁷ Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm.⁸ Eco Programm bei voller Beladung.⁹ Auf einer Skala von A bis D.

Deine Zeit gehört dir

Der iQ700 Waschtrockner – das platzsparende Multitalent



Der iQ700 Waschtrockner kann waschen, trocknen oder auch beides in einem Durchgang – ohne dass der Trockenvorgang zwischendurch neu gestartet werden muss. So wird deine Wäsche zuverlässig und blitzschnell gereinigt und bei Bedarf auch gleich getrocknet. Das schenkt dir Zeit und Platz für die Dinge, die dir wichtig sind.



smartFinish³ und autoDry sparen dir viel Zeit am Bügelbrett

Mit dem smartFinish-Programm deines Waschtrockners werden Knitterfalten auf ein Minimum reduziert. Sanfter Dampf reduziert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke deutlich innerhalb von 20 Minuten.

Die autoDry-Funktion verhindert ungleichmässiges Trocknen und Einlaufen. Intelligente Sensoren messen und regeln die Temperatur und den Feuchtigkeitsgrad in der Trommel präzise, um Überhitzung zu vermeiden. Und präzises Trocknen bedeutet weniger Stromverbrauch und weniger Zeitaufwand beim Bügeln.

Wash & dry auf smarte Art

Home Connect: steuere deinen Waschtrockner von überall aus

Mit Home Connect passt sich deine Wäsche deinem Zeitplan an und nicht umgekehrt. Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du jederzeit bequem Programme auswählen und den Wasch- oder Trockenvorgang starten, egal wo du gerade bist. Damit deine Wäsche genau dann fertig ist, wenn es für dich passt. Und sobald dein Wasch- oder Trockenvorgang beendet ist, erhältst du eine Push-Benachrichtigung auf dein Smartphone.

Zusätzliche Programme über Siemens Hausgeräte App

Nutze weitere Programme über die Siemens Hausgeräte App. Dir stehen die Programme Gardinen, Handtücher, Hemden, Waschen und Trocknen 90' zur Verfügung.



iQ700 | Waschtrockner

WN54C2A4CH

Leistung und Verbrauch	- Energie-Effizienzklasse Waschen¹: A - Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen²: D - Energie⁴ / Wasser⁵ Waschen: 52 kWh / 50 Liter - Energie⁶ / Wasser⁷ Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter - Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 10,5 kg / 1 – 6 kg - Programmdauer⁸ Waschen / Waschen und Trocknen: 4h:00min / 8h:20min - Schleuderleistung⁹: 1400 U/min - Schleuder-Effizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW - Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche - Spezialprogramme Waschen: Automatik sanft, Speed 15', Schleudern/Abpumpen, Weitere Programme, Spülen - Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden - Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht - Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen
Optionen	Home Connect varioSpeed: Bis zu 65 % kürzere Waschprogramme¹⁰ - Antiflecken-System 3 + 13 weitere über die Siemens Hausgeräte App - Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Flecken-Automatik, HygieneCare, i-DOS, Kindersicherung, myFavorite, Remote Start, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl - Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schrank-trocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen - Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme - autoDry-Funktion, Zeitprogramme
Komfort und Sicherheit	i-Dos - softTrommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie¹¹ - selfCleaning Condenser - Abgeschrägte Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie - Großes, übersichtliches Touch-LED-Display für Beladungs-empfehlung und Verbrauchsanzeige - Nachlegefunktion waterPerfect Plus 32 cm-Bullauge chrom-schwarz/grau mit 125° Türöffnungswinkel - Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang¹¹
Technische Informationen	- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe - Gerätemasse (H x B x T): 848 x 598 x 622 mm
Sonder-zubehör	- WZ10131, Verlängerungsschlauch (Zulauf) - WX975600, Gerätefuss-Befestigungssatz
Katalogpreis*	2'890.– inkl. MwSt. 2'673.45 exkl. MwSt. exkl. vRB 20.02 / 18.52

⁹ Der angegebene Wert ist gerundet.

¹⁰ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.

¹¹ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien

Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät

Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade. Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche oder gleich der varioClip-Auszug für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenkst du deiner Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Gläsern im Geschirrspüler, ein Teppan Yaki für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten oder, oder, oder...

Sonderzubehör Backöfen			iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 – iQ100 Einbau- Backöfen
	varioClip-Auszug						
	HZ538000	85.– inkl. MwSt. 78.63 exkl. MwSt.	●				●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.						
	Backblech antihft						
	HZ531010, Keramik	74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.							
	Backblech emailliert						
	HZ631070	51.– inkl. MwSt. 47.18 exkl. MwSt.	●	●	●		
	HZ541000 (für Backwagen)	61.– inkl. MwSt. 56.43 exkl. MwSt.					●
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.							
	Deckel für Profi-Pfanne¹						
	HZ633001, emailliert	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Deckel für schonendes Braten grosser Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.							
	Profi-Pfanne¹						
	HZ633070, emailliert	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für grosse Braten oder Grillanwendungen in grösseren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.							
	Universalpfanne antihft¹						
	HZ532010, Keramik	77.– inkl. MwSt. 71.23 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Die Antihft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.							
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert	61.– inkl. MwSt. 56.43 exkl. MwSt.	●	●	●		
	HZ542000, emailliert (für Backwagen)	61.– inkl. MwSt. 56.43 exkl. MwSt.					●
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.							
	Back- und Bratrost						
	HZ634000	47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt.	●	●			●
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.							
	Backstein						
	HZ327000	186.– inkl. MwSt. 172.06 exkl. MwSt.	●	●			●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Masse: 375 x 330 x 25 mm.							
	Pizzaform						
	HZ617000, emailliert	47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt.	●	●	●		
35 cm extra grosse, innen und aussen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.							
	Glaspfanne						
	HZ636000	90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt.	●	●	●		●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.							
	Glasbräter						
	HZ915003	69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.							
	Zwischenbodenset						
	HZ65MA00	109.– inkl. MwSt. 100.83 exkl. MwSt.	●	●	●	●	
Zwischenboden für die nahtlose Kombination zweier Backöfen übereinander in einer Nische.							



Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

¹ Nicht mit Backwagen kombinierbar.

Sonderzubehör Backöfen			iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 – iQ100 Einbau- Backöfen
	Verblendleiste für Sockel¹						
	HZ66X650	30.– inkl. MwSt. 27.75 exkl. MwSt.	●	●	●	●	●
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.							
	Fachbodenverblendung¹						
	HZ66X600	47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt.	●	●	●	●	●
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.							
	Air Fry & Grillblech						
	HZ629070, emailliert	89.– inkl. MwSt. 82.33 exkl. MwSt.	●	●	●		
	Air Fry-Blech & Grill-Set						
	HZ635000	142.– inkl. MwSt. 131.36 exkl. MwSt.	●	●	●		
3-in-1 Set: 1. Air Fry Blech zum gesunden frittieren mit der Heizart Air Fry 2. Diagonalspiess zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D Heissluft 3. Sechs Schaschlikspiesse zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D Heissluft							
	Clip-Vollauszug (ebenenunabhängig)						
	HZ638000	125.– inkl. MwSt. 115.63 exkl. MwSt.	●				●
	Clip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)						
	HZ638070	200.– inkl. MwSt. 185.01 exkl. MwSt.	●				
	Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung (ebenenunabhängig)						
	HZ638D00	150.– inkl. MwSt. 138.76 exkl. MwSt.			●		
	2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Grösse M						
	HZ66D52	74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt.			●		
	Kabelloses Speisethermometer						
	HZ32WA00	120.– inkl. MwSt. 111.01 exkl. MwSt.	●		●	●	●
In Kombination mit Home Connect.							

Sonderzubehör
Kaffee-Vollautomat

				
TZ80001A, Reinigungstabletten	TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter	TZ80002A, Entkalkungstabletten	TZ80004A, Pflegeset Kaffee-Vollautomat	
15.50 inkl. MwSt. 14.34 exkl. MwSt.	18.– inkl. MwSt. 16.65 exkl. MwSt.	15.50 inkl. MwSt. 14.34 exkl. MwSt.	42.– inkl. MwSt. 38.85 exkl. MwSt.	

Sonderzubehör Einbau-Herde			iQ500 Einbau-Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softMove)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
varioClip-Auszug					
	HZ538000	85.– inkl. MwSt. 78.63 exkl. MwSt.		●	●
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems kannst du die Teleskopauszüge auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.				
Backblech emailliert					
	HZ541000 (für Backwagen)	61.– inkl. MwSt. 56.43 exkl. MwSt.	●		
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.				
Backblech antihaft					
	HZ531010, Keramik	74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt.		●	●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.				
Profi-Pfanne ¹					
	HZ633070, emailliert	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt.		●	●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für grosse Braten oder Grillanwendungen in grösseren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.				
Deckel für Profi-Pfanne ¹					
	HZ633001, emailliert	88.– inkl. MwSt. 81.41 exkl. MwSt.		●	●
	Deckel für schonendes Braten grosser Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.				
Universalpfanne					
	HZ542000, emailliert (für Backwagen)	61.– inkl. MwSt. 56.43 exkl. MwSt.	●		
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.				
Universalpfanne antihaft ¹					
	HZ532010, Keramik	77.– inkl. MwSt. 71.23 exkl. MwSt.		●	●
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.				
Back- und Bratrost					
	HZ634000	47.– inkl. MwSt. 43.48 exkl. MwSt.		●	●
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.				
Backstein					
	HZ327000	186.– inkl. MwSt. 172.06 exkl. MwSt.	●	●	●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Masse: 375 x 330 x 25 mm.				
Glaspfanne					
	HZ636000	90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt.		●	●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.				
Glasbräter					
	HZ915003	69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.	●	●	●
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.				

Sonderzubehör Einbau-Herde			iQ500 Einbau-Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit Soft-Einzug)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
	2 Universalpfannen, schmales Format				
	HZ530000	74.– inkl. MwSt. 68.46 exkl. MwSt.		●	
	Kabelloses Speisethermometer				
	HZ32WA00	120.– inkl. MwSt. 111.01 exkl. MwSt.	●	●	●
In Kombination mit Home Connect.					

Sonderzubehör Kochfelder / Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm



HZ9CF240

80.– inkl. MwSt.
74.01 exkl. MwSt.

Hochwertige Bratpfanne für alle Kochfelder, einschliesslich Induktion.

Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm



HZ9CF280

95.– inkl. MwSt.
87.88 exkl. MwSt.

Hochwertige Bratpfanne für alle Kochfelder, einschliesslich Induktion.

Eisenpfanne Ø Boden 18 cm



HZ9FE280

170.– inkl. MwSt.
157.26 exkl. MwSt.
Systempfanne Ø Boden 18 cm

Hochwertige Eisenpfanne, geeignet für alle Elektrokochfelder, einschliesslich Induktion.

Espresso-Kocher



HZ9ES100

98.– inkl. MwSt.
90.66 exkl. MwSt.

Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).

Kochgeschirr-Set



HZ9SE060

307.– inkl. MwSt.
284.– exkl. MwSt.

6-teiliges Set

Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l,
Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l,
Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l,
Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l,
Pfanne Ø 28 cm
Pfanne Ø 16 cm

Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschliesslich Induktion.

Kochgeschirr-Set



HZ9SE040

276.– inkl. MwSt.
255.32 exkl. MwSt.

4-teiliges Set

Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l,
Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l,
Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l,
Pfanne Ø 16 cm

Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschliesslich Induktion.

Sonderzubehör Kochfelder

Teppan Yaki



HZ9TY010
für variolInduktion

250.– inkl. MwSt.
231.27 exkl. MwSt.

Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z.B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.

Grillplatte



HZ390522
für variolInduktion

292.– inkl. MwSt.
270.12 exkl. MwSt.

Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.

Verbindungsleiste




HZ394301

171.– inkl. MwSt.
158.19 exkl. MwSt.

Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern.

Zwischenboden 80 cm




HZ392800

50.– inkl. MwSt.
46.25 exkl. MwSt.

Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade.

Zwischenboden 60 cm



HZ392617

48.– inkl. MwSt.
44.40 exkl. MwSt.

Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade.

Kabelloser Kochsensor Plus



HZ39050

223.– inkl. MwSt.
206.29 exkl. MwSt.

Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.

Flex Pfannen



Flex Pfannen für variolInduktion

Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet.

HZ9FF010, Flex Pfanne (gross)

220.– inkl. MwSt.
203.52 exkl. MwSt.

Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C.
Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung.

HZ9FF030, 3-teiliges Set

310.– inkl. MwSt.
286.77 exkl. MwSt.

Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)

HZ9FF040, 4-teiliges Set

510.– inkl. MwSt.
471.79 exkl. MwSt.

Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten)
2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)


Kabelloses Speisethermometer




HZ32WA00

120.– inkl. MwSt.
111.01 exkl. MwSt.


**Sonderzubehör
inductionAir Plus**

	HZ9VEDU0, Akustikfilter (Abluft) 117.– inkl. MwSt. 108.23 exkl. MwSt.		HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (grosser Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe) 48.– inkl. MwSt. 44.40 exkl. MwSt.
	HZ9VDSM2, Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm) 80.– inkl. MwSt. 74.01 exkl. MwSt.		HZ9VDSM1, Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm) 42.– inkl. MwSt. 38.85 exkl. MwSt.
	HZ9VDSS2, Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente 69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.		HZ9VDSB1, Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich) 64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.
	HZ9VDSI0, Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen 64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.		HZ9VDSI1, Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen 58.– inkl. MwSt. 53.65 exkl. MwSt.
	HZ9VDSB3, 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 65 cm Arbeitsplattentiefe) 48.– inkl. MwSt. 44.40 exkl. MwSt.		HZ9VDSS1, Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente 27.– inkl. MwSt. 24.98 exkl. MwSt.
	HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe) 53.– inkl. MwSt. 49.03 exkl. MwSt.		HZ9VRPD1, Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft 69.– inkl. MwSt. 63.83 exkl. MwSt.

Sonderzubehör
Erstausrüstung

	LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt. Inselhauben		LZ11BKS11, Long-Life Umluftset 551.– inkl. MwSt. 509.71 exkl. MwSt. Schräghaube
	LZ11BKR11, Long-Life Umluftset (kaminloser Betrieb) 551.– inkl. MwSt. 509.71 exkl. MwSt. Schräghaube		LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt. Schräghaube
	LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt. Schräghaube		LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt. Schräghaube
	LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) 146.– inkl. MwSt. 135.06 exkl. MwSt. Schräghaube		LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset 90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt. Flachschirmhauben
	LZ55750, Umluftset 148.– inkl. MwSt. 136.91 exkl. MwSt. Lüfterbausteine		LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset 85.– inkl. MwSt. 78.63 exkl. MwSt. Flachschirmhauben



**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets
Deckenlüfter**

			
LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl	LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), Weiss	LZ20JCD50, Long-Life Umluftset (extern), Edelstahl	LZ20JCD20, Long-Life Umluftset (extern), Weiss
827.– inkl. MwSt. 765.03 exkl. MwSt.	827.– inkl. MwSt. 765.03 exkl. MwSt.	1'071.– inkl. MwSt. 990.75 exkl. MwSt.	1'071.– inkl. MwSt. 990.75 exkl. MwSt.



**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlängerungen / Adapter für Dachschrägen
Inselhauben**

			
LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ22FXD51, Long-Life Umluftset (extern)		
498.– inkl. MwSt. 460.68 exkl. MwSt.	816.– inkl. MwSt. 754.86 exkl. MwSt.		

**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset / Griffleisten
Flachschirmhauben**

			
LZ11IXC16, cleanAir Plus- Umluftset	LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern)	LZ33600, Geruchsfilter	
329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.	721.– inkl. MwSt. 666.98 exkl. MwSt.	90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt.	

**Sonderzubehör Filter und
Umluftsets
Zwischenbauhauben**
Lüfterbausteine

			
LZ11IXC16, cleanAir Plus- Umluftset	LZ73050, Geruchsfilter	LZ11ITD11, Long-Life Umluftset (extern)	
329.– inkl. MwSt. 304.35 exkl. MwSt.	95.– inkl. MwSt. 87.88 exkl. MwSt.	721.– inkl. MwSt. 666.98 exkl. MwSt.	

**Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen**
Integrierte Designhauben

					
LZ11FBI13 Long-Life cleanAir Umluftset	LZ11FBI16 Long-Life cleanAir Umluftset	LZ11IBI16 Long-Life cleanAir Umluftset	LZ11IBJ16 Long-Life cleanAir Umluftset	LZ11IBK62 Kaminverlängerung 450-854 mm	LZ11IBN62 Kaminverlängerung 187-360 mm
93.– inkl. MwSt. 86.03 exkl. MwSt.	93.– inkl. MwSt. 86.03 exkl. MwSt.	93.– inkl. MwSt. 86.03 exkl. MwSt.	93.– inkl. MwSt. 86.03 exkl. MwSt.	230.– inkl. MwSt. 212.77 exkl. MwSt.	197.– inkl. MwSt. 182.24 exkl. MwSt.


**Weitere Zubehöre
Inselhauben**

					
LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm	LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm	LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm	LZ11FBK62, Kaminverlängerung 1000 mm	LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts	LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
647.– inkl. MwSt. 598.52 exkl. MwSt.	795.– inkl. MwSt. 735.43 exkl. MwSt.	380.– inkl. MwSt. 351.53 exkl. MwSt.	380.– inkl. MwSt. 351.53 exkl. MwSt.	180.– inkl. MwSt. 166.51 exkl. MwSt.	180.– inkl. MwSt. 166.51 exkl. MwSt.
					
LZ12510, Montageturm- verlängerung 500 mm	LZ12530, Montageturm- verlängerung 1000 mm				
154.– inkl. MwSt. 142.46 exkl. MwSt.	297.– inkl. MwSt. 274.75 exkl. MwSt.				

**Weitere Zubehöre
Schräghauben**

					
LZ10BXK61, Kaminverlängerung 1000 mm	LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm				
380.– inkl. MwSt. 351.53 exkl. MwSt.	430.– inkl. MwSt. 397.78 exkl. MwSt.				

**Weitere Zubehöre
Flachschirmhauben**

					
LZ49601, Absenkrahmen 90 cm	LZ49200, Montageset 90-cm-Oberschrank	LZ46600, Absenkrahmen 60 cm	LZ49850 193.– inkl. MwSt. 178.54 exkl. MwSt. LZ46850 (Abb.) 97.– inkl. MwSt. 89.73 exkl. MwSt. Design-Griffleisten	LZ49551, Edelstahl 122.– inkl. MwSt. 112.86 exkl. MwSt. LZ49521, Weiss 106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt. LZ49561, Schwarz 106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt. Griffleisten	LZ46551, Edelstahl 106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt. LZ46521, Weiss 90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt. LZ46561, Schwarz 90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt. Griffleisten
307.– inkl. MwSt. 284.– exkl. MwSt.	111.– inkl. MwSt. 102.68 exkl. MwSt.	281.– inkl. MwSt. 259.94 exkl. MwSt.			

Sonderzubehör Kältegeräte

KS39ZAL00	Verbindungssatz KS36..., GS36N..., inox	91.– inkl. MwSt. 84.18 exkl. MwSt.
KS0BZS00	Schwerlastscharnier-Set, (eintürige 178/158 cm Kühlgeräte)	54.– inkl. MwSt. 49.95 exkl. MwSt.
KS10Z010	Snackbox	50.– inkl. MwSt. 46.25 exkl. MwSt.
KS10Z020	Flaschenablage, passend für: KI21R, KI22L, KI31R, KI32L, KI41R, KI42L, KI5F, KI72L, KI81R, KI82L	45.– inkl. MwSt. 41.63 exkl. MwSt.
KS6BZR00	Flaschenablage	45.– inkl. MwSt. 41.63 exkl. MwSt.
KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	80.– inkl. MwSt. 74.01 exkl. MwSt.
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	90.– inkl. MwSt. 83.26 exkl. MwSt.
KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	117.– inkl. MwSt. 108.23 exkl. MwSt.
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen	133.– inkl. MwSt. 123.03 exkl. MwSt.

Die Masse im Überblick

60 cm breite Geschirrspüler

Korpushöhe 655 – 765 mm											Korpushöhe 705 – 815 mm													
Nischenhöhe in mm¹																								
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5	
215												81,5	81,5									86,5	86,5	
220													81,5										86,5	

Sockelhöhe in mm

Sockelhöhe in mm

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

¹ Gilt bis zu Möbelfrontstärken von 22 mm.

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

Vollintegrierte Geschirrspüler mit varioScharnier (Perfect Built-In)

Nischenhöhe A (mm)		Frontdicke B (mm)		Sockelhöhe C (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170			
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6									
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8								
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11									
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6									
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8								
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11									
825	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6								
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8								
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11								
830	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6							
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8								
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
835	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6							
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8							
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
840	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6						
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8							
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
845	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6					
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8						
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
850	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6				
	19									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8				
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
855	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6			
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8			
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5			
860	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5			
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5			
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5			
865	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6									
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8									
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11									
870	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6								
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8									
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11								
875	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6								
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8								
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11								
880	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6								
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8								
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
885	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6							
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8								
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
890	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6						
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8							
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
895	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6					
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8						
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
900	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6				
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8					
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
905	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6			
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8				
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5			
910	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	6			
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8			
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6			
915	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4			
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5				
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5				
920	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5			
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5				
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5				
925	16														3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5			
	19														3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4				
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5				

Tür-Drehpunkt

Frontdicke B

Müßelfront

Geschirrspüler

Spaltbreite D

5 mm

Sockel-höhe C

Schubladenblende

Aufstell-boden

Nischen-höhe A

Nischenhöhe A
(mm)

Frontdicke B
(mm)

Sockelhöhe C
(mm)

* Der Freiraum beim Einschnenken
der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Einbau-Geschirrspüler ohne varioScharnier


Nischenhöhe A		Frontdicke B		Sockelhöhe C							
(mm)	(mm)		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16					10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16						10,5	11	12	13	14,5
	19						12	12,5	13,5	15	16,5
	22						13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	

[illegible]

Sonderzubehör Geschirrspüler		Artikelnummer	
varioSchublade			
	60 cm Geschirrspüler SZ36RB04 148.– inkl. MwSt. 136.91 exkl. MwSt.	3. Korb für Pro Körbe	
varioSchublade			
	60 cm Geschirrspüler SZ36DB04 148.– inkl. MwSt. 136.91 exkl. MwSt.	varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	
varioSchublade			
	60 cm Geschirrspüler SZ36DX02 106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt.	varioSchublade für flexComfort Körbe	
varioSchublade			
	45 cm Geschirrspüler SZ34DX14 98.– inkl. MwSt. 90.66 exkl. MwSt.	varioSchublade für Flex Körbe	
Verblendungs- und Befestigungsleisten			
	SZ38BI00 106.– inkl. MwSt. 98.06 exkl. MwSt.		

Schubladen bei entsprechendem Gerätetyp nachrüstbar.


Sonderzubehör Geschirrspüler		Artikelnummer	
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr			
		SZ73640 53.– inkl. MwSt. 49.03 exkl. MwSt.	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb kannst du sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette			
		SZ73001 37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	Das Alu-Material der Kassette schützt dein kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler/ Deko-Umrüstsatz Edelstahl			
		SZ73125 265.– inkl. MwSt. 245.14 exkl. MwSt.	Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmass von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm). Mit diesem Sonderzubehör kannst du die Front und den Sockel deines teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler			
		60 cm Geschirrspüler SZ73100 37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler			
		45 cm Geschirrspüler SZ34CB00 37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	
Spülhilfe-Set			
		SZ73000 37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen dir Flaschen und Vasen nicht mehr um. Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung : Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergrosse Küchenutensilien können dann gereinigt werden. Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz «weggesprüht». Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
Klappscharnier			
		SZ73010 170.– inkl. MwSt. 157.26 exkl. MwSt.	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkannte befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.


Sonderzubehör Geschirrspüler		Artikelnummer	
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler			
		SZ73056 191.– inkl. MwSt. 176.69 exkl. MwSt.	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.
Weinglas-Korb			
		SZ73300 37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
		SZ30BI01 SZ30BI11 SZ30BI02 64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.	Mit diesem Sonderzubehör kannst du den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
		SZ73035 SZ73045 122.– inkl. MwSt. 112.86 exkl. MwSt.	Mit diesem Sonderzubehör kannst du den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Einbausatz für 45 cm Geschirrspüler vollintegriert			
		SZ34BI00 117.– inkl. MwSt. 108.23 exkl. MwSt.	
Schlauchverlängerung			
		SZ72010 64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.	Schlauchverlängerung, 2 m
Flaschenhalter grau			
		SZ36BH00 29.– inkl. MwSt. 26.83 exkl. MwSt.	









Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm				45 cm
		SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5
Art.-Nr.	Sonderzubehör					
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³	●	●	●	●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●			
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb					●
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●			
SZ73035	Edelstahlverblendungssatz (81,5 cm) für Hocheinbau		●			
SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●				
SZ73045	Edelstahlverblendungssatz (86,5 cm) für Hocheinbau	●				
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm Geschirrspüler vollintegriert					●
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmasse	●	●	●	●	●
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●	●	●
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●	
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler		● ¹			
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler		● ¹		● ¹	

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler


¹ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler³ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

Sonderzubehör Waschmaschinen		Artikelnummer	
Höhenverstellbare Gerätefüsse			
		WZ20441 75.– inkl. MwSt. 69.38 exkl. MwSt.	5 cm Höhenverstellbare Gerätefüsse für WI14W542CH
Zulauf-Verlängerung			
		WZ10131 43.– inkl. MwSt. 39.78 exkl. MwSt.	Kaltwasser Zulauf-/Aquastopverlängerung
Bodenbefestigung			
		WX975600 21.– inkl. MwSt. 19.43 exkl. MwSt.	Gerätefuss-Befestigungssatz
Podest mit Auszug Waschmaschine			
		WZWP40W 268.– inkl. MwSt. 247.92 exkl. MwSt.	

Sonderzubehör Trockner		Artikelnummer	
Verbindungssatz mit Auszug			
		WZ27500 128.– inkl. MwSt. 118.41 exkl. MwSt.	Verbindungssatz für Waschmaschinen und Wäschetrockner mit Auszug
Verbindungssatz			
		WZ27510 37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	Verbindungssatz für Waschmaschinen und Wäschetrockner
Podest mit Auszug, Trockner			
		WZDP20D 268.– inkl. MwSt. 247.92 exkl. MwSt.	
Wollekorb			
		WZ20600 64.– inkl. MwSt. 59.20 exkl. MwSt.	
Anschlussgarnitur Kondensat			
		WZ20160 21.– inkl. MwSt. 19.43 exkl. MwSt.	Kondensatablauf-Set/ Ablaufschlauch für easyClean Trockner zum direkten Ableiten des Kondenswassers
Verbindungssatz			
		WZ27410 37.– inkl. MwSt. 34.23 exkl. MwSt.	Verbindungssatz für Waschmaschinen und Wäschetrockner
Verbindungssatz mit Auszug			
		WZ27400 128.– inkl. MwSt. 118.41 exkl. MwSt.	Verbindungssatz für Waschmaschinen und Wäschetrockner mit Auszug
Höhenverstellbare Gerätefüsse			
		WZ30400 75.– inkl. MwSt. 69.38 exkl. MwSt.	5 cm Höhenverstellbare Gerätefüsse für WI14W542CH

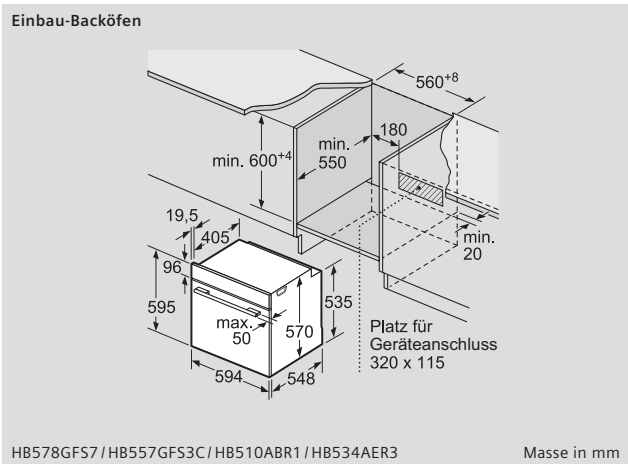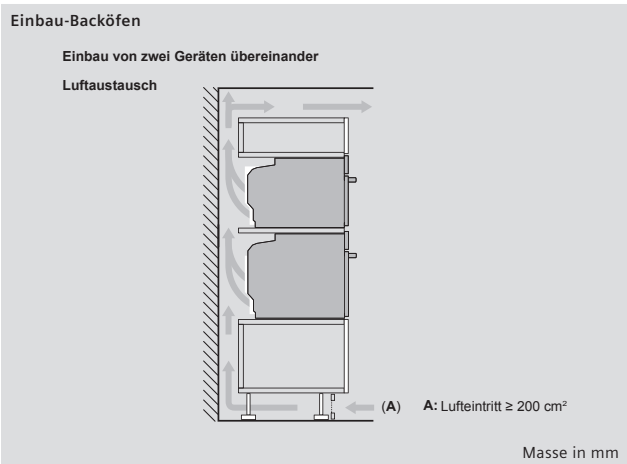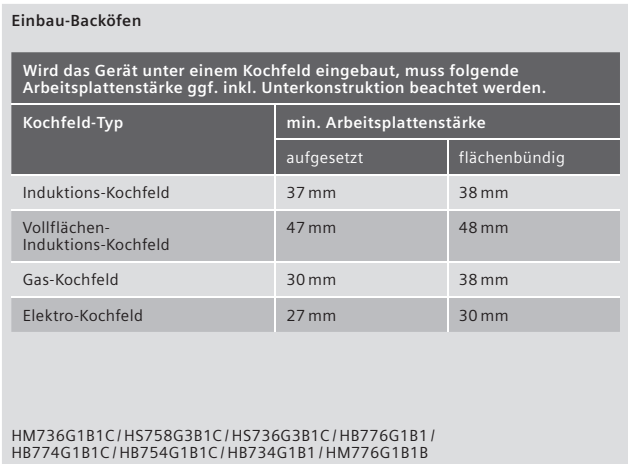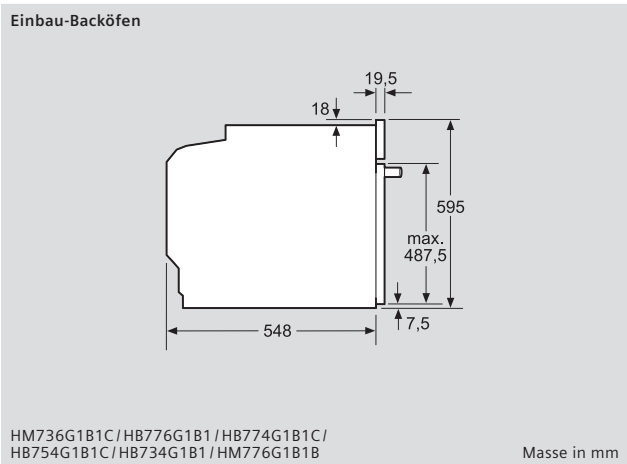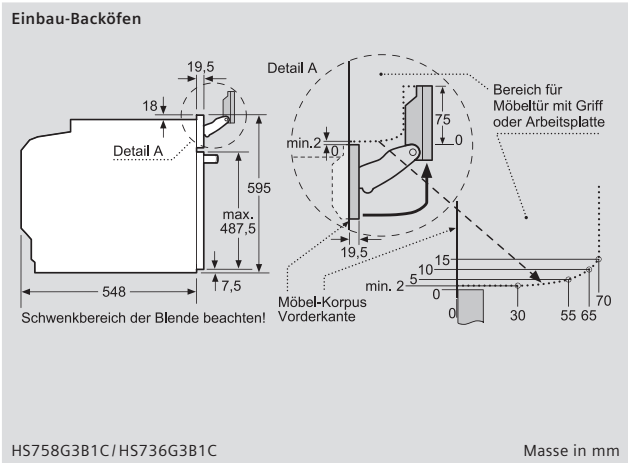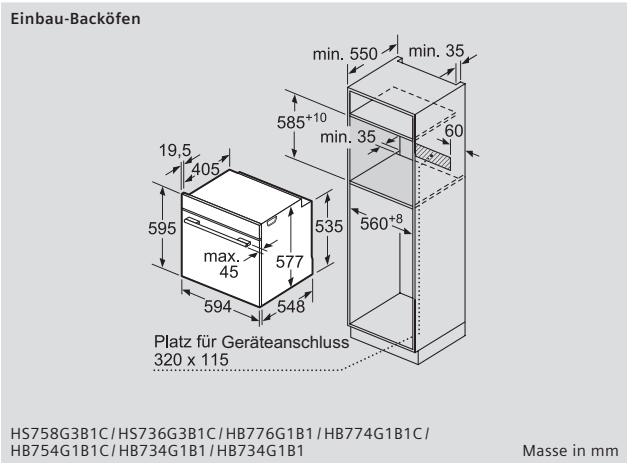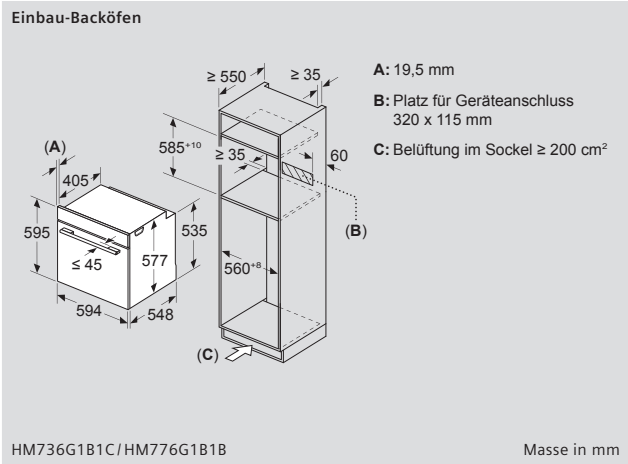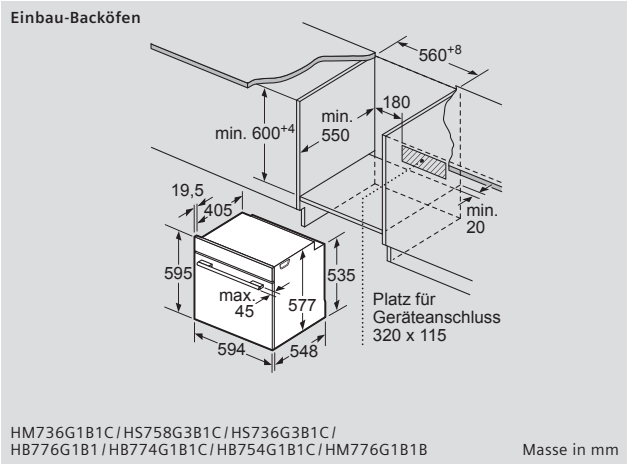

Einbau-Backöfen

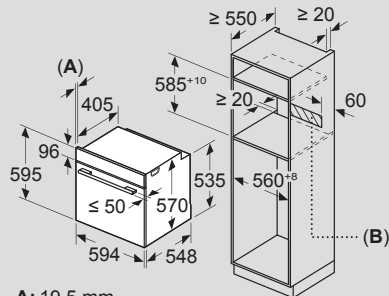


A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

HB578GFS7 / HB557GFS3C / HB510ABR1 / HB534AER3

Masse in mm

Einbau-Backöfen




HB578GFS7 / HB557GFS3C / HB510ABR1 / HB534AER3

Masse in mm

Einbau-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld

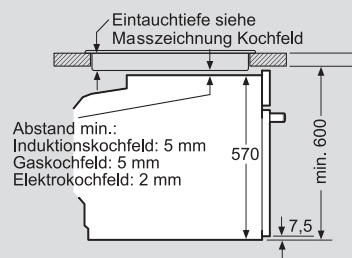

HB578GFS7 / HB557GFS3C / HB510ABR1 / HB534AER3

Masse in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen

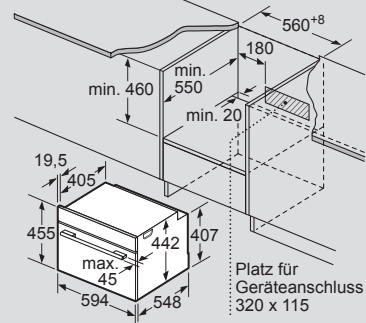

CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 /
CB734G1B1 / CD714GXB1

Masse in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen

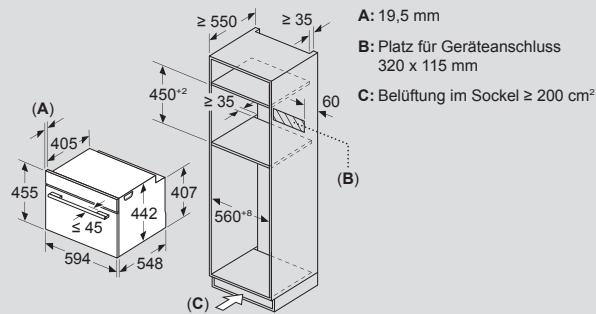

CM776GKB1 / CM724G1B1

Masse in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen



CS756G1B1 / CB734G1B1 / CD714GXB1

Masse in mm


Kompakt-Dampfbacköfen /
Kompakt-Dampfgarer

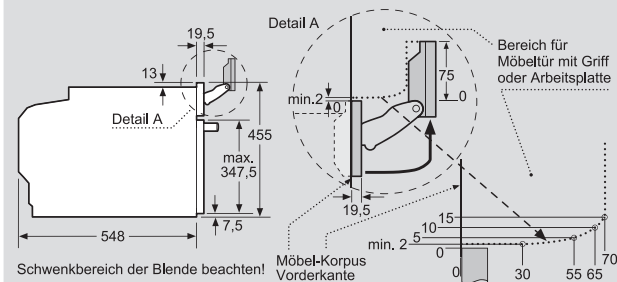

CS756G1B1

Masse in mm

Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backöfen




CM776GKB1 / CM724G1B1 / CB734G1B1

Masse in mm

Kompakt-Dampfbackofen /
Kompakt-Dampfgarer /
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle /
Kompakt-Backofen

Einbau mit einem Kochfeld.



CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 / CB734G1B1

Masse in mm


Kompakt-Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backöfen /
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle (CM...)

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	43 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm


CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 / CB734G1B1 / CD714GX81

Spezieller Einbau mit
Zwischenboden für
zwei Geräte übereinander

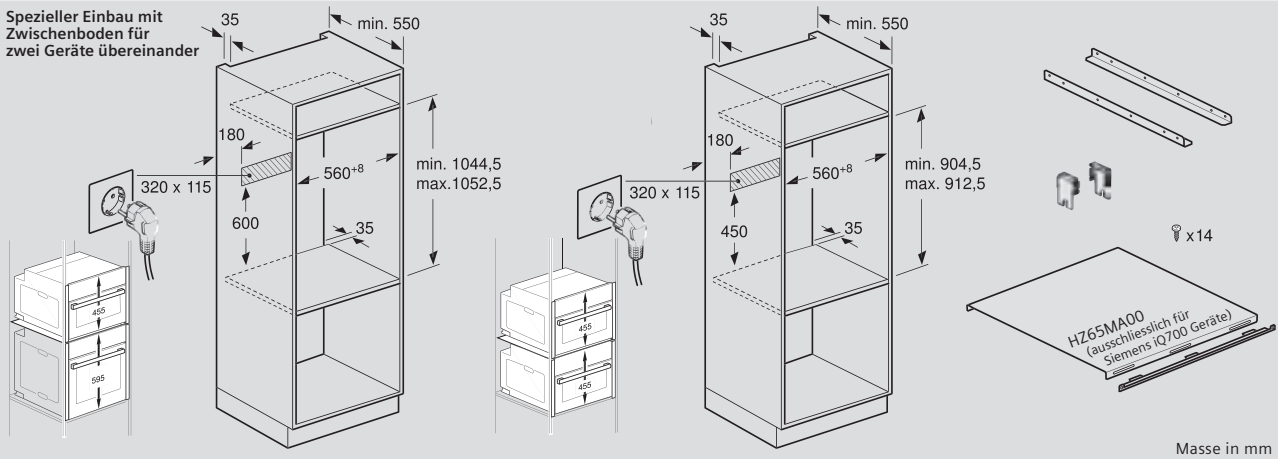

Masse in mm


Einbau-Backofen

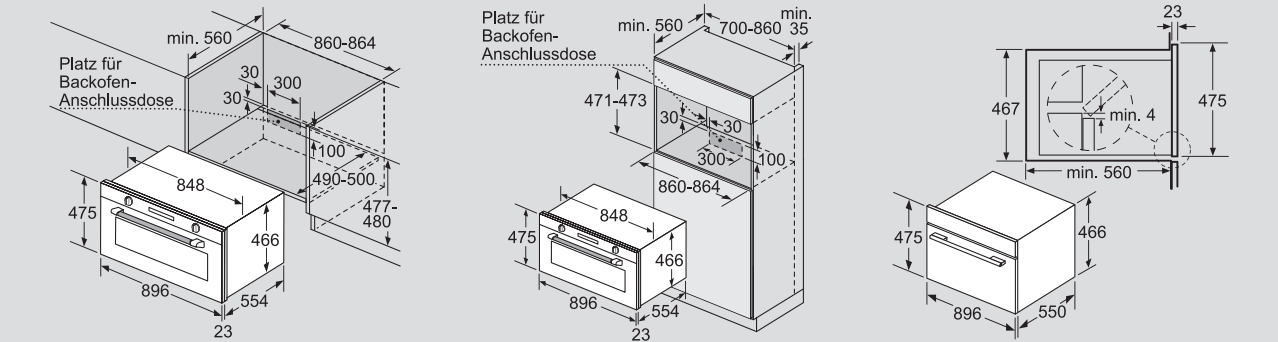

VB558C050

Masse in mm


Mikrowellengerät

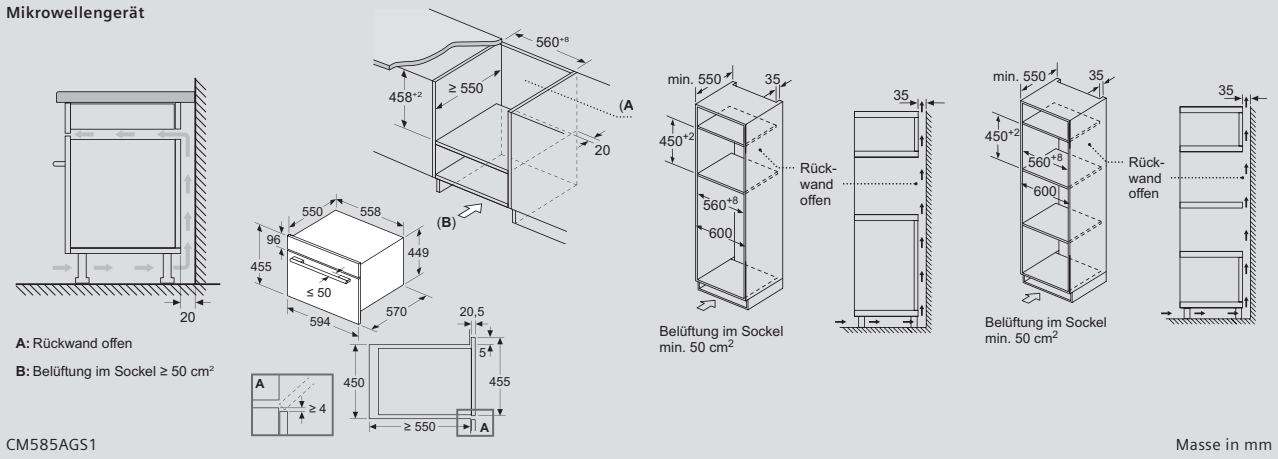

CM585AGS1


Masse in mm

Mikrowellengerät

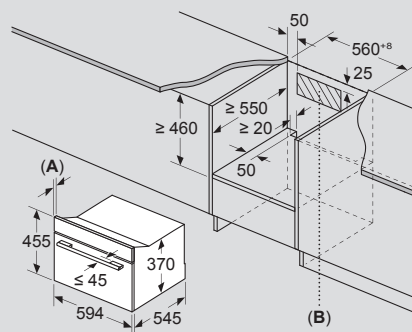


A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss
300 x 200 mm



A: 19,5 mm
B: $\leq 347,5$ mm
C: 7,5 mm

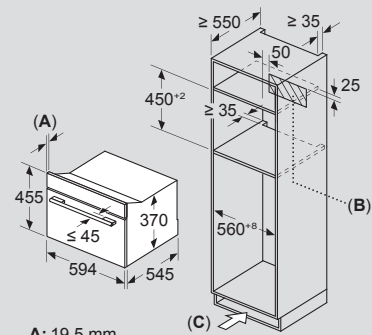

A: 19,5 mm


B: Platz für Geräteanschluss
300 x 200 mm

C: Belüftung im Sockel $\geq 50 \text{ cm}^2$


CE732GXB1

Masse in mm


Mikrowellengeräte für den Hoch- und Oberschrank



A: Rückwand offen
B: 19,5 mm



A: Rückwand offen
B: 19,5 mm

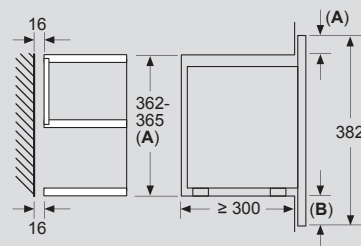


A: Überstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Überstand unten: 14 mm


BE732L1B1C/BE732R1B1C

Masse in mm

Mikrowellengerät für den Hochschrank





* 20 mm für Metallfront



* 20 mm für Metallfront


Mikrowelle
Eckeinbau




BE555LMB1C

Masse in mm


Einbau-Herde

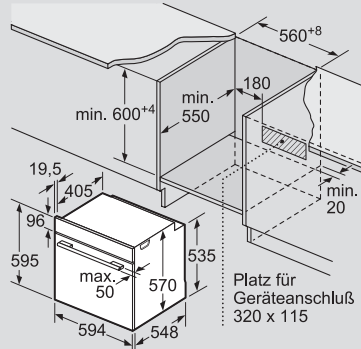

Platz für
Geräteanschluß
320 x 115










Einbau mit einem Kochfeld.




Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm

HE578BBS3/HE578GBS4/HE517GBS3C/HE510ABS2/HE510ABR0C

Masse in mm

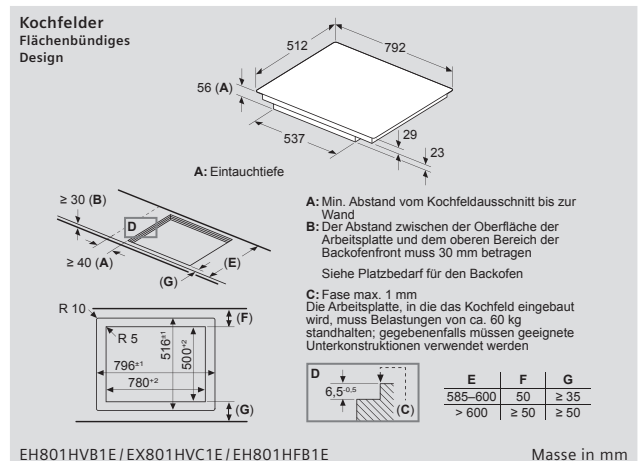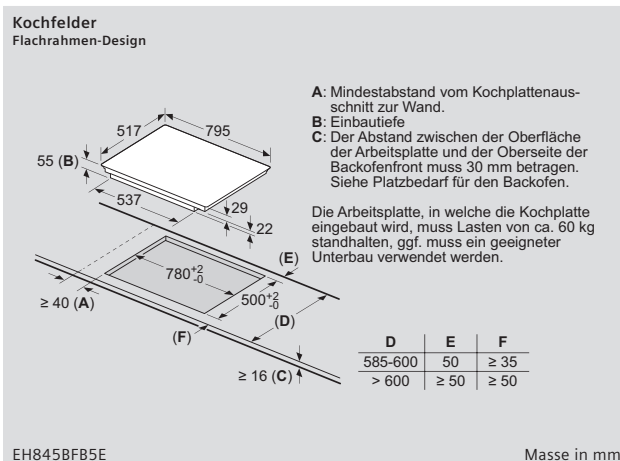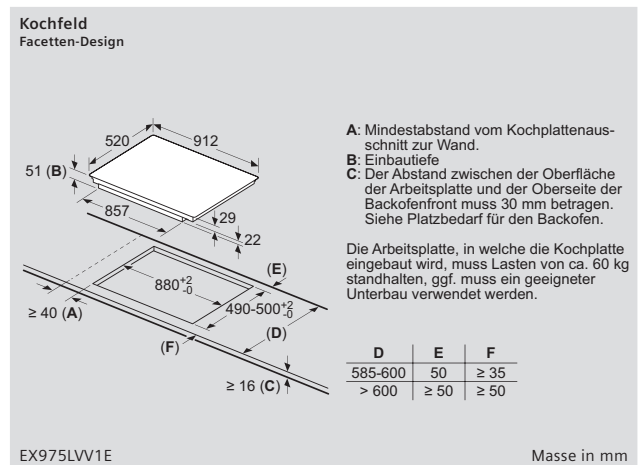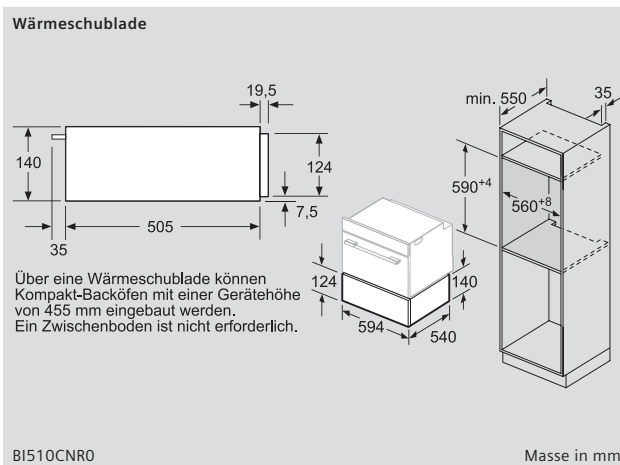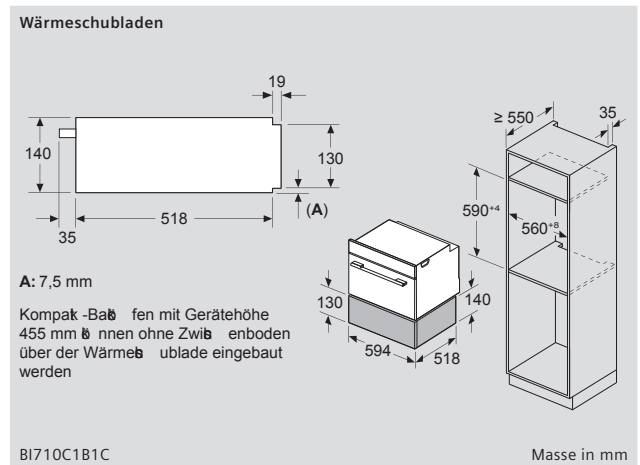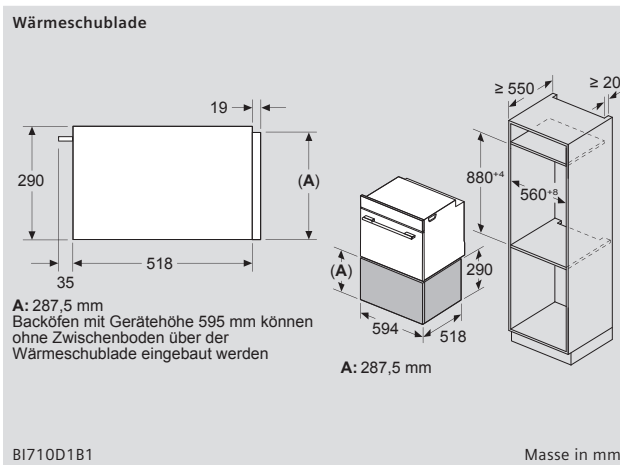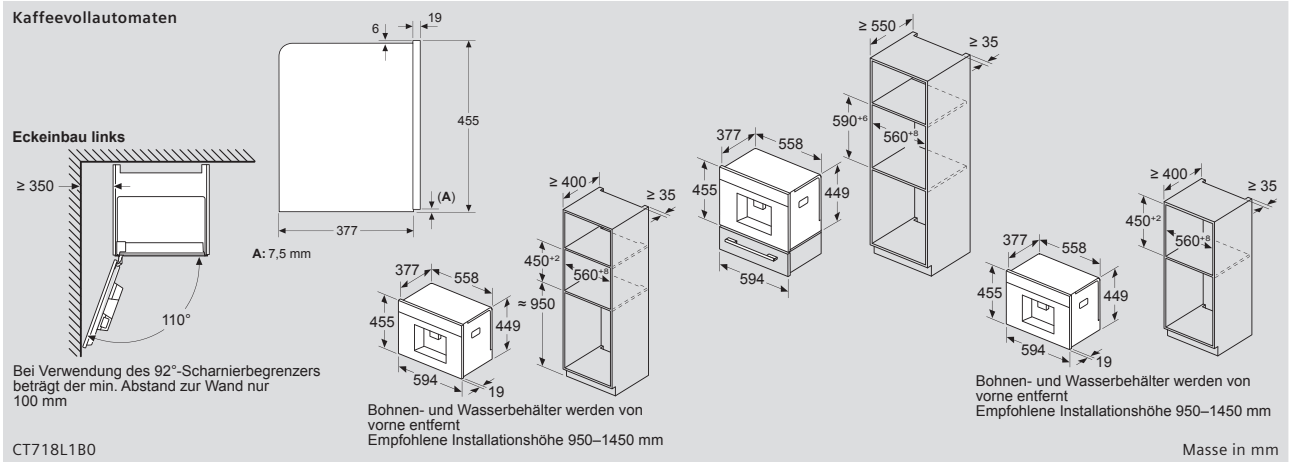


**Kochfelder
Rahmenlos**

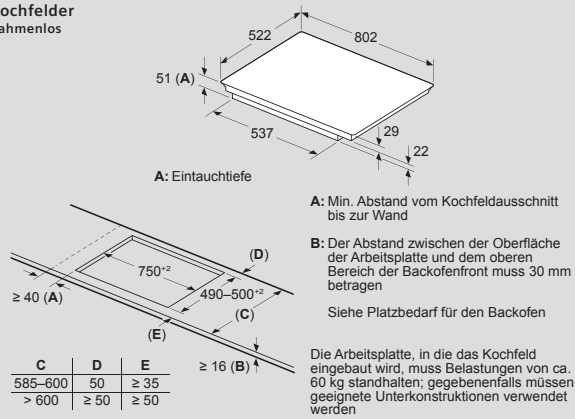

EH831HVB1E

Masse in mm


**Kochfelder
Facetten-Design**

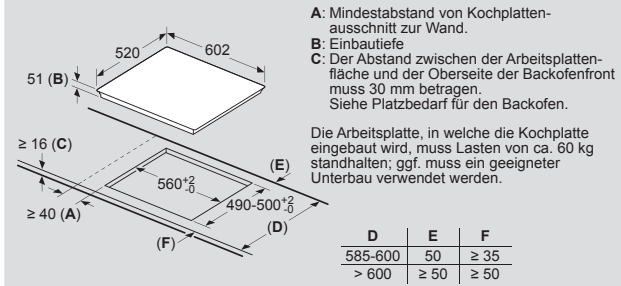

EX675LEC1E/EX675LXC1E/EH675LFC1E

Masse in mm


**Kochfelder
Flächenbündiges
Design**

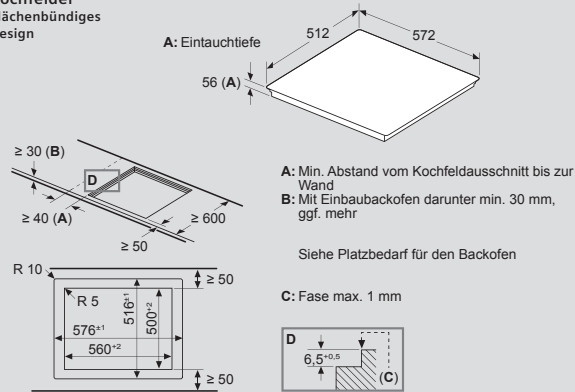

EX601LXC1E/EH601LFC1E/EH601HEB1E

Masse in mm


**Kochfelder
Flachrahmen-Design**

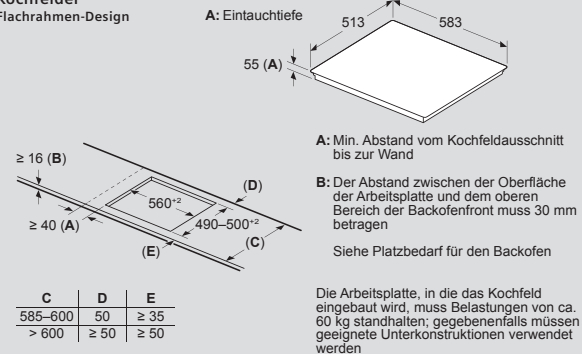

EH645BFB6E


Masse in mm

**Kochfelder
Rahmenlos**

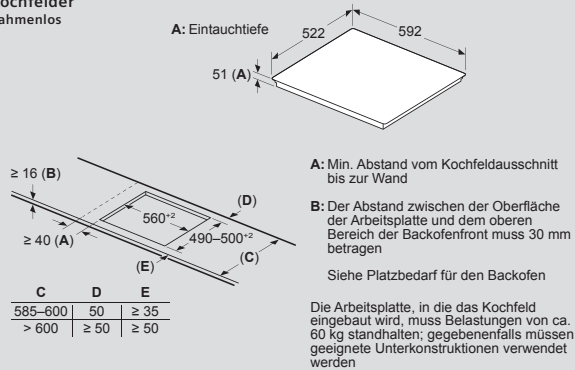


EH631HEB1E

Masse in mm

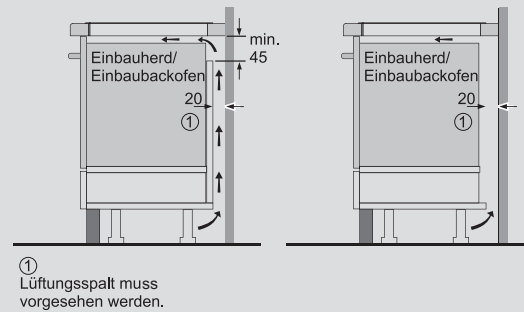


Für alle Induktions-Kochfelder

Masse in mm











EX801.../EH801.../
EX601.../EH601.../EU601...

Masse in mm

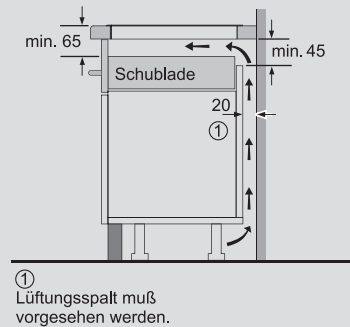


EX975.../EX375.../EX275.../EX875.../EH875.../EX845.../
EH845.../EX675.../EH675.../EH375.../EX645.../EH645.../
ED645...

Masse in mm

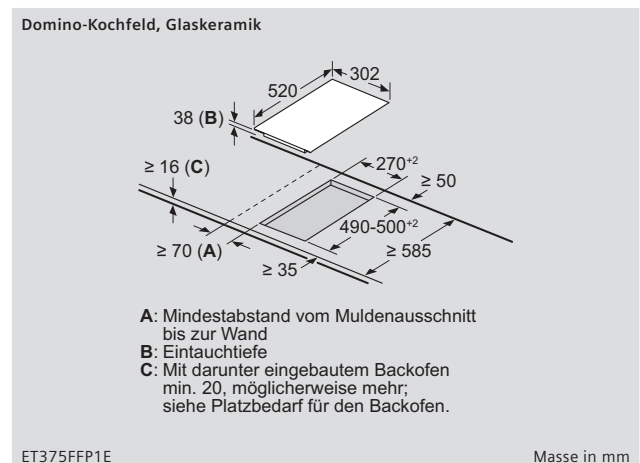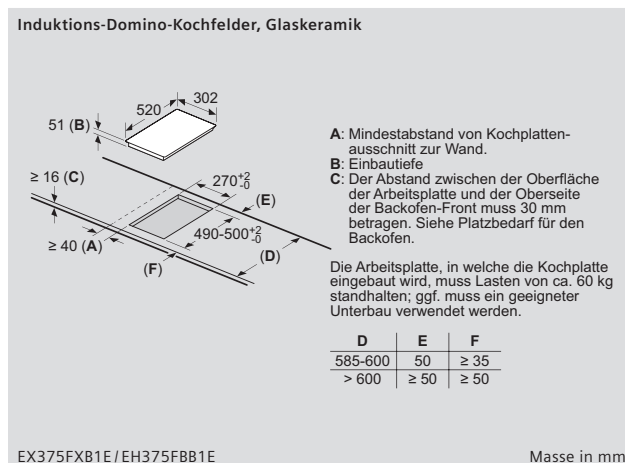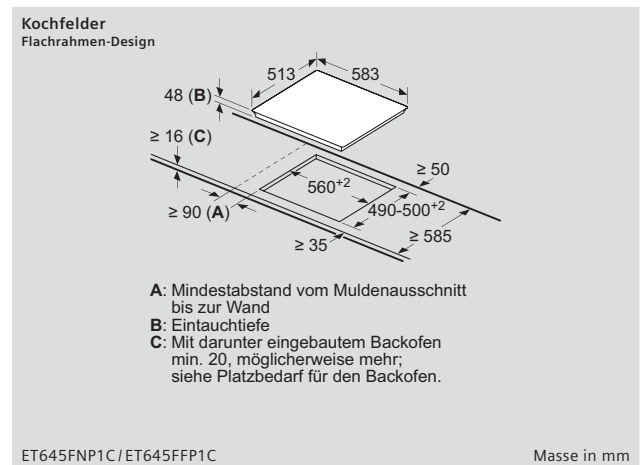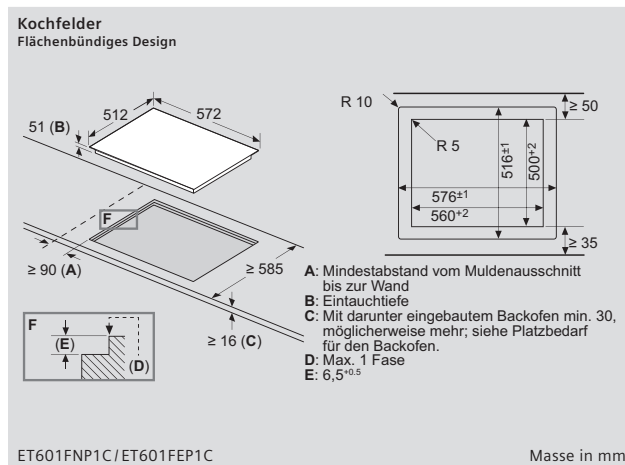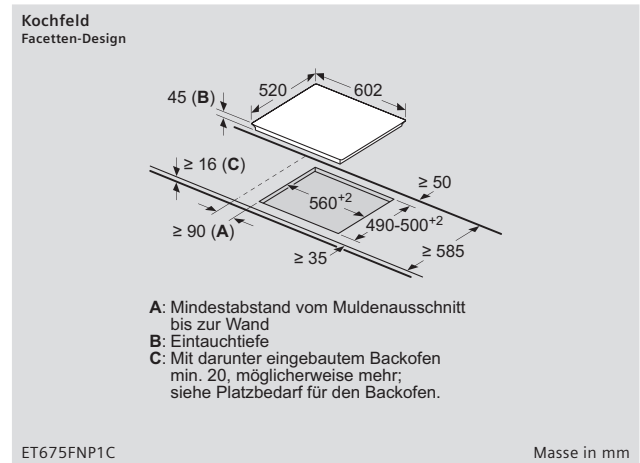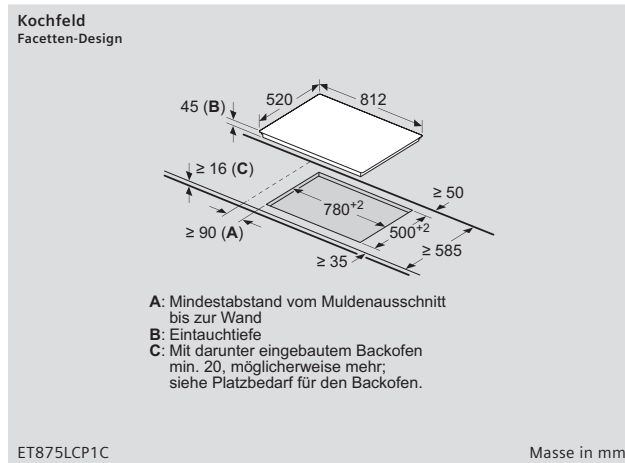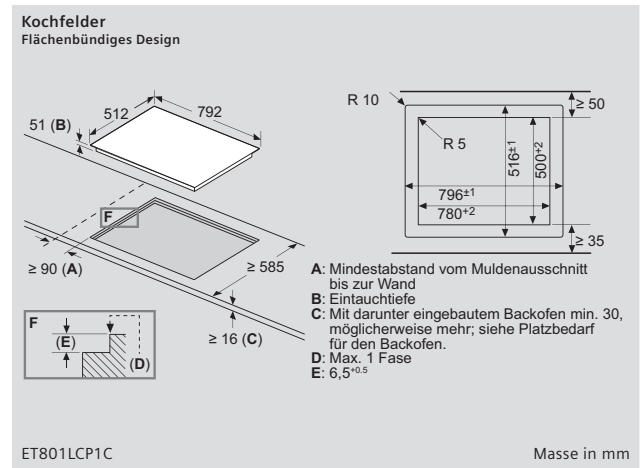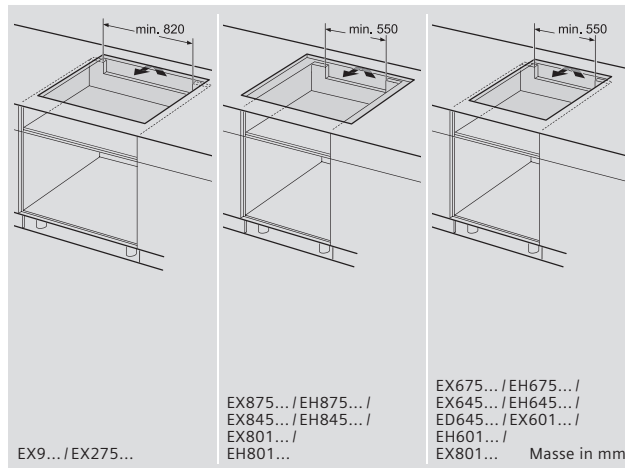


Domino-Kochfeld

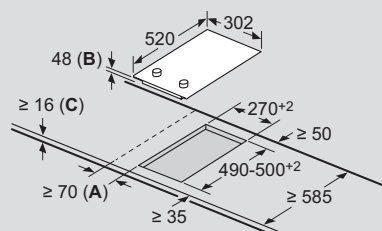

A: Mindestabstand von Kochflächenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Mit darunter einbaubem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

ET375CFA1C


Masse in mm

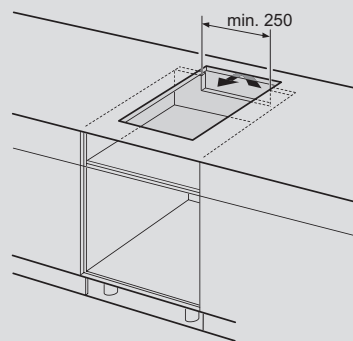

EX3... / EH3...

Masse in mm

Montagesatz für Dominos

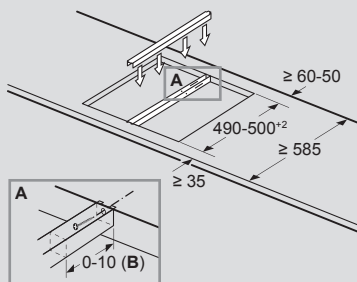


B: Abhängig von der Ausschnitttiefe

HZ394301

Masse in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochfelder
+ 1 Kochfeld

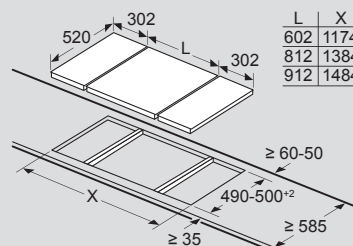

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.

Masse in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochfelder
+ 1 Kochfeld

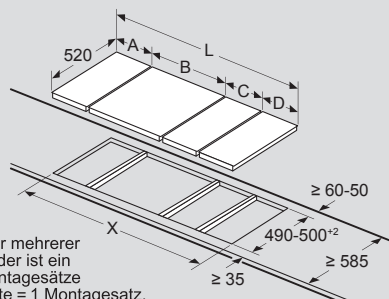


Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.).

Ausschnittmasse (X) je nach Kombination siehe Tabelle: Domino-Kombinationsmöglichkeiten.

Masse in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochfelder

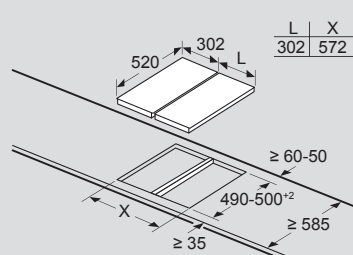

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.).

Masse in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochfelder

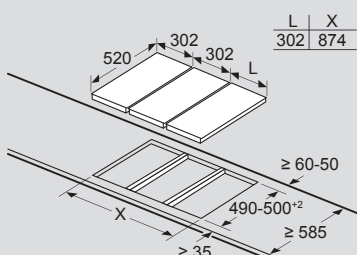

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.).

Masse in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz
1 Domino-Kochfeld
+ 1 Kochfeld

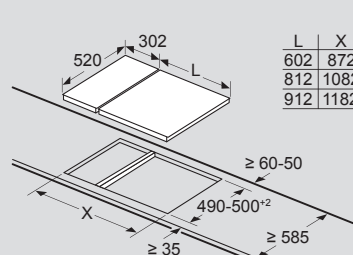

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.


Masse in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und AusschnittMassen

Breitentyp:	30	60	80	90 cm
Gerätebreite:	302	602	812	912 mm

	A	B	C	D	L	X
2 x 30	302	302			¼604	¼572
1 x 30 1 x 60	302	602			¼904	¼872
1 x 30 1 x 80	302	812			1114	1082
1 x 30 1 x 90	302	912			1214	1182
3 x 30	302	302	302		¼906	¼874
2 x 30 1 x 60	302	302	602		1206	1174
2 x 30 1 x 80	302	302	812		1416	1384
2 x 30 1 x 90	302	302	912		1516	1484
4 x 30	302	302	302	302	1208	1176


Gas-Kochfeld
Hartglas

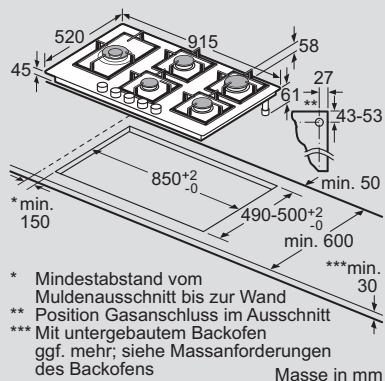

ER9A6SH40

Masse in mm


Gas-Kochfeld
Edelstahl

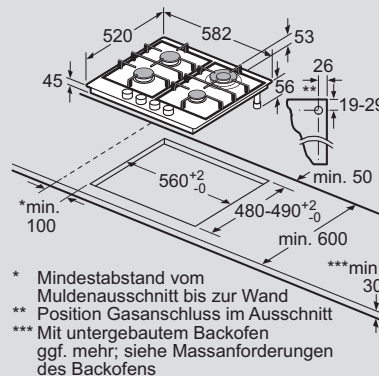

EC6A5HI90

Masse in mm


Gas-Kochfeld
Hartglas

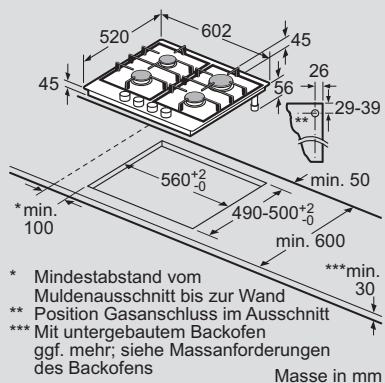

ER6A6PH40

Masse in mm


Kochfeld, herdgesteuert
Flachrahmen-Design

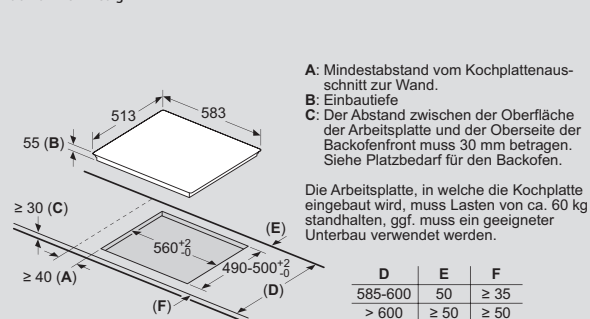

E1645CFB6E

Masse in mm


Kochfelder, herdgesteuert
Flachrahmen-Design

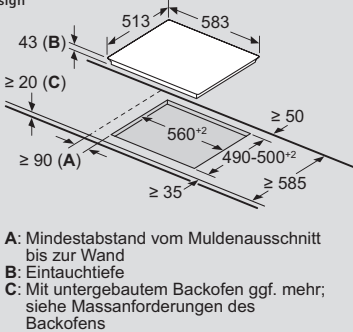

EF645BNN1E / EA645GFA1C/EA645GE17/EA645GEA1C

Masse in mm


Kochfeld, herdgesteuert
Flächenbündig

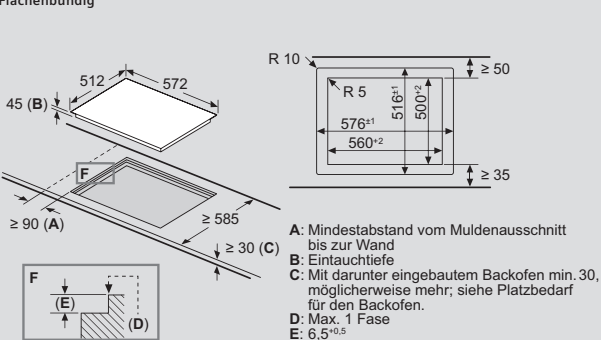

EA601GEA1C


Masse in mm

Kochfelder, herdgesteuert

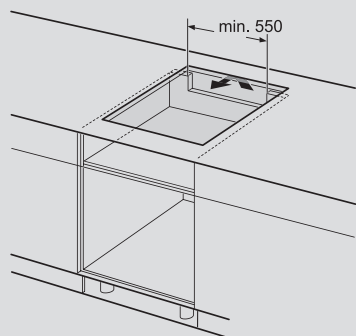

EI645CFB6E / EF645BNN1E / EA645GFA1C /
EA645GE17 / EA645GEA1C / EA601GEA1C

Masse in mm

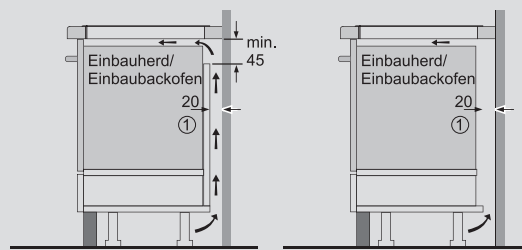


① Lüftungspalt muss vorgesehen werden.

EI645CFB6E / EF645BNN1E / EA645GFA1C /
EA645GE17 / EA645GEA1C / EA601GEA1C




Masse in mm

Die cleanAir Plus/Long-Life Umluftsets für Wandhauben

cleanAir Plus/Long-Life Umluftsets für Wandhauben




LZ22CXC56 / LZ22FXD51






Masse in mm

Die cleanAir Plus/cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter


cleanAir Plus/cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter



LZ21JCC56 / LZ20JCD50



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfräger




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfräger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Masse in mm


LZ21JCC26 / LZ20JCD20

Die cleanAir Plus / Long-Life Umluftsets für Wandhauben

cleanAir Plus/Long-Life Umluftsets für Wandhauben

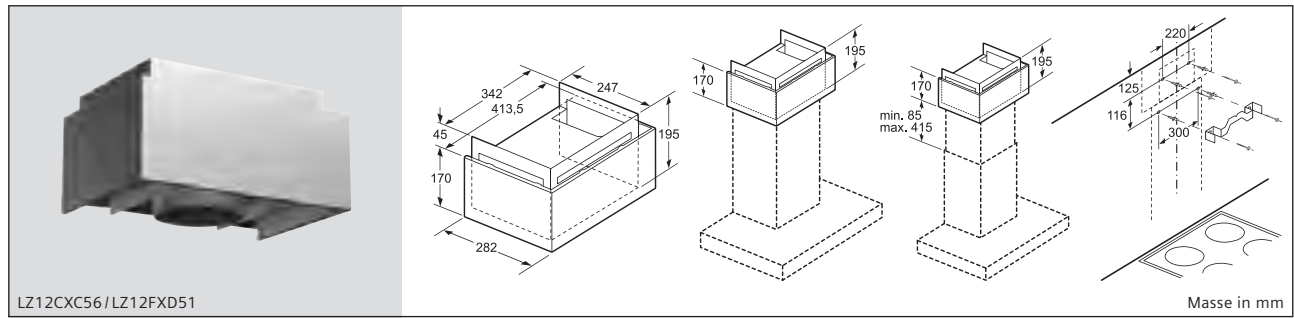

Integrierte cleanAir Plus Umluftsets für Wandhauben

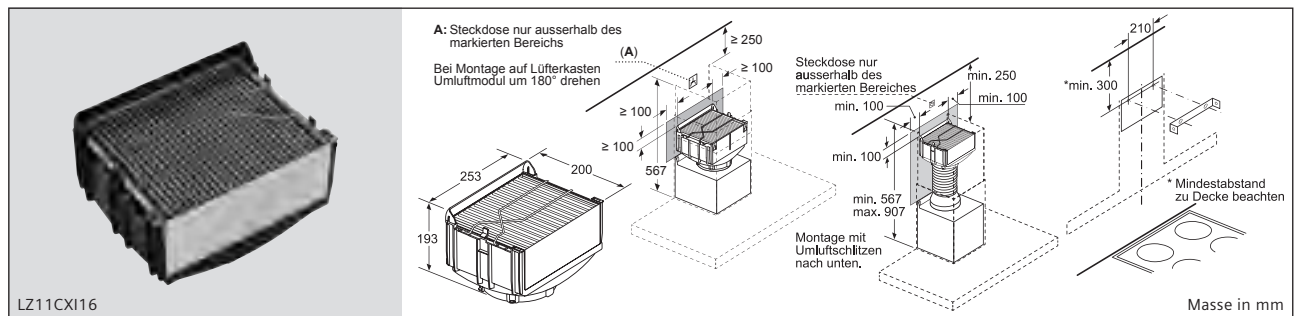

LZ10FXJ05

Steckdose nur ausserhalb des markierten Bereiches

Bei Montage auf Lüfterkasten Umluftmodul um 180° drehen, Steckdose nur ausserhalb des markierten Bereiches

Montage mit Umluftschlitzen nach unten.

Masse in mm

Montage Flachschräume mit Umluftset

Montage Flachschräume mit cleanAir Modul und Absenkrahmen

A: Filterwechsel

Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset

**A: Flexschlauch
B: Gerätehöhe**

Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

A: Flexschlauch

60 cm Schrank

Frontabdeckung für Filterwechsel

**60 cm Schrank
Montage integrierte Designhaube mit einem Umluftset**

**Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit Quertraverse (Lüftung) nicht möglich
A: ≥ Gerätehöhe + 230 mm**

**60 cm Schrank
Montage Flachschräume mit Umluftset**

**60 cm Schrank
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset**

**90 cm Schrank
Montage Flachschräume mit Umluftset**

**90 cm Schrank
Montage Flachschräume mit CleanAir Modul und Absenkrahmen**

**90 cm Schrank
Montage Flachschräume mit CleanAir Modul und Absenkrahmen**


A: siehe Kombinationstabelle

A: siehe Kombinationstabelle

LZ11IXC16/LZ11ITD11 Masse in mm

Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 90 cm


Montage Absenkrahmen-Umluftset für Flachschirmhauben, 90 cm

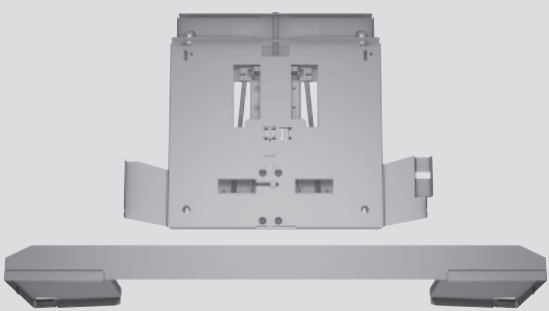


Kombinationstabelle für 90 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpustiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand



Bauform A




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle




Bauform B


Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Ø 133/170
A: siehe Kombinationstabelle




Montage Flachschirmhaube mit cleanAir Modul und Absenkrahmen
A: siehe Kombinationstabelle



Montage Flachschirmhaube mit cleanAir Modul und Absenkrahmen
A: Filterwechsel



Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Ø 133/170
A: siehe Kombinationstabelle




Montage Flachschirmhaube mit cleanAir Modul und Absenkrahmen
A: siehe Kombinationstabelle

LZ49601

Masse in mm

Der Absenkrahmen für Flachschräume 60 cm



Montage Absenkrahmen-Umluftset für Flachschräume, 60 cm

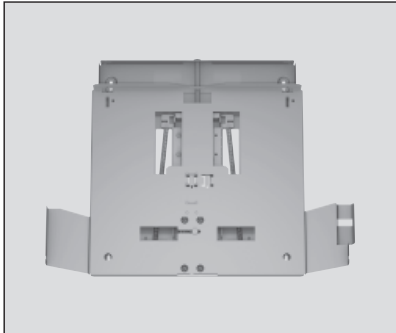


Kombinationstabelle für 60 cm Flachschräume mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpus-tiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Bauform B	301	31	332	≥ 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Flachschräume mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




A: Filterwechsel




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle










Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpus-tiefe laut Kombinationstabelle




A: siehe Kombinationstabelle




A: Siehe Kombinationstabelle

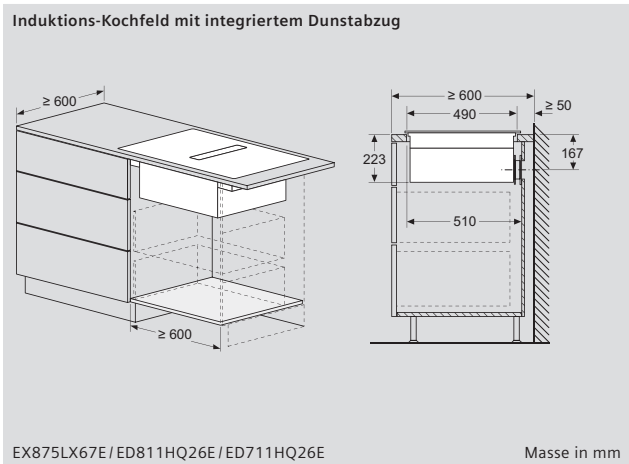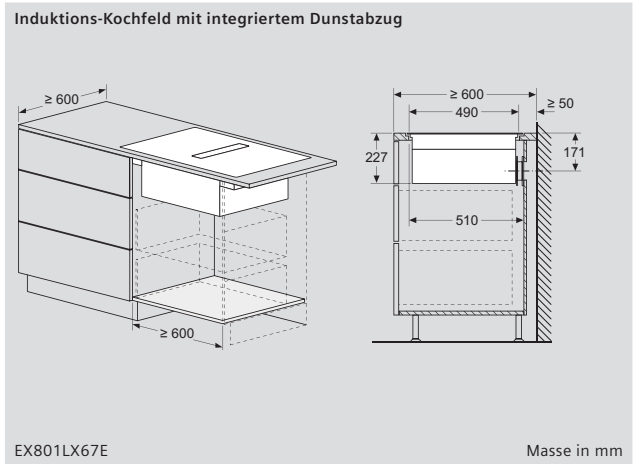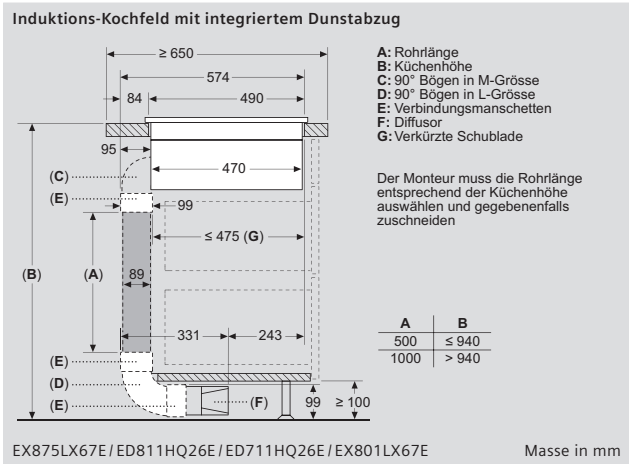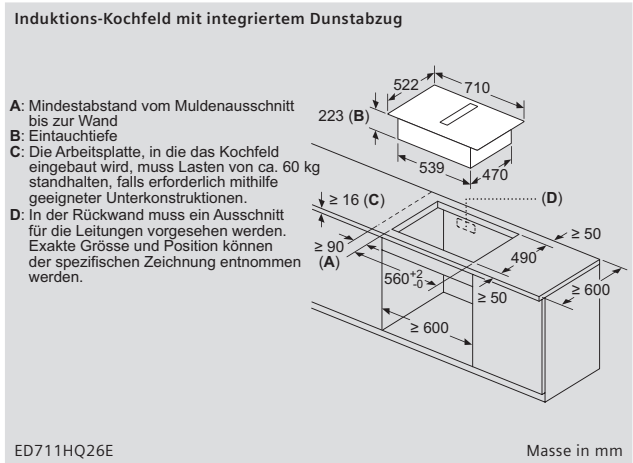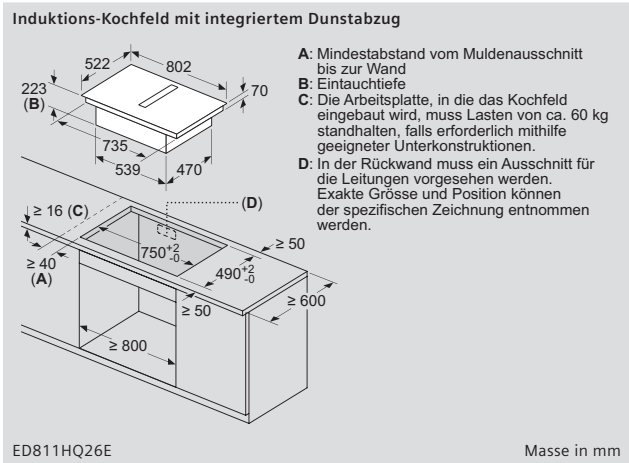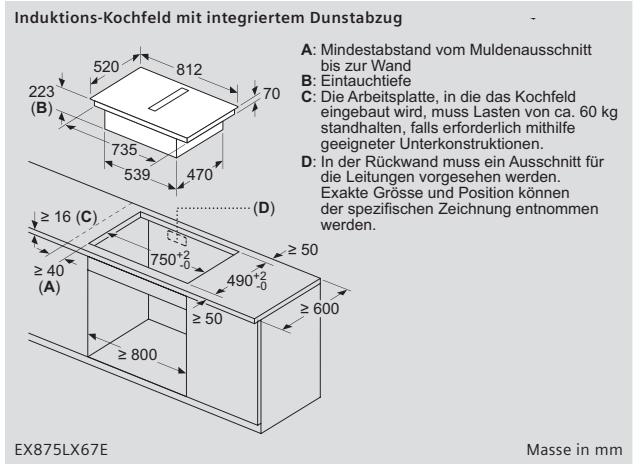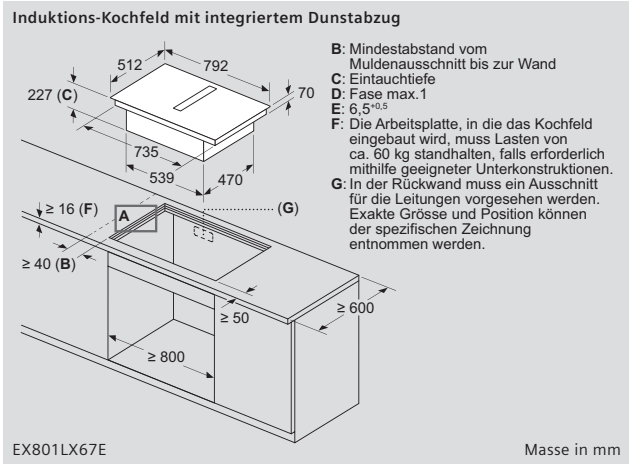


Deckenlüfter

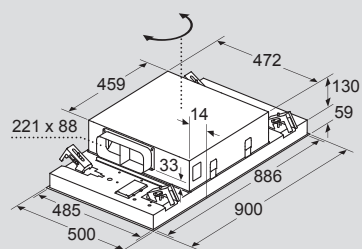


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden




Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.


LR96CAQ20

Masse in mm

Wandhauben

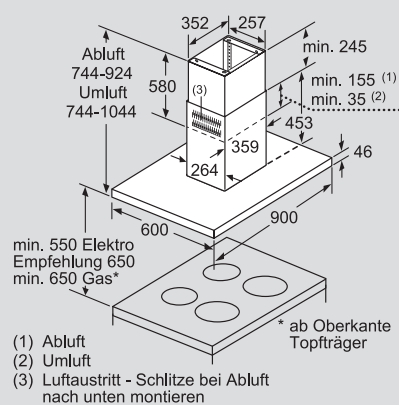



(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

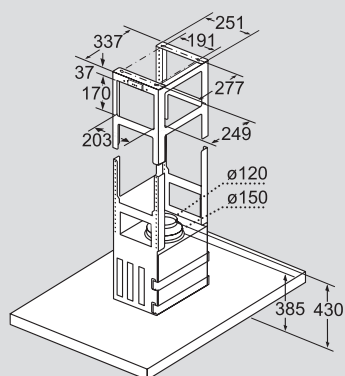


höhenverstellbar
in 20 mm
Abständen
(744-1044)

LF97BCP50


Masse in mm

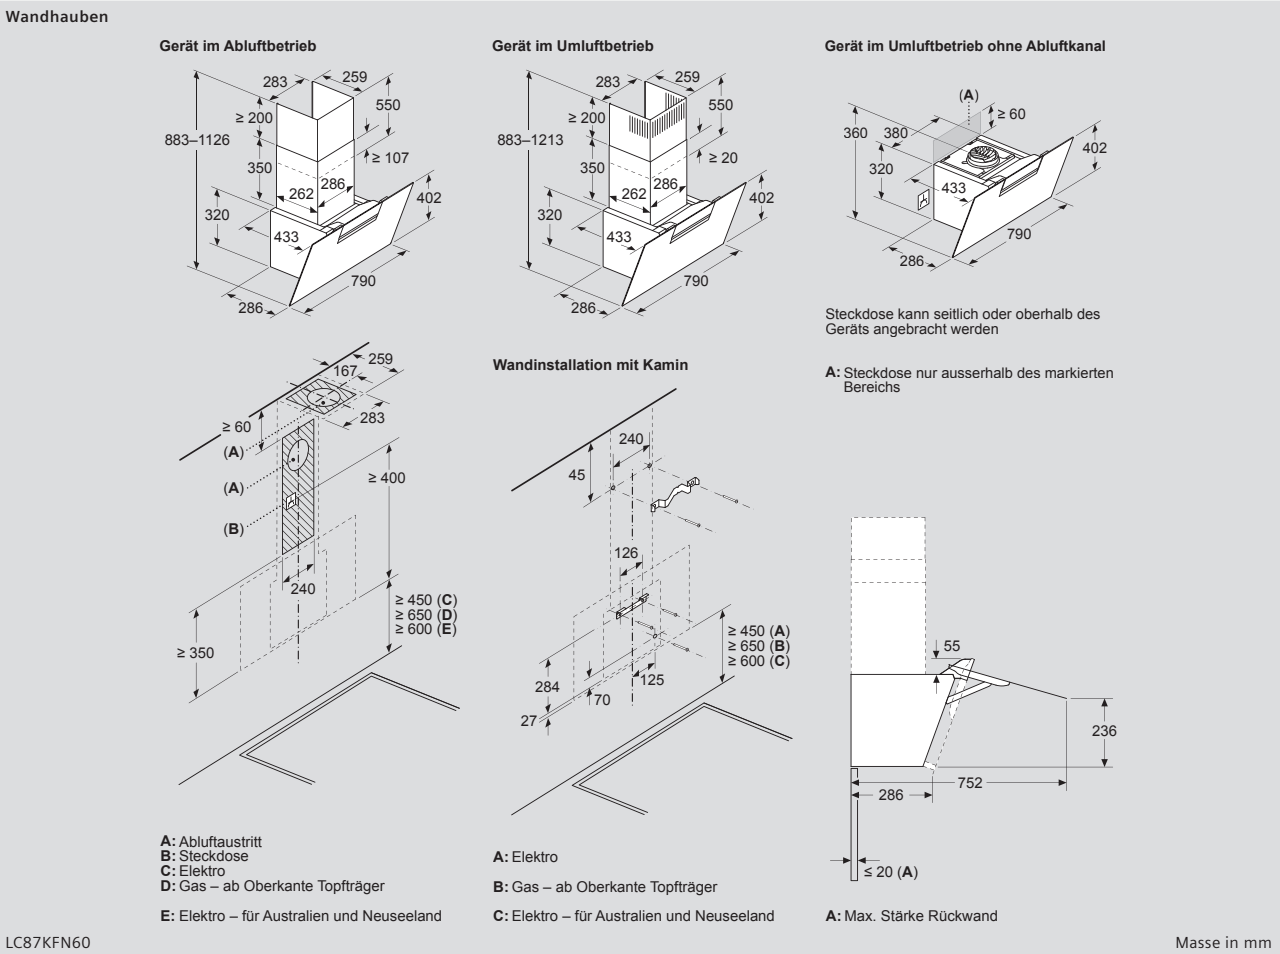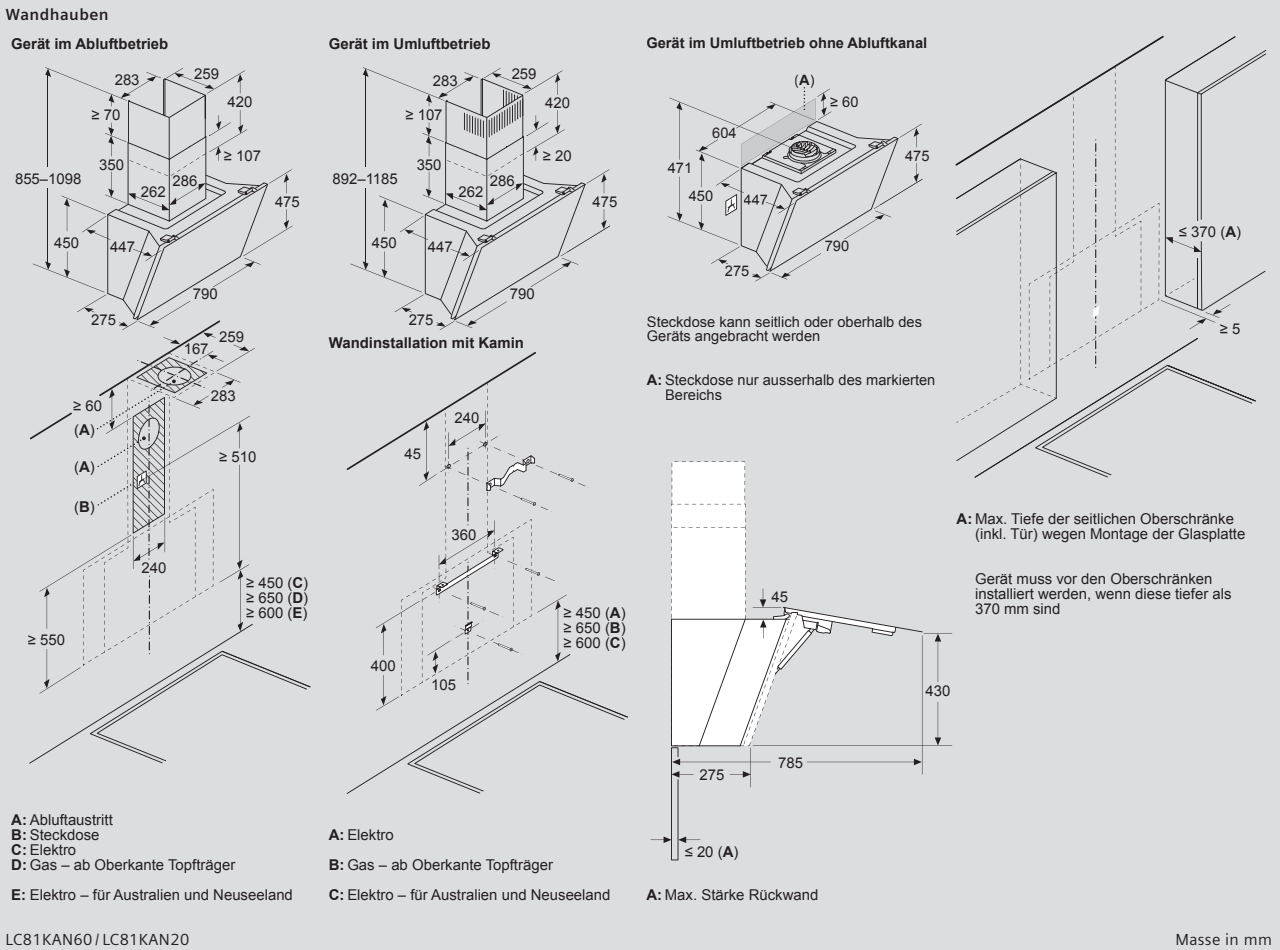


Wandhauben

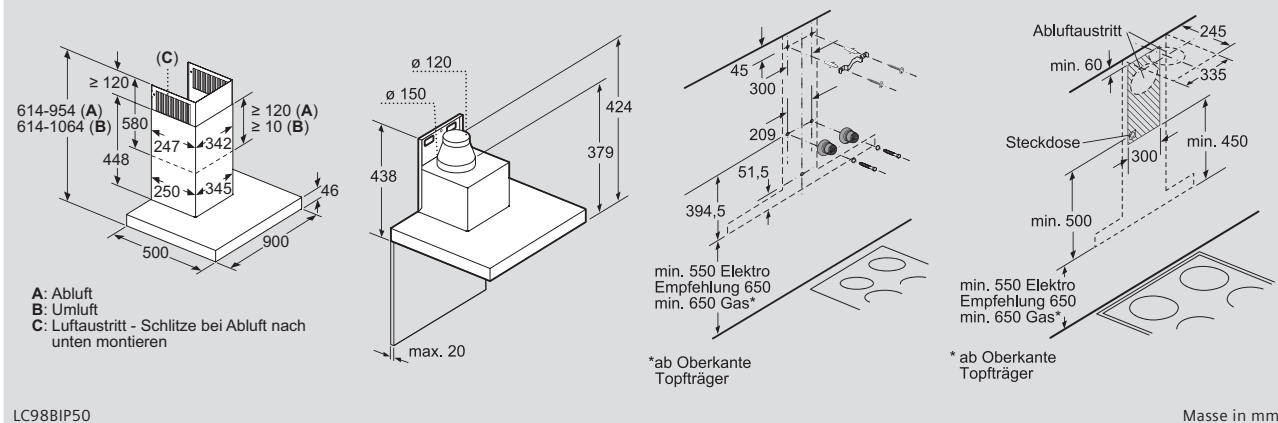


Wandhauben

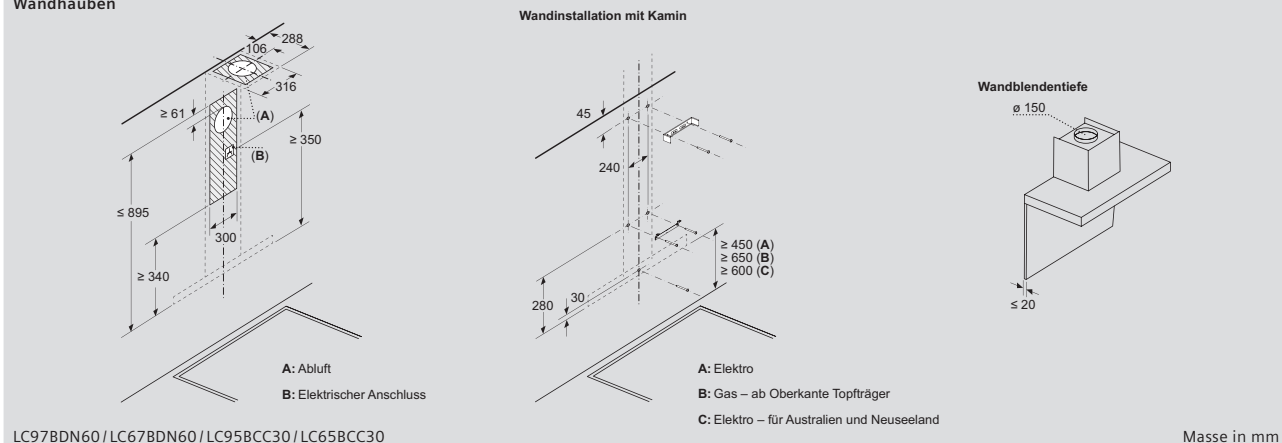


Wandhauben

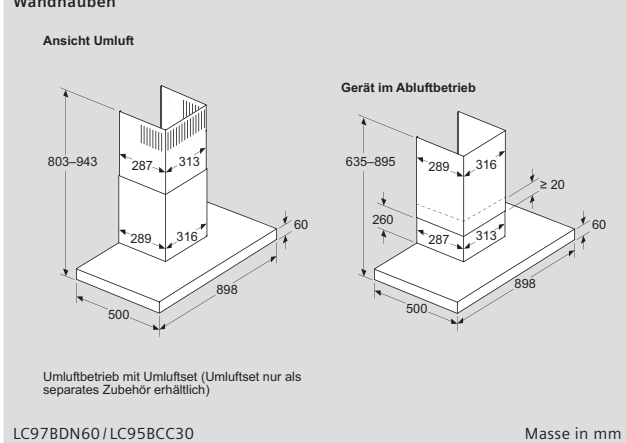

Wandhauben

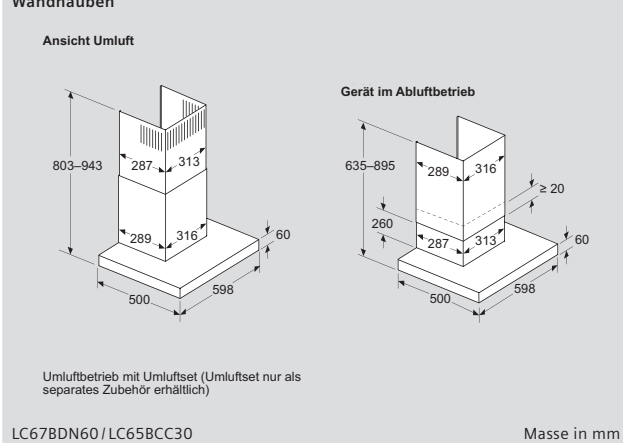


Integrierte Designhauben


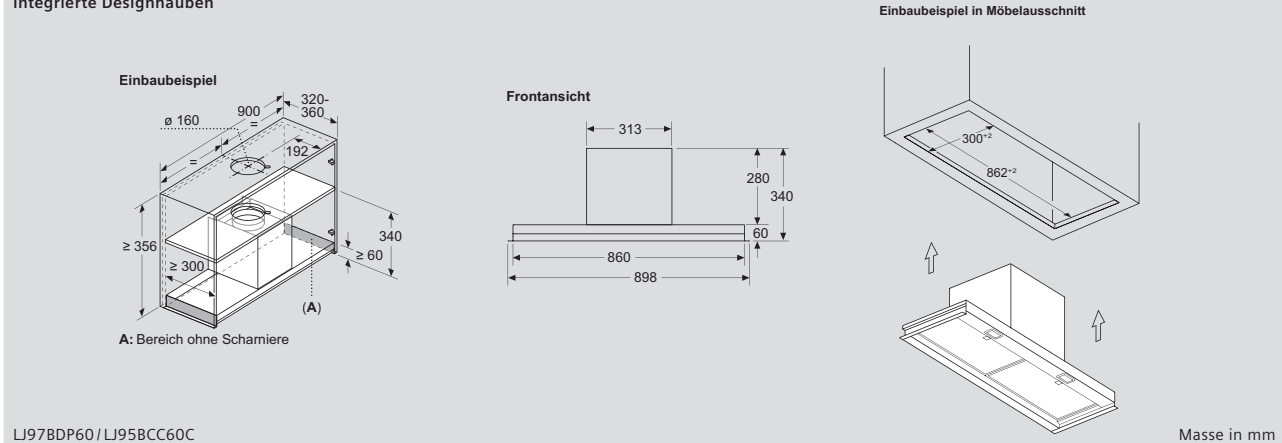


Integrierte Designhauben

Einbaubeispiel mit Gewürzregal

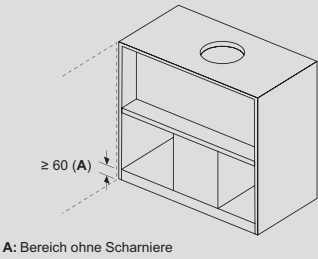


A: Bereich ohne Scharniere




- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Installationsanforderungen für den Austausch von Geräten

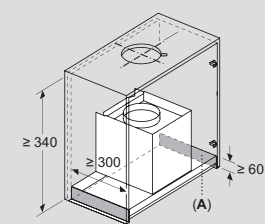


A: Bereich ohne Scharniere

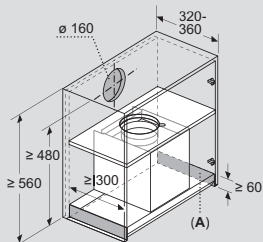

A: Bereich ohne Scharniere

Ansicht von oben




A: Kabeldurchführung

LJ97BDP60 / LJ95BCC60C / LJ87BDP60 / LJ67BDP60C

Masse in mm


Integrierte Designhaube

Einbaubeispiel




A: Bereich ohne Scharniere

Frontansicht



Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

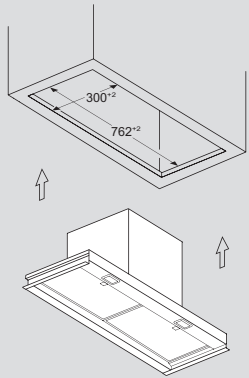


LJ87BDP60

Masse in mm


Integrierte Designhaube

Einbaubeispiel




A: Bereich ohne Scharniere

Frontansicht




Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

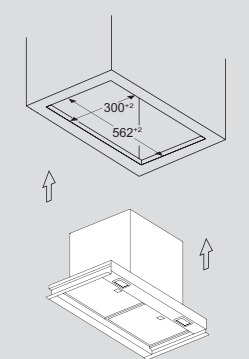

LJ67BDP60C / LJ65BCC60C

Masse in mm


Integrierte Designhaube



LJ97BDP60 / LJ87BDP60 / LJ67BDP60C

Masse in mm


Integrierte Designhaube




LJ95BCC60C / LJ65BCC60C

Masse in mm






Flachschirmhaube



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich




Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.




LJ99SA684







Masse in mm

Flachschirmhaube


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich




Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.




Position LED Leuchten Rückwandpaneel max. 20 mm X: je nach Ausstattung

LI97RA561







Masse in mm

Flachschirmhaube


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.









Position LED Leuchten Rückwandpaneel max. 20 mm X: je nach Ausstattung

LI97RA531C

Masse in mm







Flachschirmhauben

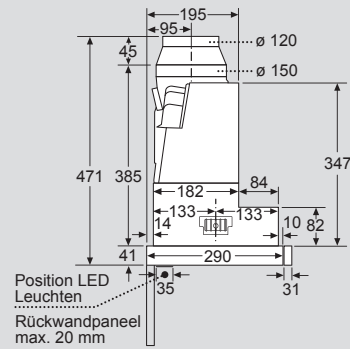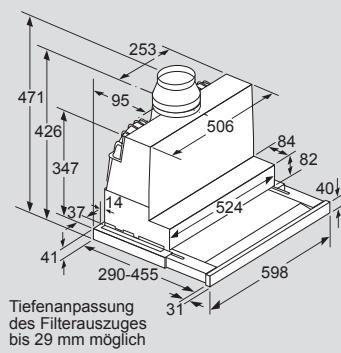

LI67SA671

Masse in mm


Flachschirmhaube

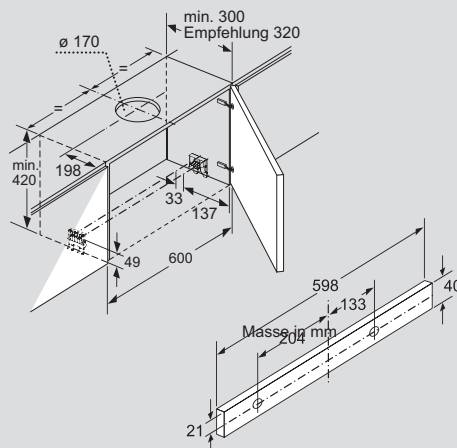

LI67RA561C/LI67RA531C

Masse in mm


Flachschirmhauben

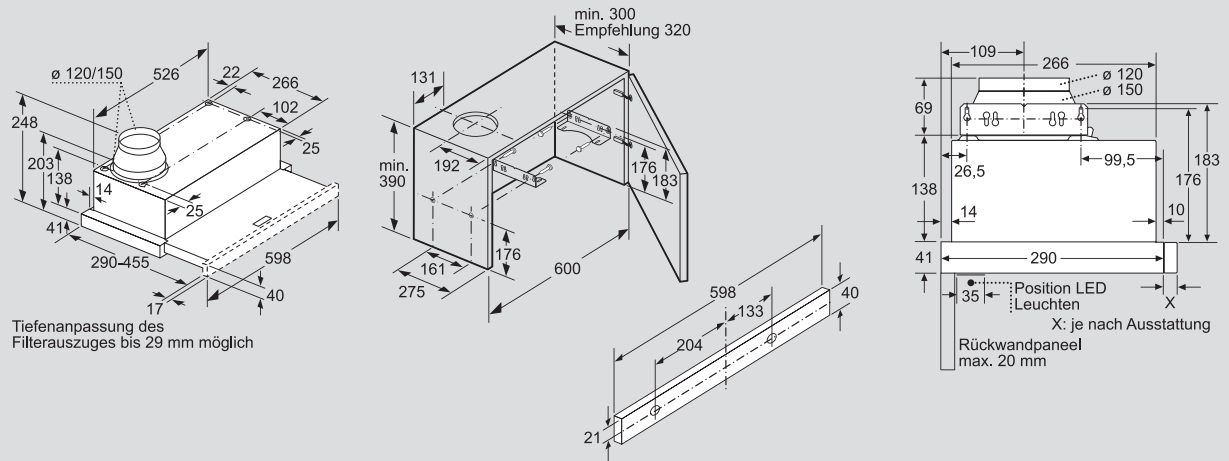

LI64LB531C / LI64MB521C

Masse in mm


Flachschirmhauben

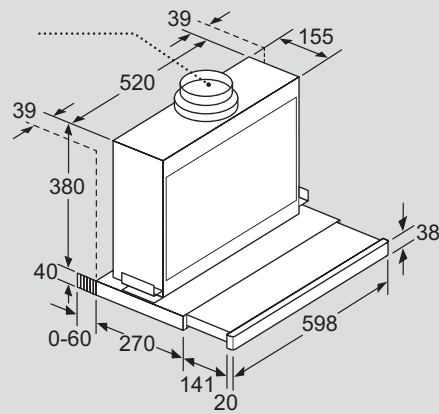

LI26030CH

Masse in mm


Lüfterbaustein

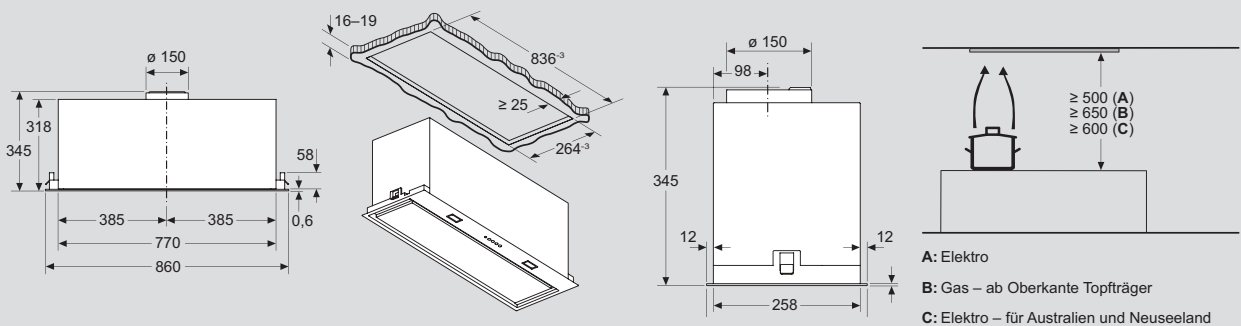

LB87NAC50

Masse in mm


Lüfterbaustein

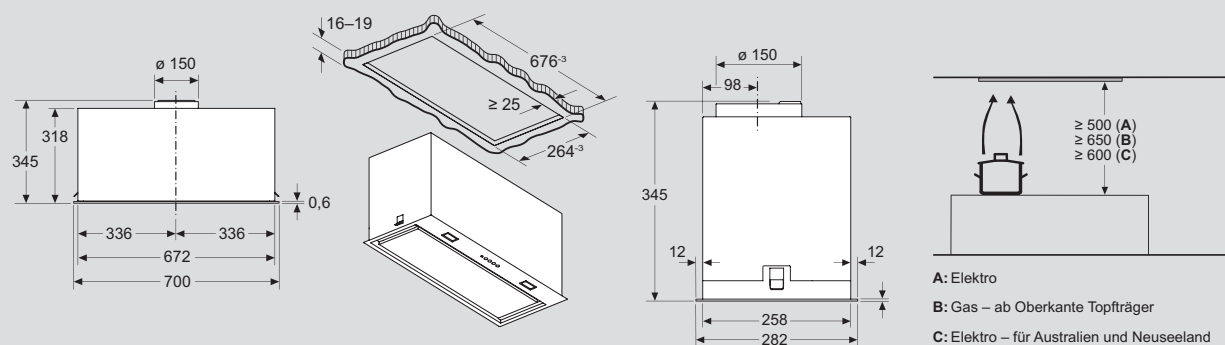

LB77NAC60B

Masse in mm


Lüfterbaustein

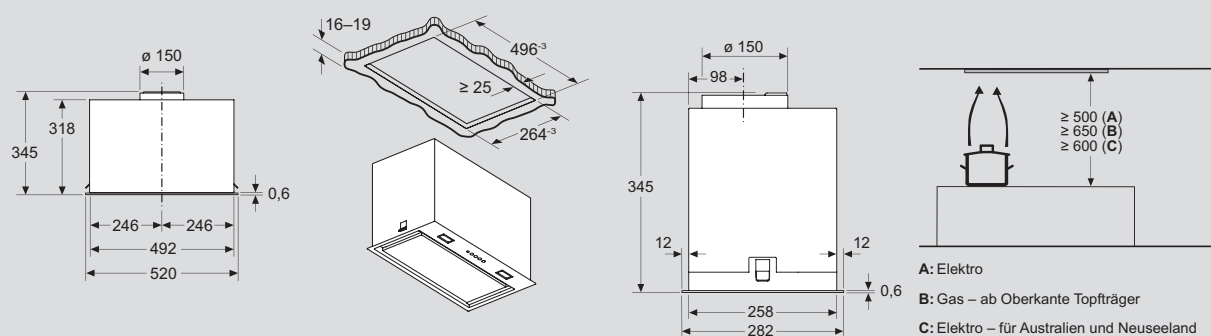

LB56NAC60C

Masse in mm


Lüfterbaustein

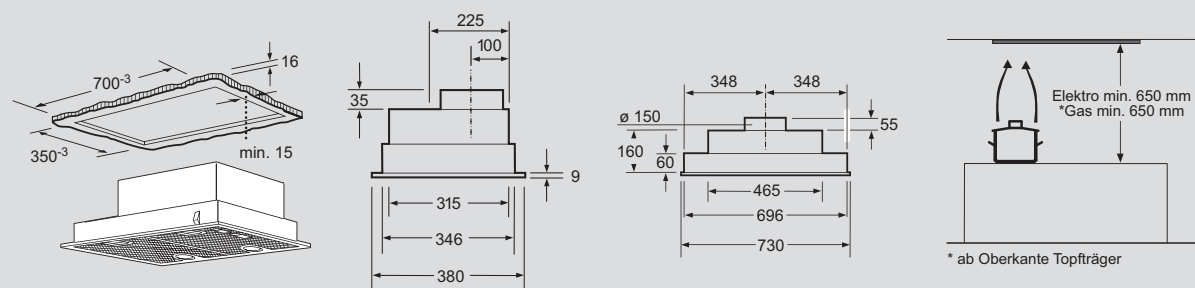

LB75566





Masse in mm

Lüfterbaustein



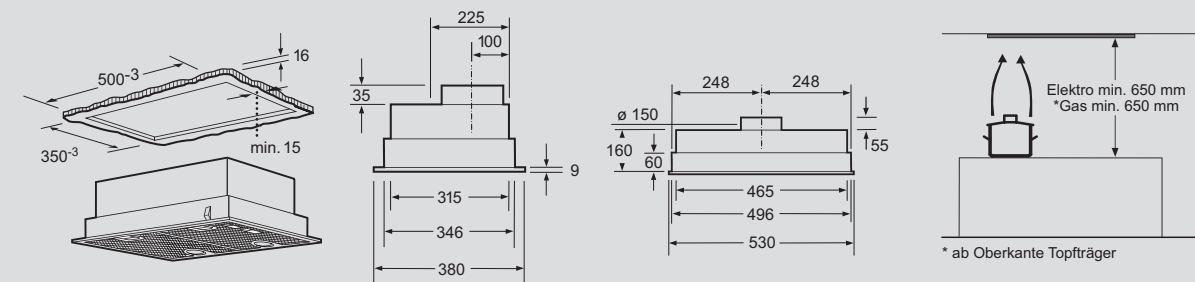


LB55566

Masse in mm

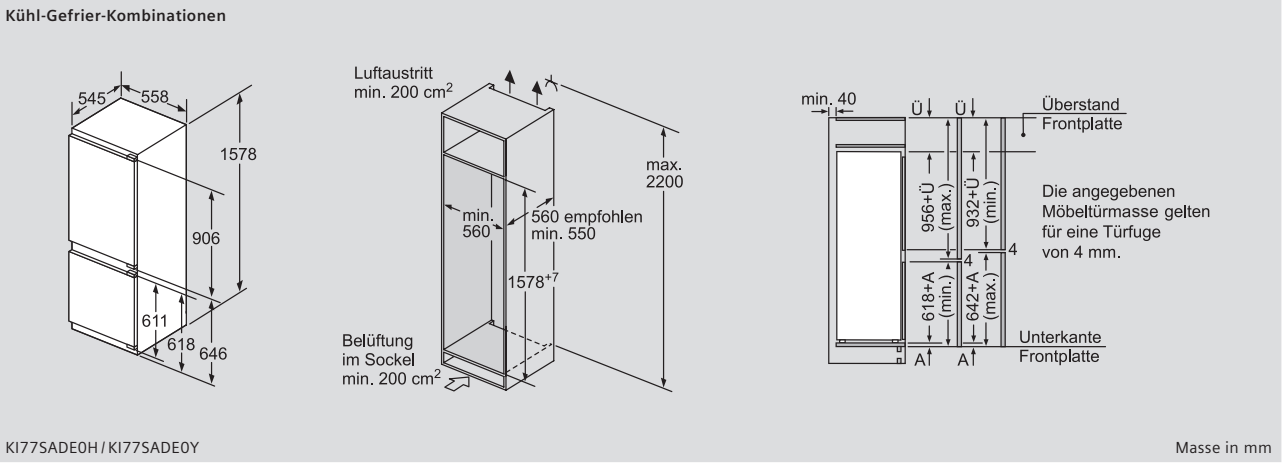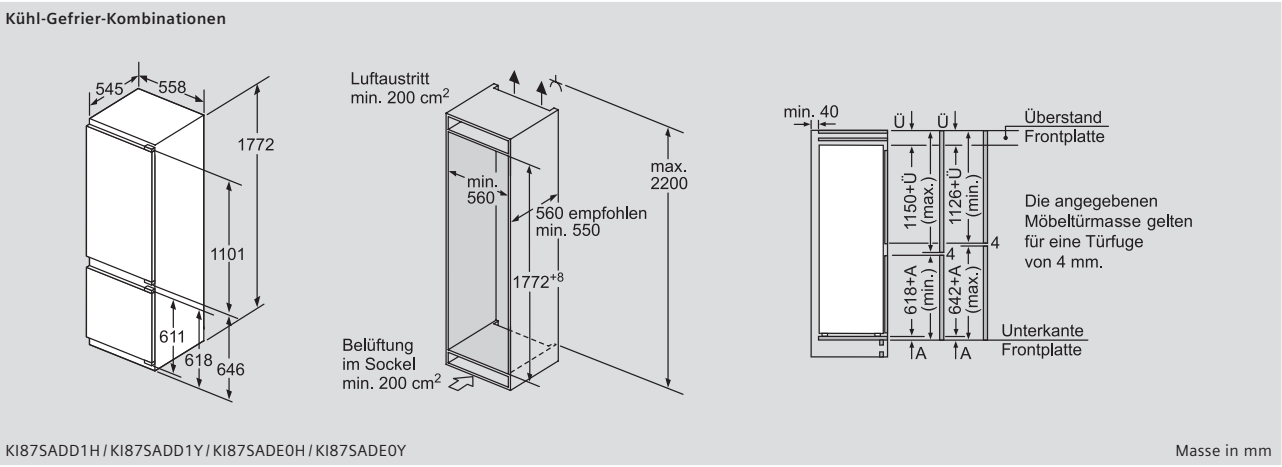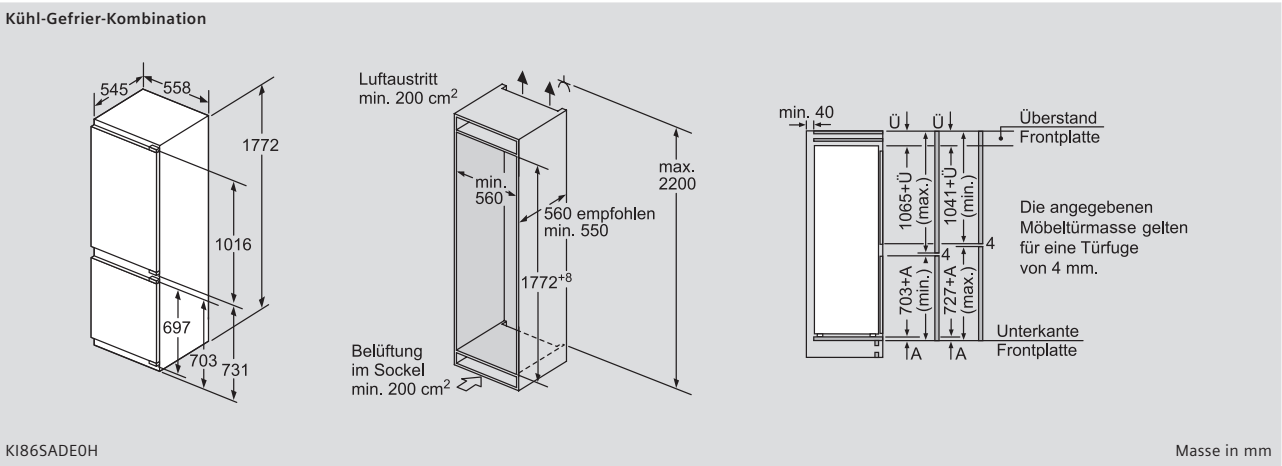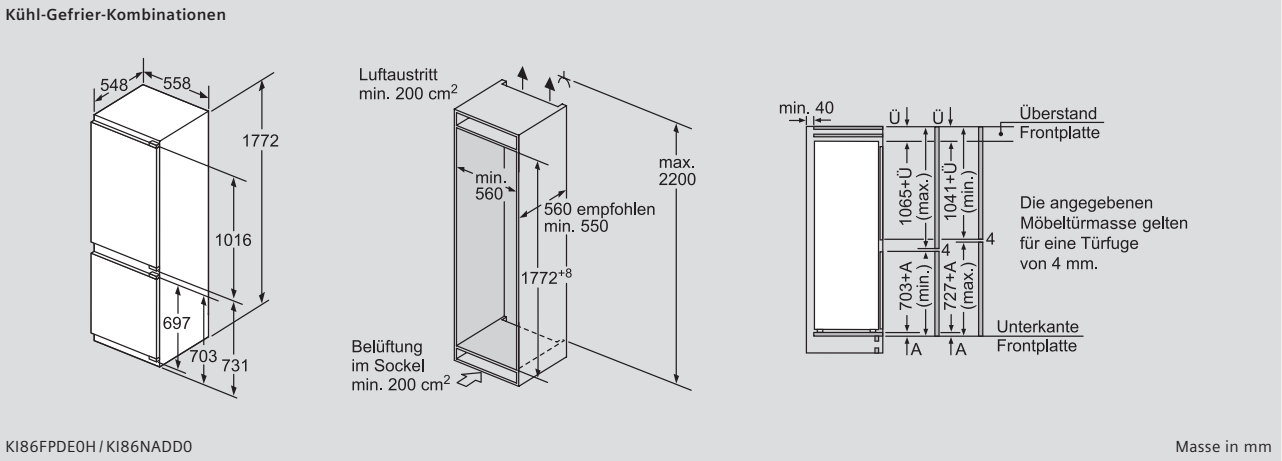




Kühlschränke

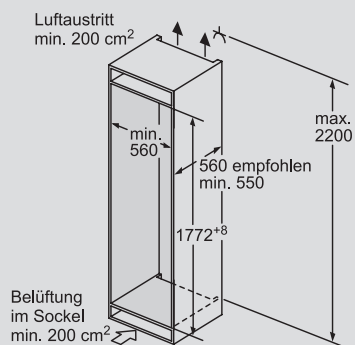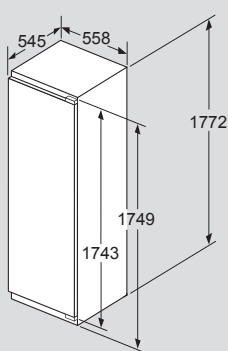

KI82FPDE0H / KI82FPDE0Y

Masse in mm




Kühlschränke / Gefrierschrank

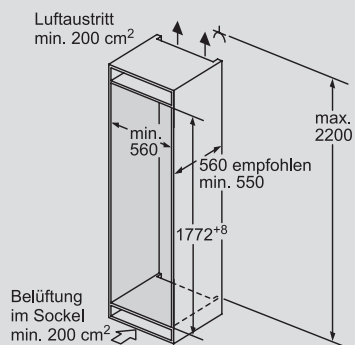

KI82LADD0H / KI82LADD0Y / KI81RADD0H / KI81RADD0Y

Masse in mm




Kühlschränke



KI72LADE0H / KI72LADE0Y

Masse in mm


Kühlschränke

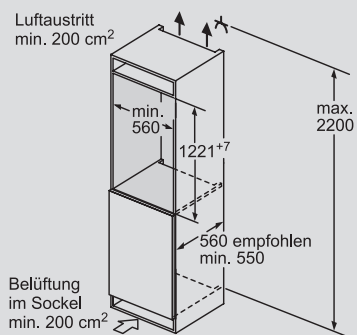


KI42LADD1H / KI42LACD1H / KI41RADD1 / KI41RADD1Y

Masse in mm


Kühlschränke

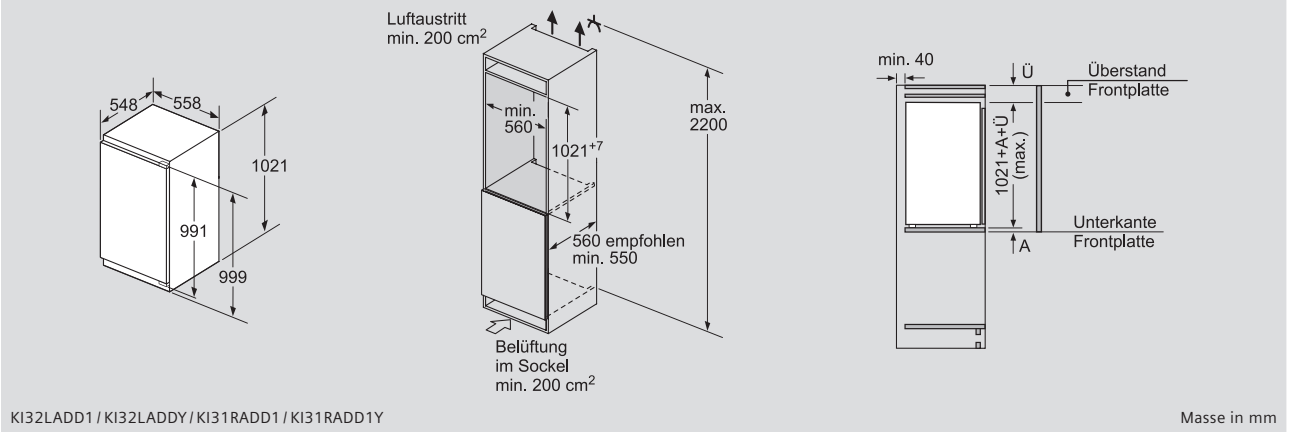


Kühlschränke

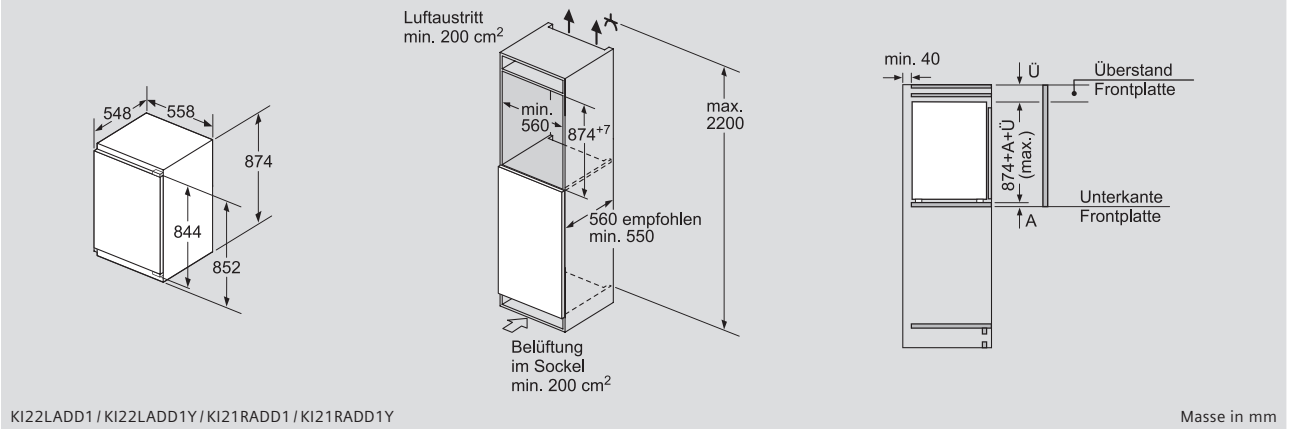


Kühlschrank

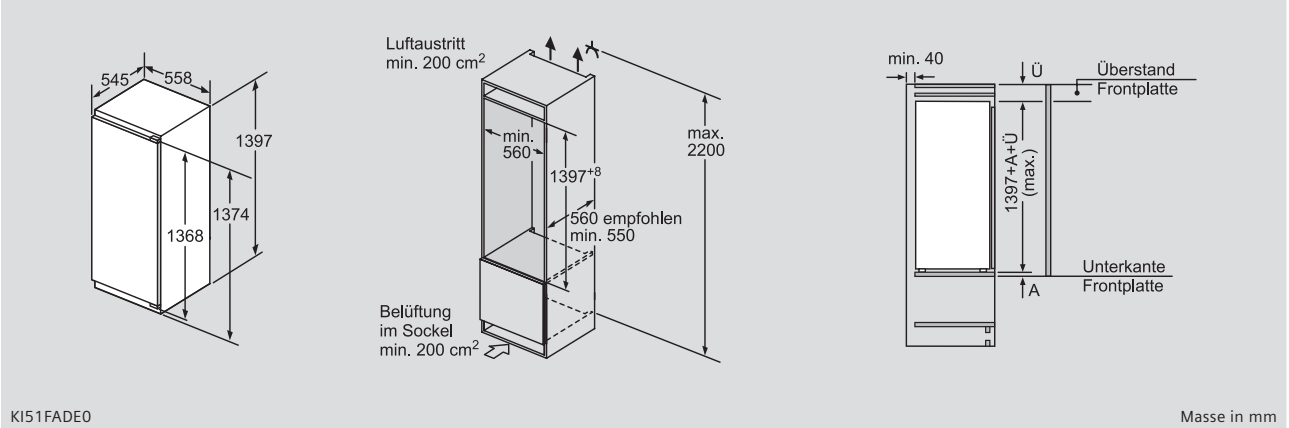

Unterbau-Kühlschränke

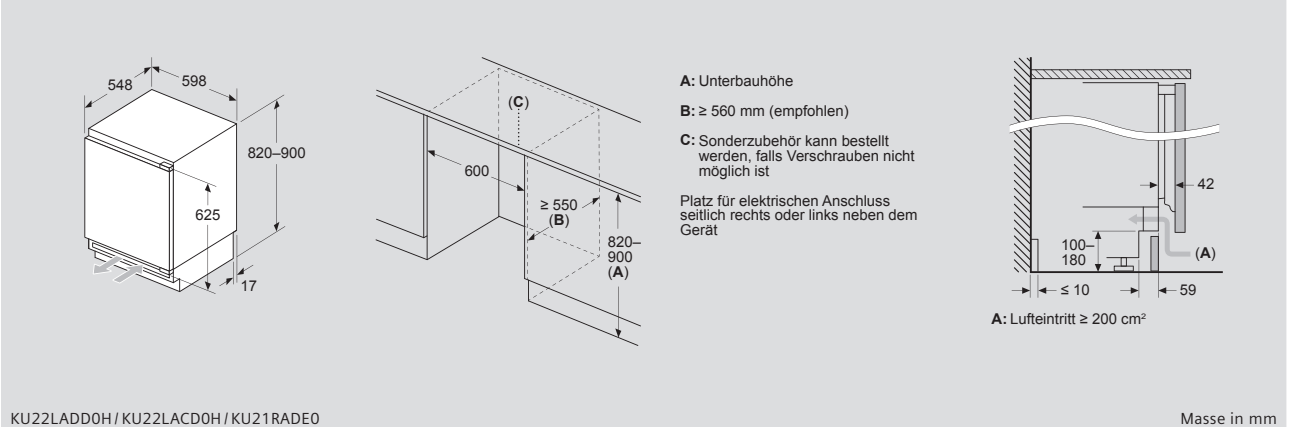


Gefrierschrank

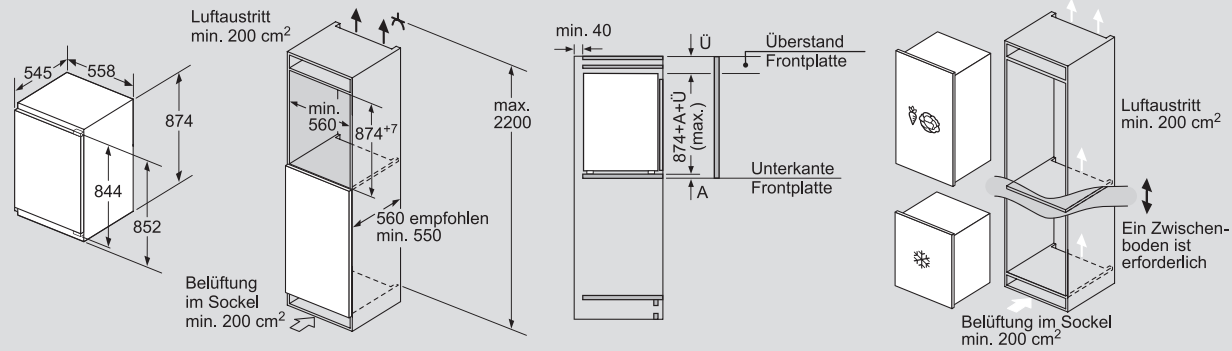

GI21VADE0

Masse in mm


Gefrierschrank

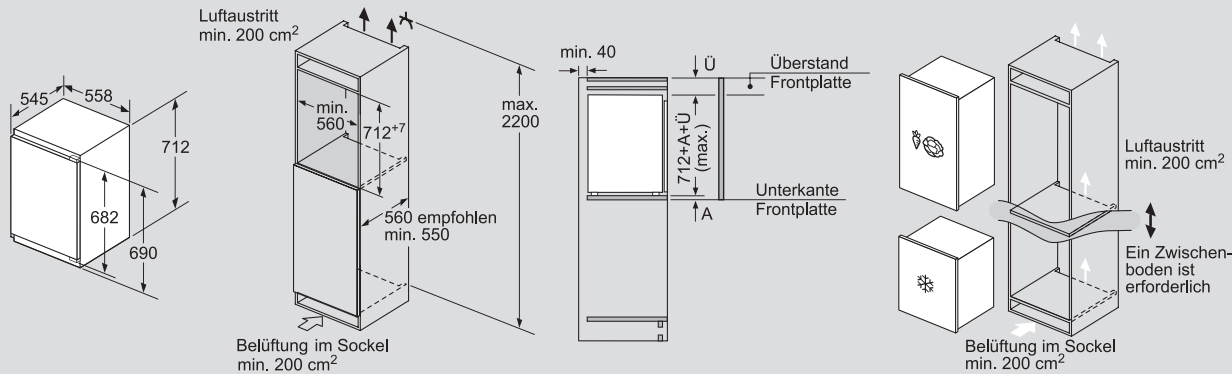


GI11VADE0

Masse in mm

Unterbau-Gefrierschrank

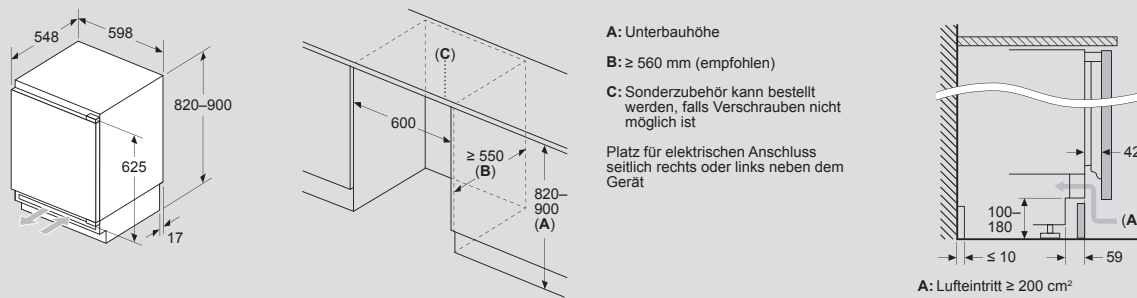

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht ≤ 12 kg







Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

GU21NADE0

Masse in mm

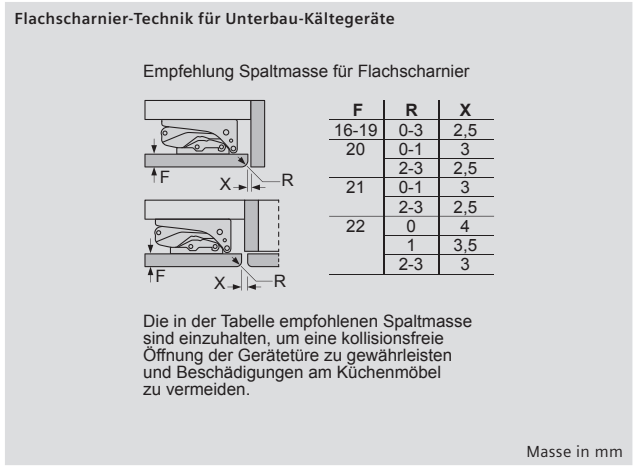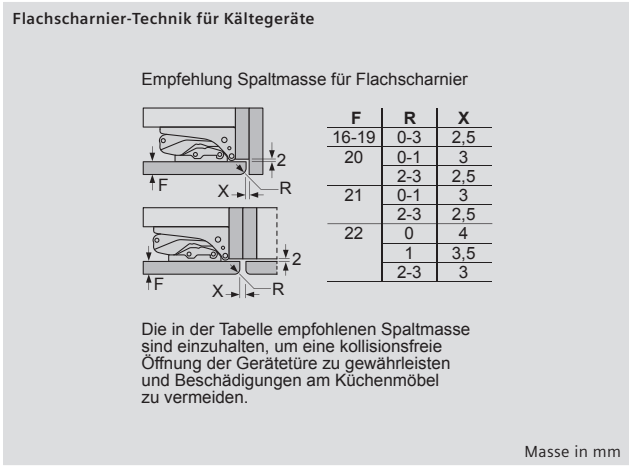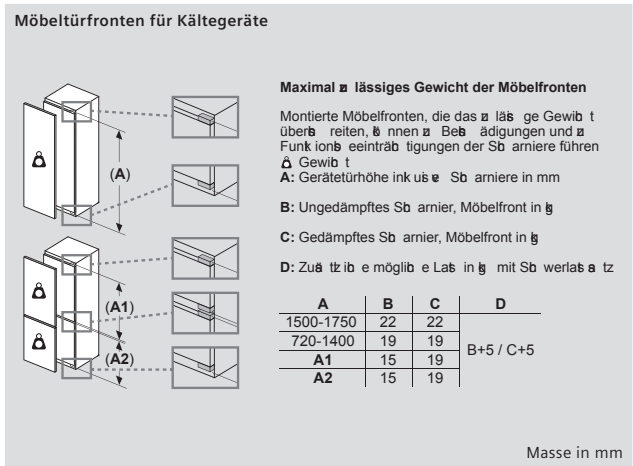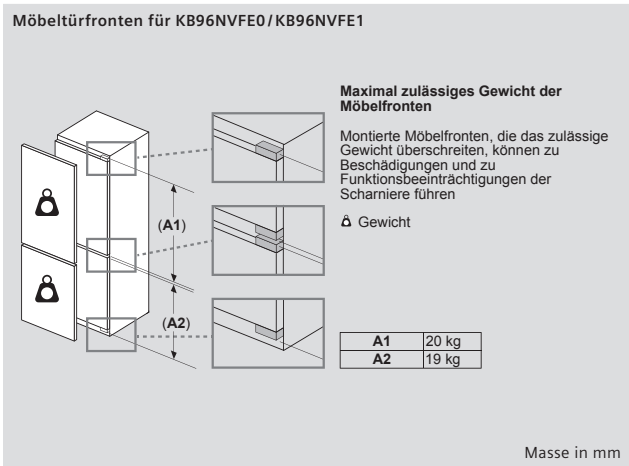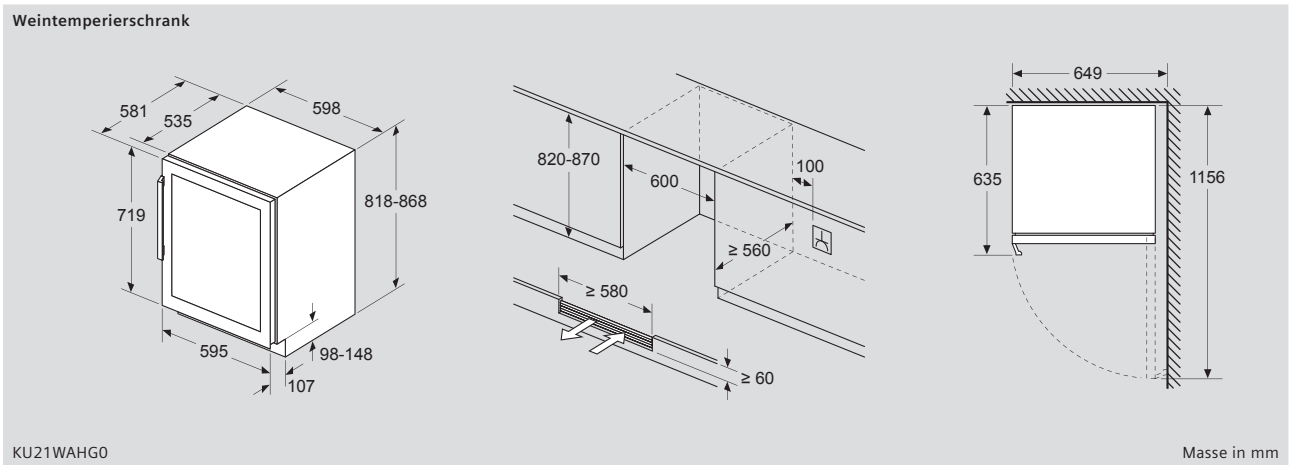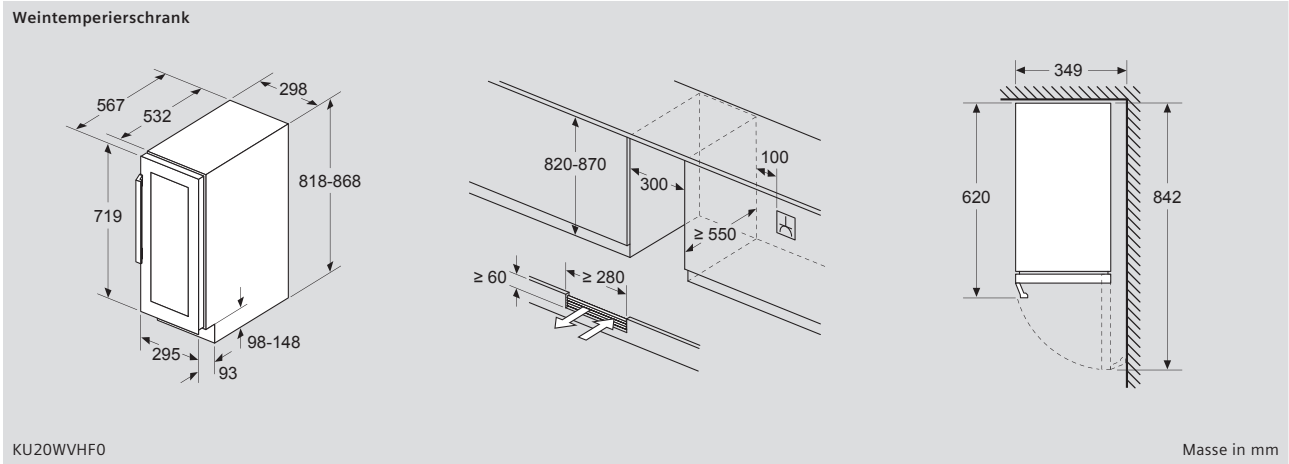


Ventilation für Kältegeräte

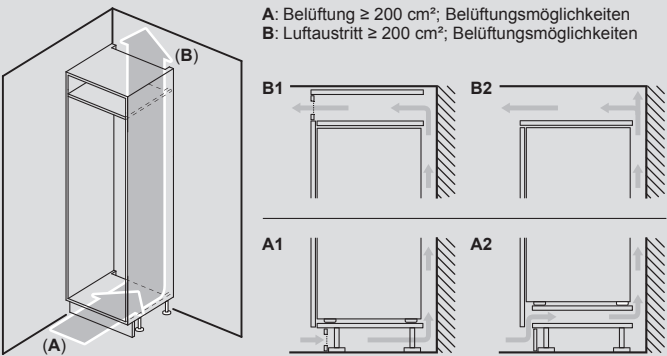

Masse in mm

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

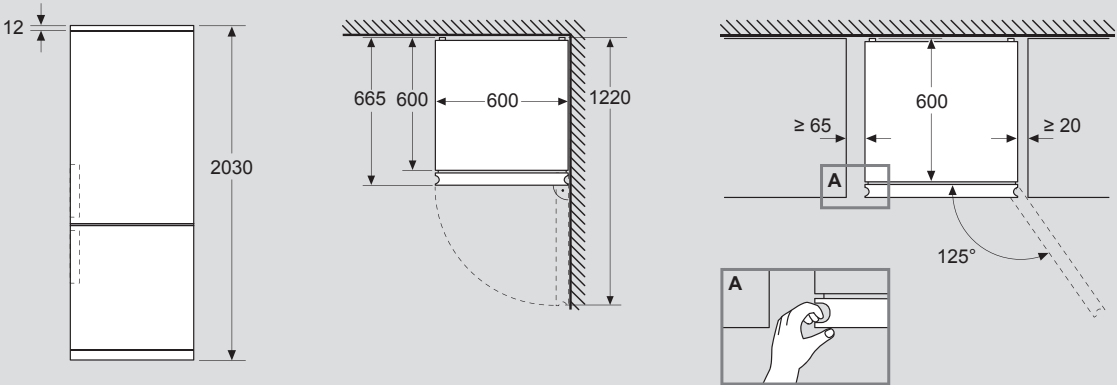

KG39NSBBF / KG39N4X1F

Masse in mm

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a Höhe

b Breite

c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück

d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück

e Breite bei 90° geöffneter Tür




f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück

g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück


h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

KG39EAICA

Masse in mm

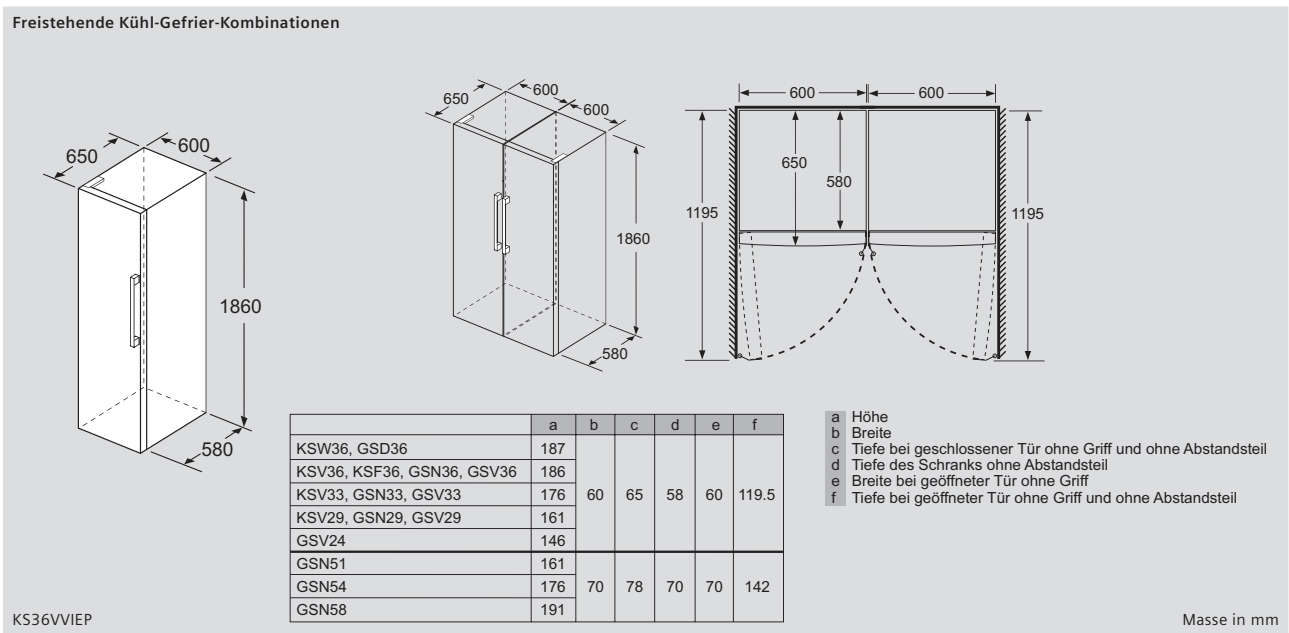
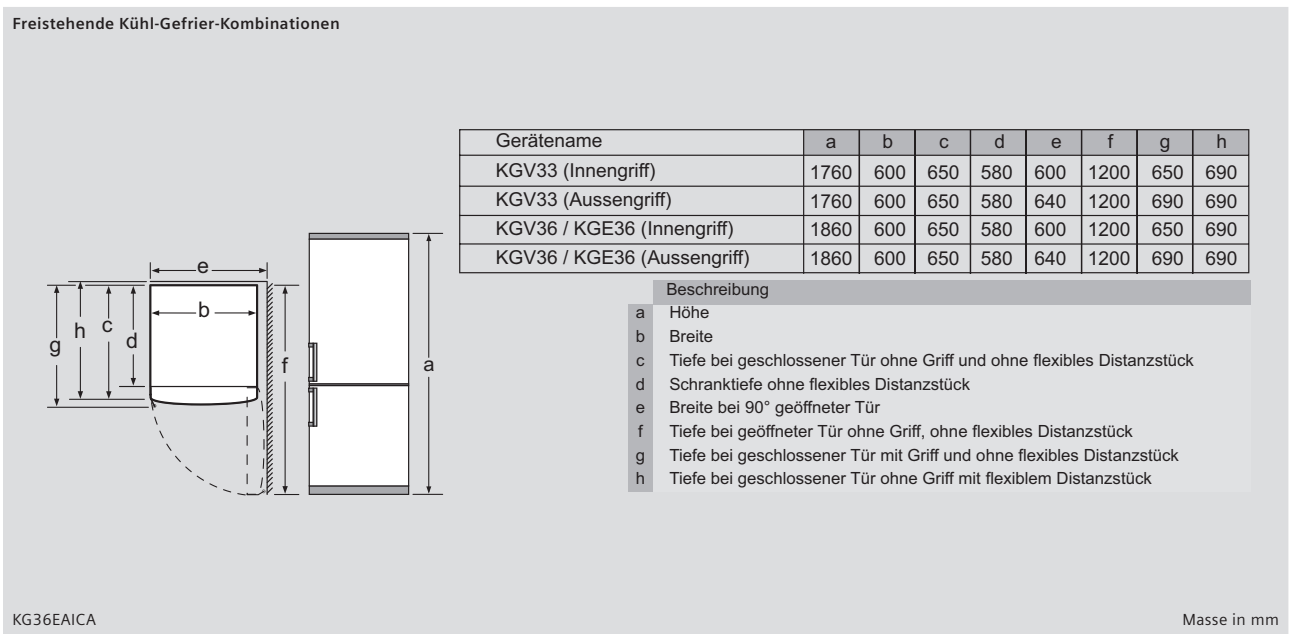
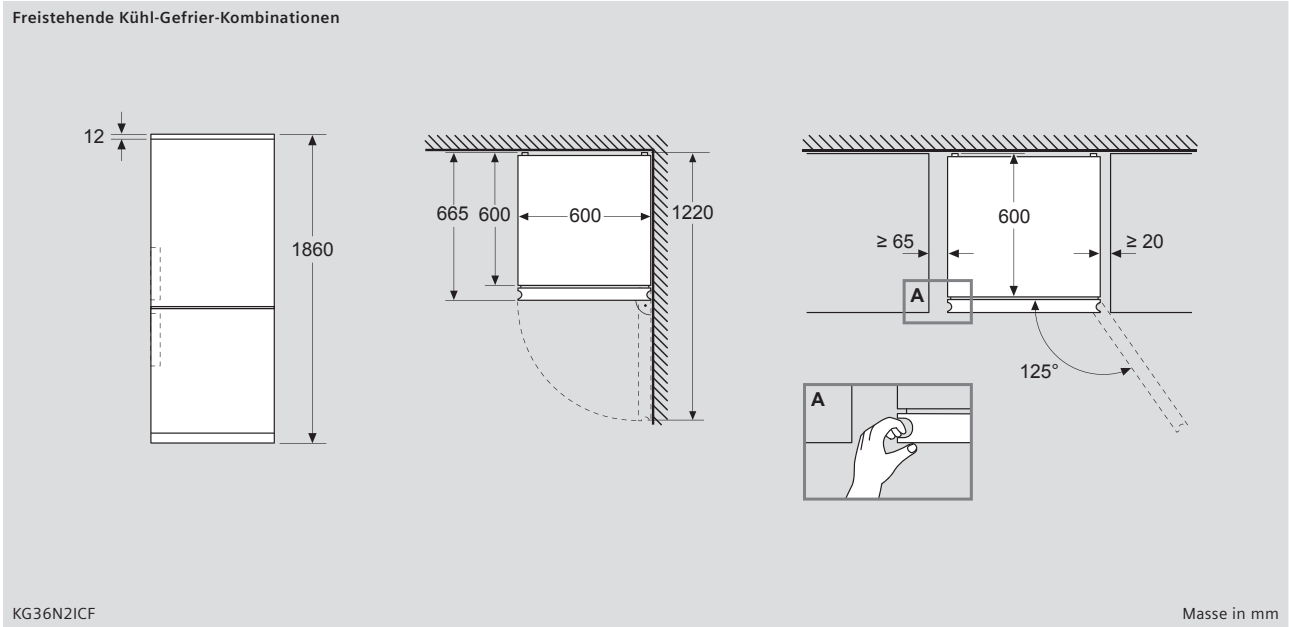


Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen



A: Front ist von 1830 bis 1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

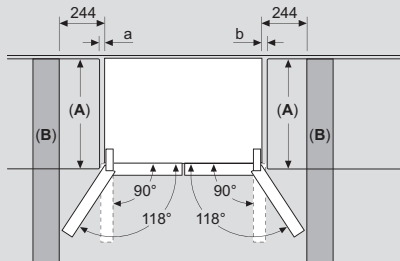

A: Front ist von 1830 bis 1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244


A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

KF96RSBEA

Masse in mm




Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

C: Position des Wasseranschlusses

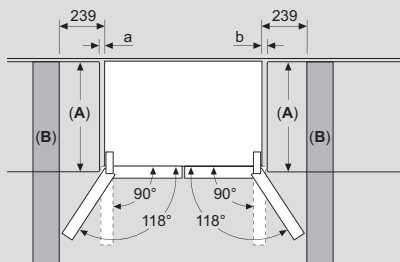

A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

KF96DAXEA




Masse in mm

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

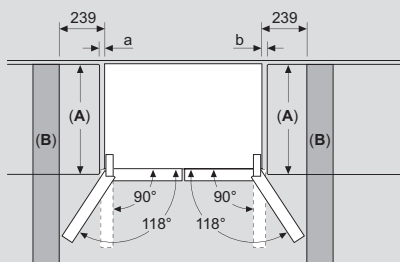

A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür


KF96NAXEA

Masse in mm


Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

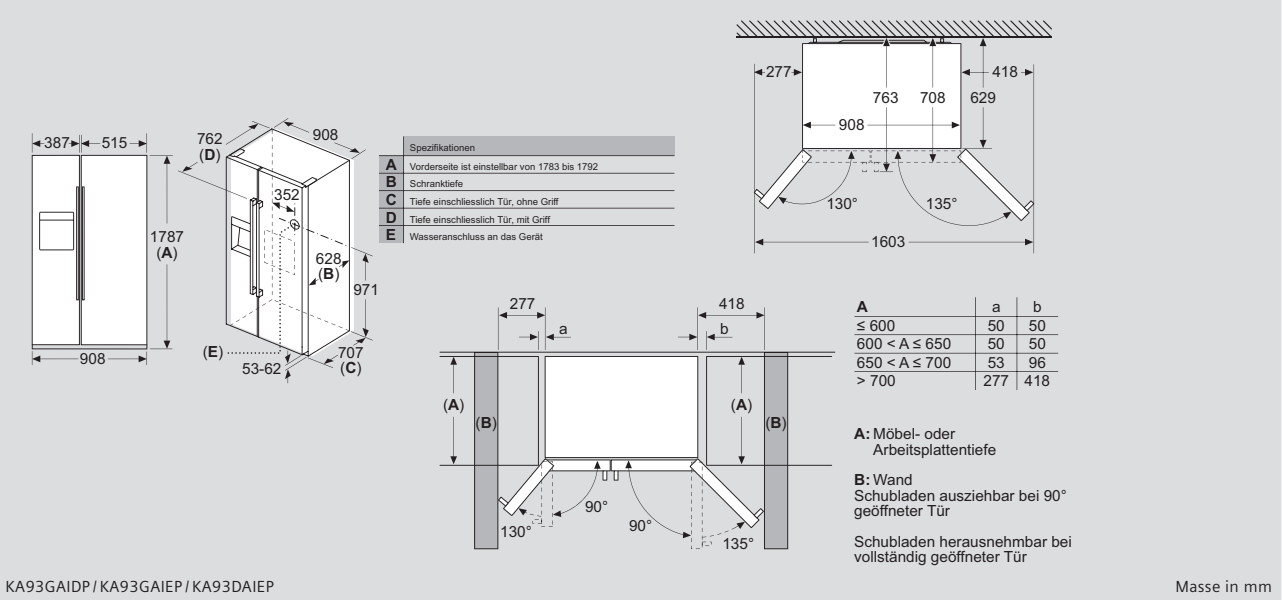


Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

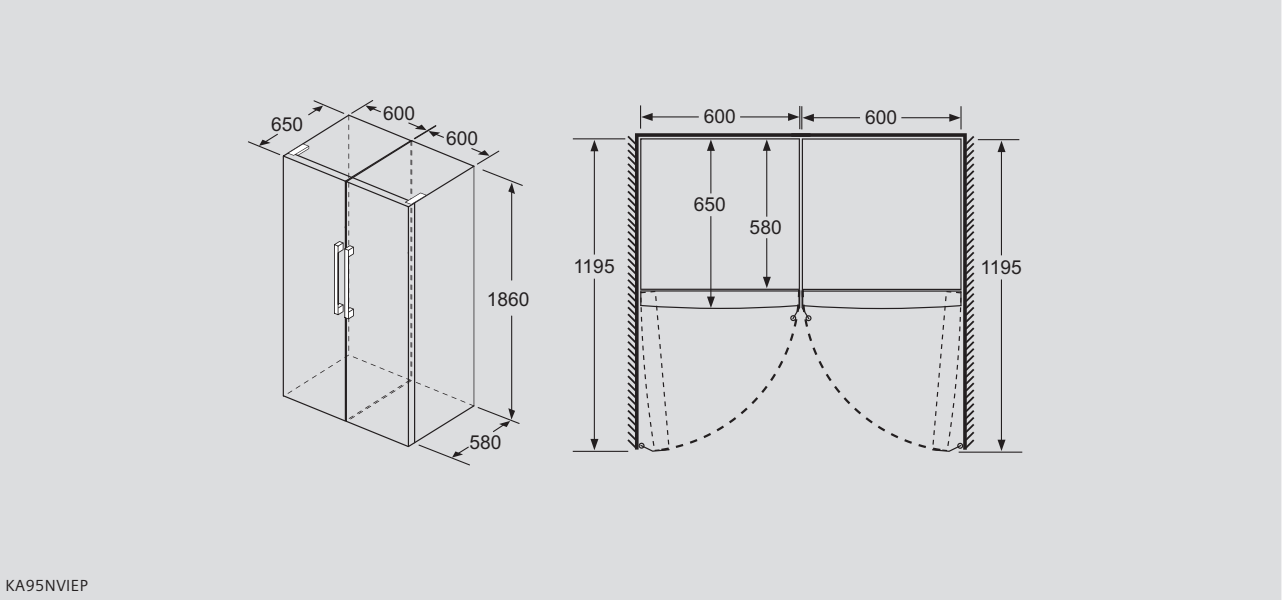

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

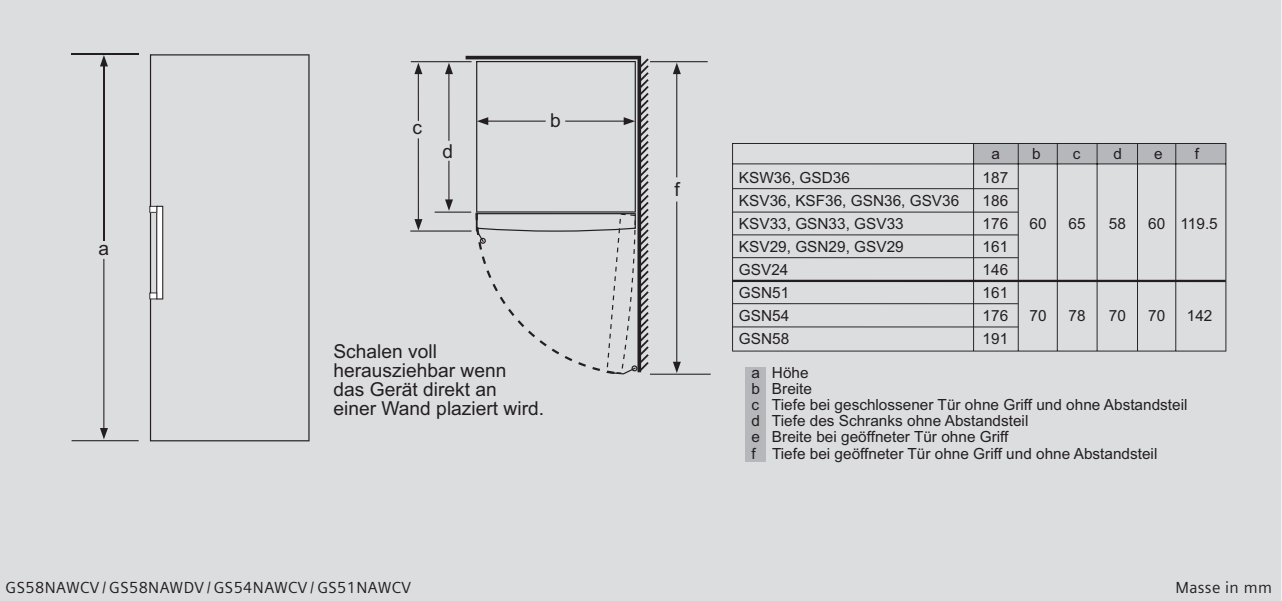

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

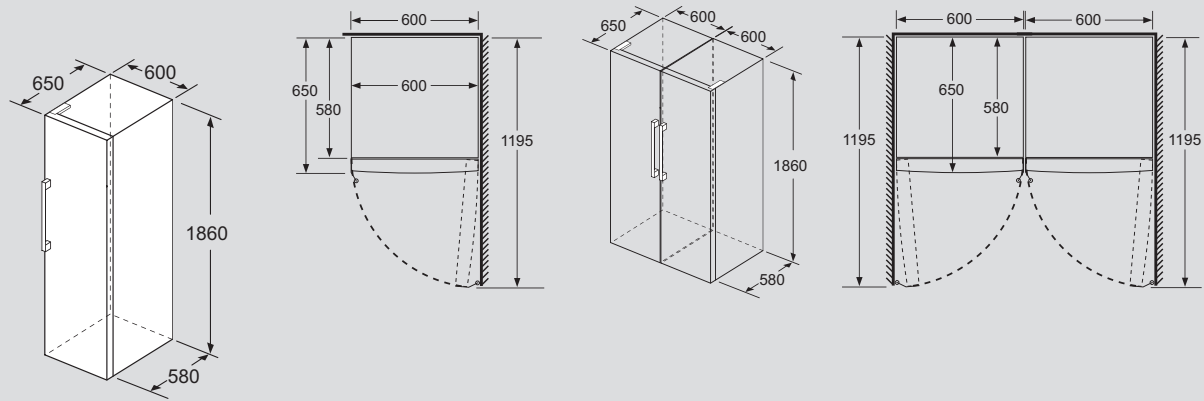


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
d Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

GS36NAWEP / GS36NVIEP / GS33NVWEP / GS29NVWEP

Masse in mm


Geschirrspüler
voll integrierbar
60 cm

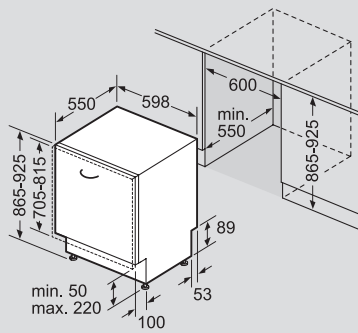

SX9.../SX7...

Masse in mm


Geschirrspüler
voll integrierbar
60 cm

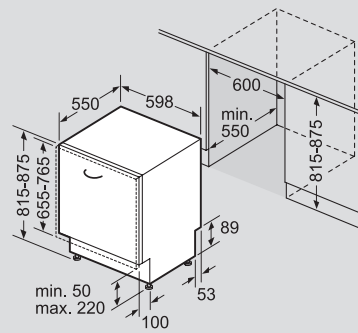

SN9.../SN7...

Masse in mm


Geschirrspüler
voll integrierbar
60 cm

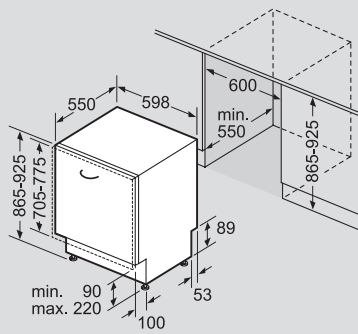

SX8.../SX6...

Masse in mm


Geschirrspüler
voll integrierbar
60 cm

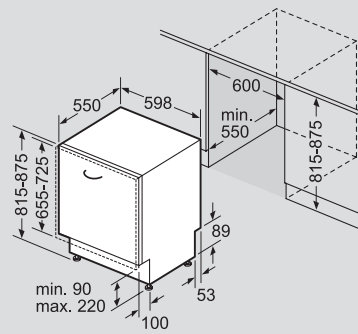

SN8.../SN6...

Masse in mm


**Geschirrspüler
integrierbar
60 cm**

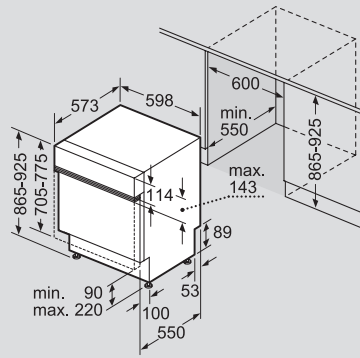

SX5...

Masse in mm


**Geschirrspüler
integrierbar
60 cm**

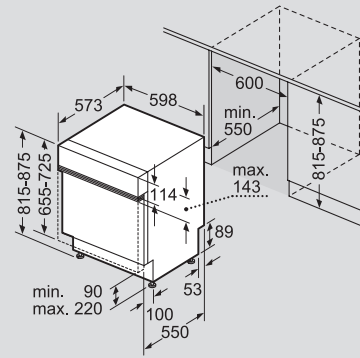

SN5...

Masse in mm


**Geschirrspüler
Unterbau
60 cm**

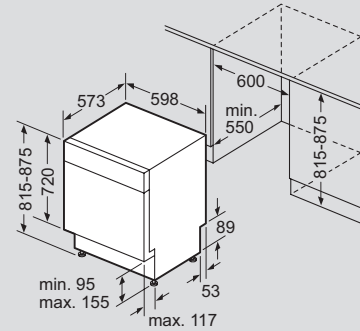

SN4...

Masse in mm


**Geschirrspüler
voll integrierbar
45 cm**

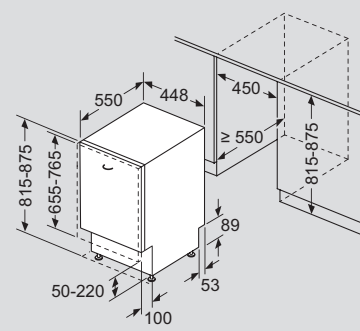

SR9...

Masse in mm


**Geschirrspüler
voll integrierbar
45 cm**

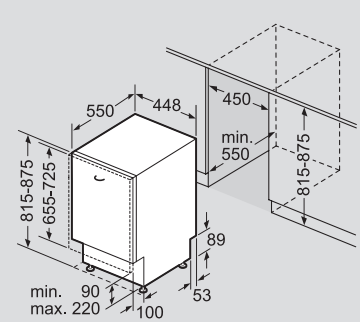

SR6...

Masse in mm


**Geschirrspüler
integrierbar
45 cm**

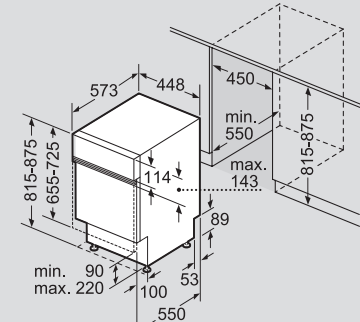

SR5...

Masse in mm


Klappscharnier

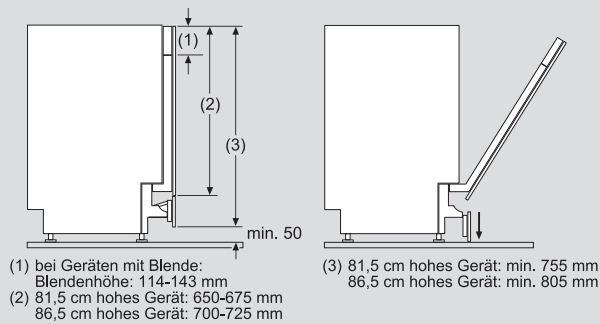

SZ73010


Masse in mm

**Modular-Geschirrspüler
integrierbar
60 cm hoch**

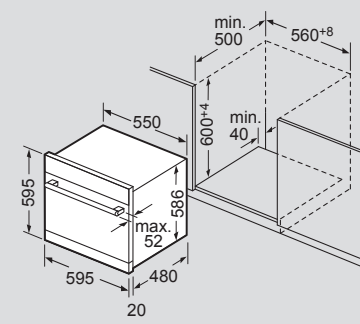

Masse in mm

Anschlussmasse Modular-Geschirrspüler

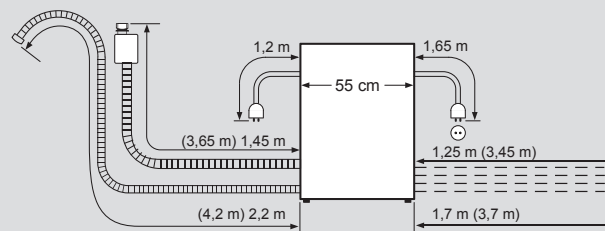


Nominale Längen:
 AquaStop: 1,65 m
 Ablaufschlauch: 2,25 m
 Netzkabel: 1,70 m

Verlängerung:
 AquaStop: 2,20 m
 Ablaufschlauch: 2,00 m

Masse in mm

Anschlussmasse Geschirrspüler freistehend 60 cm


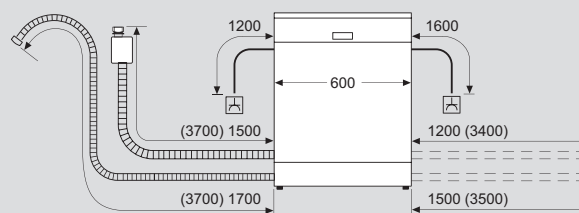


⚡ Steckdose
 () Werte mit Verlängerungssatz



SN23EW03ME

Masse in mm

Waschmaschine





Einzelheit Z






WI14W542CH

Masse in mm

Waschtrockner




Einzelheit Z

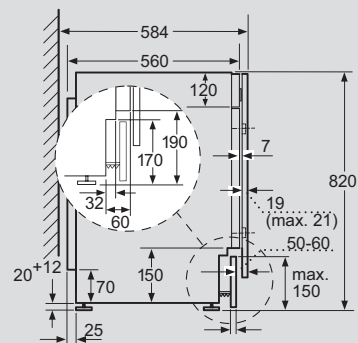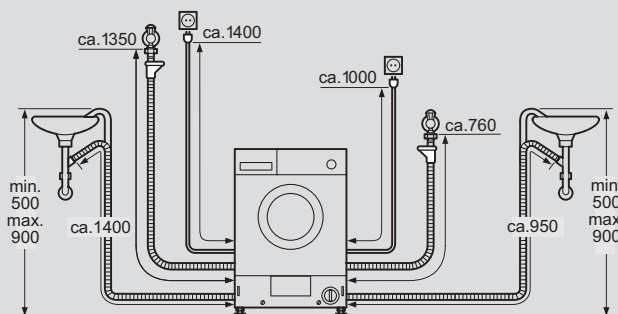

WK14D543CH

Masse in mm


Waschmaschine

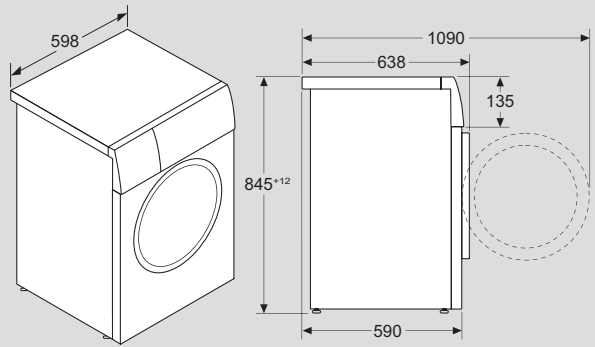

WG56B2A5CH / WG56B214CH

Masse in mm


Waschmaschine

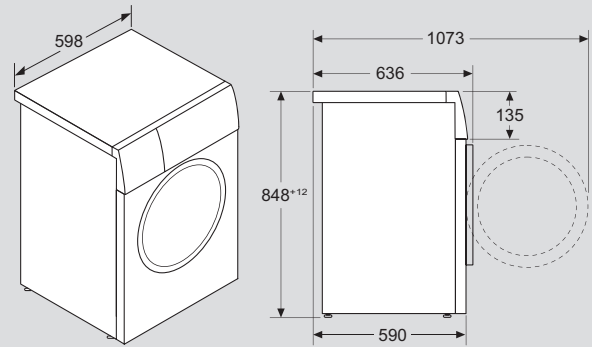

WG44G2F9CH

Masse in mm


Waschmaschine

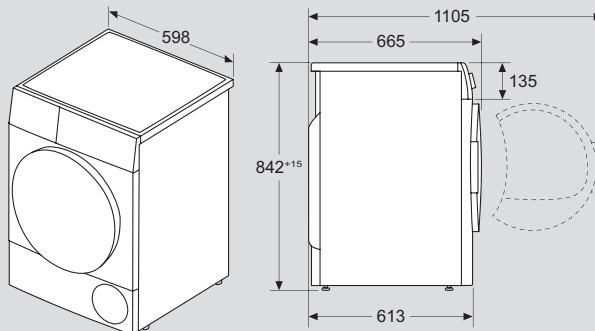

WQ46B2C1CH

Masse in mm


Wärmepumpen-Trockner

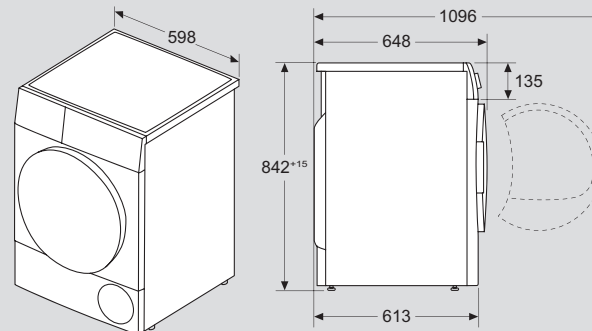

WQ33G291CH / WQ33G2V4CH

Masse in mm


Waschmaschine

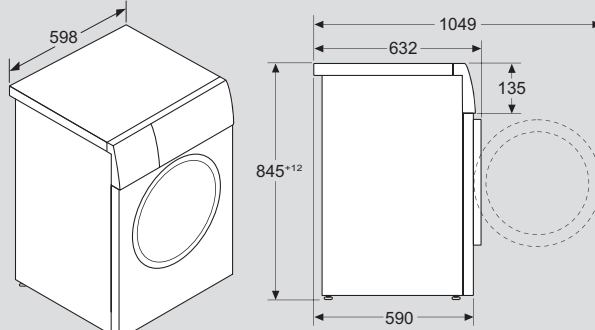

WM14N294CH

Masse in mm


Waschmaschine

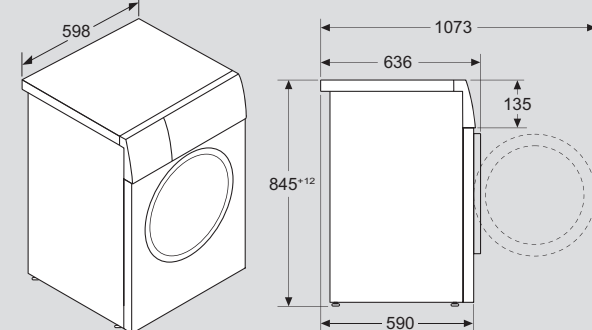

WG56G2Z4CH

Masse in mm

Waschtrockner

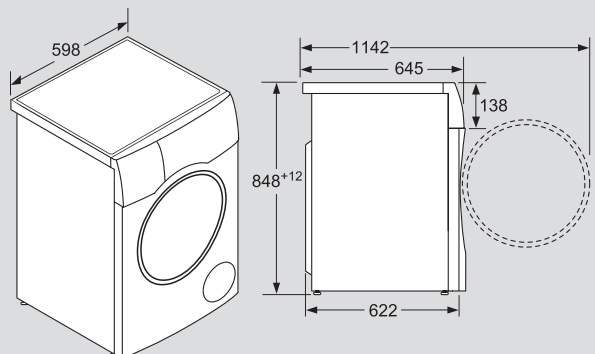

WN54C2A4CH

Masse in mm



Innovativ, informativ, und interaktiv

Die digitalen Plattformen von Siemens

Egal, ob du Facebook, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüber hinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

Instagram:

[**instagram.com/siemenshomech**](https://www.instagram.com/siemenshomech)

Facebook:

[**facebook.com/SiemensHomeSchweiz**](https://www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz)

youtube:

[**youtube.com/SiemensHomeSchweiz**](https://www.youtube.com/SiemensHomeSchweiz)

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.

[**siemens-home.bsh-group.com/ch/de**](https://siemens-home.bsh-group.com/ch/de)

Notizen



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist.
Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst

Garantieverlängerung

Mit der Siemens Garantieverlängerung kommst du in den Genuss weiterer 3 Jahre Sorgenfreiheit für deine Geräte. Während der Laufzeit der Garantieverlängerung gelten stets höchste Ansprüche in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. So kannst du deine Geräte optimal nutzen, während sie dir den Alltag leichter machen. Garantiert.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/garantien/garantieverlaengerung



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30 Uhr
Telefon 0848 888 500



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/hilfecenter



Rund 100 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Wir sind in der Schweiz flächendeckend mit unseren top ausgebildeten Technikern täglich für dich im Einsatz.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Ersatzteile für unsere Grossgeräte sind in der Regel bis zu 12 Jahre vorrätig.*
Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 5 Jahre vorrätig.*
siemens-home.bsh-group.com/ch/de/shop/ersatzteilsuche



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/ch/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität. Portofrei bei der Bestellung im Onlineshop
siemens-home.bsh-group.com/ch/de/shop

* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Bestell-Nr. Q8A0041354

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt.
Alle Preise sind exkl. des obligatorischen vorgezogenen Recyclingbeitrags (vRB).
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen;
unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie
Farbschwankungen vorbehalten. Technische Angaben basieren auf
Berechnungsgrundlagen der EU-Richtlinie 2010/30/EU.

Katalog: Stand Januar 2026

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nur für unseren Küchen- und Elektrofachhandel.
Siemens Händlerportal: www.tradeplace.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/de
Tel. 0848 888 500

